

雨水浸透ますA型及びB型の取扱いについて

雨水貯留浸透施設設置等補助金交付に係る、雨水浸透ますの種別A型及びB型は以下のとおり区分する。


[雨水浸透ますA型]

雨水浸透ますA型とは、ます及び周辺土壌の雨水浸透能力の優劣に関わらず、以下のすべて条件を満たしている構造のもの。

- ・ 縦寸法 2,000mm 以上（砕石等の浸透に有効な部分を含む）
- ・ 横寸法 700mm 以上（砕石等の浸透に有効な部分を含む）
- ・ 高さ寸法 650mm 以上（砕石等の浸透に有効な部分を含む）
- ・ L=1,000mm 以上、 $\phi=150\text{mm}$ 以上の浸透トレンチ管を有している

なお、上記条件を満たさない浸透ますを使用する場合でも、2基以上組合せることで上記寸法を満たす構造となる場合はA型とする。

(例) A型

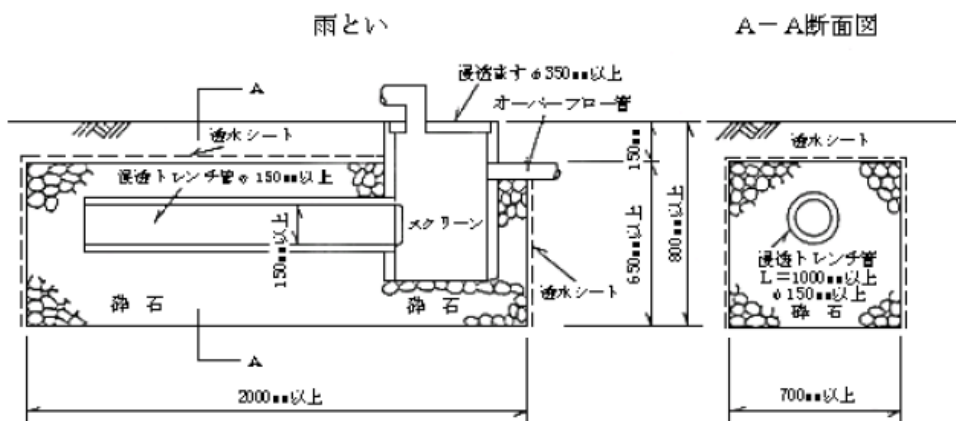

[雨水浸透ます B 型]

雨水浸透ます B 型とは、ます及び周辺土壌の雨水浸透能力の優劣に関わらず、以下のすべて項目を満たしている構造のもの。

- ・ 縦寸法 700mm 以上 (砕石等の浸透に有効な部分を含む)
- ・ 横寸法 700mm 以上 (砕石等の浸透に有効な部分を含む)
- ・ 高さ寸法 650mm 以上 (砕石等の浸透に有効な部分を含む)
- ・ 雨水浸透ます A 型以外のもの

なお、上記条件に満たない浸透ますを使用する場合でも、2 基以上組合せることにより、上記条件を満たす構造となる場合は B 型とする。

(例) B 型

