

(令和6年4月26日発表)

## 「三保地区でのPFOA検出の件に関する三者連絡会」の開催報告

三井・ケマーズフロロプロダクツ株式会社（以下「MCF」という。）、三保地区連合自治会及び静岡市（環境保全課）の三者は、令和6年4月18日（木）に第7回「三保地区でのPFOA 検出の件に関する三者連絡会」を開催し、情報を共有しました。

静岡市からは、PFAS 濃度の調査状況及びその結果を報告しました。調査状況結果は別紙のとおりです。

MCF からは次の2点について報告がありました。

### 1. 三保雨水ポンプ場のPFOA 濃度低減対策の実施状況 (下図参照)


#### 1-1 MCF 清水工場東側雨水排水管調査

東側1号雨水幹線の調査を実施中。4月末に完了予定。

#### 1-2 三保雨水ポンプ場への活性炭塔の設置

MCF 清水工場構内で浄化実績を確認した活性炭塔を、三保雨水ポンプ場内に設置。5月稼働に向け準備中。

内容など

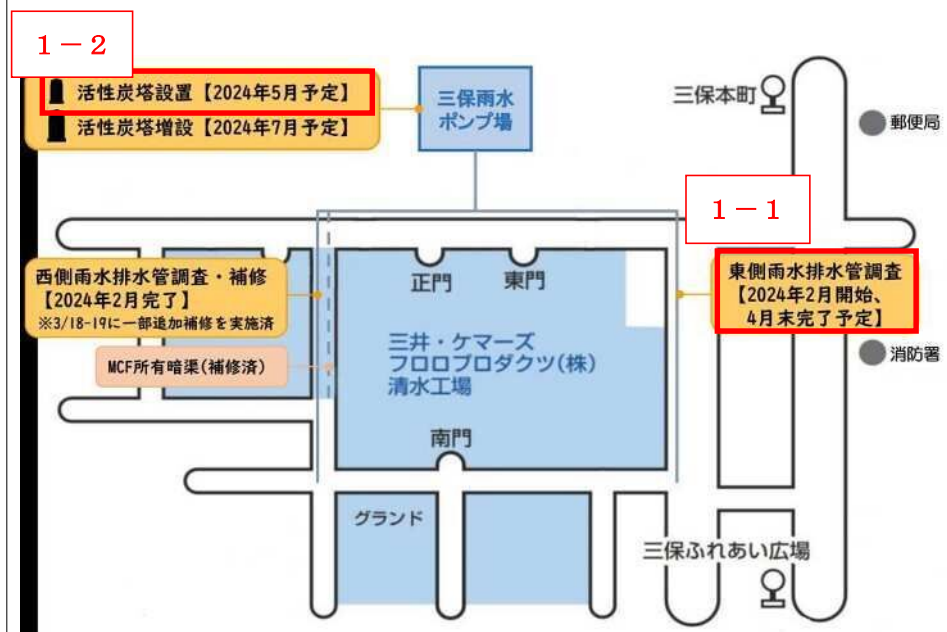

### 2. MCF 清水工場前溝渠（北側水路）の浄化

2月に一区画実施完了。現在、追加実施を検討中。

	<p>この件について、静岡市ホームページを更新しました。</p> <p>「PFASに係る三者連絡会」</p> <p>URL : <a href="https://www.city.shizuoka.lg.jp/s5382/s012237.html">https://www.city.shizuoka.lg.jp/s5382/s012237.html</a></p> <p>「PFAS調査の結果及び今後の対応」</p> <p>URL : <a href="https://www.city.shizuoka.lg.jp/s5382/s012235.html">https://www.city.shizuoka.lg.jp/s5382/s012235.html</a></p>
--	--

別紙資料



・ 無

**【問合せ】** 環境保全課(静岡庁舎新館 13階)  
担当 齋藤、植松、佐野  
電話 054-221-1359

別紙 清水区三保におけるPFAS定期モニタリング調査結果

調査結果はPFOSとPFOAの合算値で示しています（単位：ng/L）（暫定目標値：50ng/L）。

※表中で塗りつぶされている結果は合算値ではなくPFOAのみの結果です。

日付	当該工場前水路	海域接続部		当該工場東側 個人宅井戸 (地点非公表)	当該工場西側井戸 日軽金①	当該工場西側井戸 日軽金②	三保雨水ポンプ場内	
		ポンプ場稼働前	ポンプ場稼働後				活性炭槽通過前	活性炭槽通過後
令和6年1月5日(金)	—	—	—	710	—	—	10,000	9,000
令和6年1月10日(水)	53	78	260	690	40	1,200	1,800	1,600
令和6年1月12日(金)	—	—	—	680	30	1,300	5,000	5,000
令和6年1月15日(月)	—	—	—	780	40	1,500	7,000	6,000
令和6年1月17日(水)	25	110	560	670	50	1,400	9,000	9,000
令和6年1月19日(金)	—	—	—	700	60	1,600	7,000	6,000
令和6年1月22日(月)	—	—	—	750	90	1,700	6,000	6,000
令和6年1月24日(水)	60	120	160	720	100	1,600	3,000	3,000
令和6年1月26日(金)	—	—	—	780	130	1,600	8,000	6,000
令和6年1月29日(月)	—	—	—	800	150	1,700	7,000	6,000
令和6年1月31日(水)	20	53	260	840	220	—	10,000	9,000
令和6年2月7日(水)	40	—	190	760	220	—	5,000	6,000
令和6年2月14日(水)	10	—	62	680	210	—	9,000	8,000
令和6年2月20日(火)	320	—	1,200	570	280	—	690	780
令和6年2月28日(水)	160	—	420	640	220	—	7,000	9,000
令和6年3月6日(水)	130	—	—	620	260	—	830	2,900
令和6年3月13日(水)	270	—	—	660	240	—	1,300	5,500
令和6年3月19日(火)	28	—	—	710	240	—	6,000	6,000
令和6年3月27日(水)	330	—	—	620	160	—	21,000	—