

静岡都市計画第一種市街地再開発事業の決定（静岡市決定）

都市計画紺屋町・御幸町地区第一種市街地再開発事業を次のように決定する。

名称		紺屋町・御幸町地区第一種市街地再開発事業						
面積		約 0.8ha						
公共施設の配置及び規模	道路	種別	名称	幅員	延長	備考	()内は 代表幅員 及び 総延長	
		幹線街路	3・3・12 中央幹線	53.0m (22.0m)	約 38m (約 14,940m)	都市計画道路 (既決定)		
		幹線街路	3・3・11 静岡駅賤機線	12.25m (24.5m)	約 61m (約 7,760m)	都市計画道路 (既決定)		
		幹線街路	3・5・57 呉服町通線	7.5m (15.0m)	約 95m (約 2,330m)	都市計画道路 (既決定)		
		区画市道	紺屋町鷹匠一丁目線	3.0m (6.0m)	約 70m (約 170m)	既設		
	下水道		静岡市公共下水道（高松処理区）に接続					
建築物の整備に関する計画	建築物			敷地面積に対する		主用途	建築物の高さ	備考
	街区	建築面積	延べ面積 (容積対象面積)	建築面積の割合	延べ面積の割合			
	A	約 2,600 ㎡	約 45,300 ㎡ (約 33,900 ㎡)	約 7/10	約 90/10	店舗、事務所、住宅、駐車場、駐輪場等	約 110m	
	B	約 130 ㎡	約 500 ㎡ (約 380 ㎡)	約 7/10	約 20/10	店舗、駐輪場等	約 25m	
	地区計画の制限内容							
	範囲	建築物の容積率		建築物の建ぺい率の最高限度	建築物の建築面積の最低限度	壁面線の位置の制限		
		最高限度	最低限度					
A	70/10 ※注 1	20/10	7/10 ※注 2	200 ㎡	4.0m 又は 2.0m 又は 2.5m (位置は計画図による)			
B	60/10	20/10	8/10 ※注 2	100 ㎡	—			
建築敷地の整備に関する計画	街区	建築敷地面積	整備計画					
	A	約 3,800 ㎡	壁面位置の制限により安全で快適な歩行者空間を確保する。(A 街区) また、敷地周辺の歩道状空地及び施設内には緑化を図り、潤いと環境に配慮した施設整備を行う。 集約拠点に相応しい賑わいの創出と交流機能の拠点整備を行い、静岡駅の玄関口に相応しい景観を形成する。					
	B	約 180 ㎡						
住宅建設の目標	街区	戸数	備考					
	A	約 240 戸	—					

「施行区域、公共施設の配置及び街区の配置は計画図表示のとおり」

※注1 ただし、建築物の容積率の最高限度は、建蔽率を建築物の建蔽率の最高限度（注2による加算がある場合は加算後の数値）から20%を減じた数値以下とする場合には5/10を、広場等の有効な空地が敷地面積の10%以上確保される場合には5/10を、建築物の延べ面積の4分の1以上を住宅の用途に供する場合には10/10をそれぞれ加えた数値とする。

※注2 ただし、建築物の建蔽率の最高限度は、建築基準法第53条第3項第2号に該当する建築物にあつては1/10を、又は同条第3項第1号イに該当する建築物にあつては2/10を加えた数値とする。

理 由

静岡都心の北側玄関口にあたる紺屋町・御幸町地区において、市街地環境の整備改善を行うことにより、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、本案のとおり第一種市街地再開発事業を決定する。

決 定 理 由

紺屋町・御幸町地区は、JR 静岡駅北口の静岡都市計画道路 3・3・12 号中央幹線、3・3・11 号静岡駅賤機線及び 3・5・57 号呉服町通線に接し、JR 静岡駅を中心に広がる「静岡都心」の北側の玄関口として、枢要な位置を占めている地区である。

当該地区は、駅前の商業地域として商業・業務施設が集積しているものの、昭和 30 年代から 40 年代前半の防災建築街区及び防火建築帯が残存している。また、近年のインターネット販売等の影響を受け、物販店舗等が衰退傾向となっており、まちの賑わいを失いつつある状況もあり、都市防災や都市機能上の課題を多く残している。

当該地区を含む JR 静岡駅周辺について、「静岡都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」では、JR 静岡駅周辺を中心とする商業・業務地の土地利用方針として、市街地再開発事業や共同店舗ビルの建て替え整備などにより、土地の高度利用を図るとともに、本県を代表する商業・業務地にふさわしい拠点形成を目指すものと掲げている。

「静岡市都市計画マスタープラン」では、都市拠点として位置づけ、市街地再開発事業等により、都市機能の更新や土地の高度利用の促進を図り、市街地の整備を進める方針を掲げている。



「静岡市立地適正化計画」では、集約化拠点形成区域（都市機能誘導区域）として位置づけ、まちの魅力や賑わいの創出をはじめ、都市機能の向上に効果をもたらす施設を積極的に誘致するものとしている。

更に、「静岡市都市再開発方針」では、JR 静岡駅周辺を「計画的な再開発が必要な市街地」とし、にぎわいとうるおいのある快適なまちをつくるため、当該地区を含む区域を「特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区」としている。また、上位計画を踏まえ、「市民・企業・行政等の協働によるまちづくり」や「新たな活力にみちた交流の盛んなまちづくり」など将来都市像の基本理念を定めている。

これらの上位計画や方針に基づき、当該地区では、民間活力を活用し、既存の老朽化した建築物等の共同化、土地の高度利用及び市民のニーズに合わせた施設の誘致、歩行者優先の空間づくりや地下道からの新たな動線の確保により、防災機能を向上させるとともに新たなまちの賑わいを創出する等、良好な市街地環境の整備と都市機能の更新をする必要がある。

以上のことから、本案のとおり、第一種市街地再開発事業を決定する。

静岡都市計画図

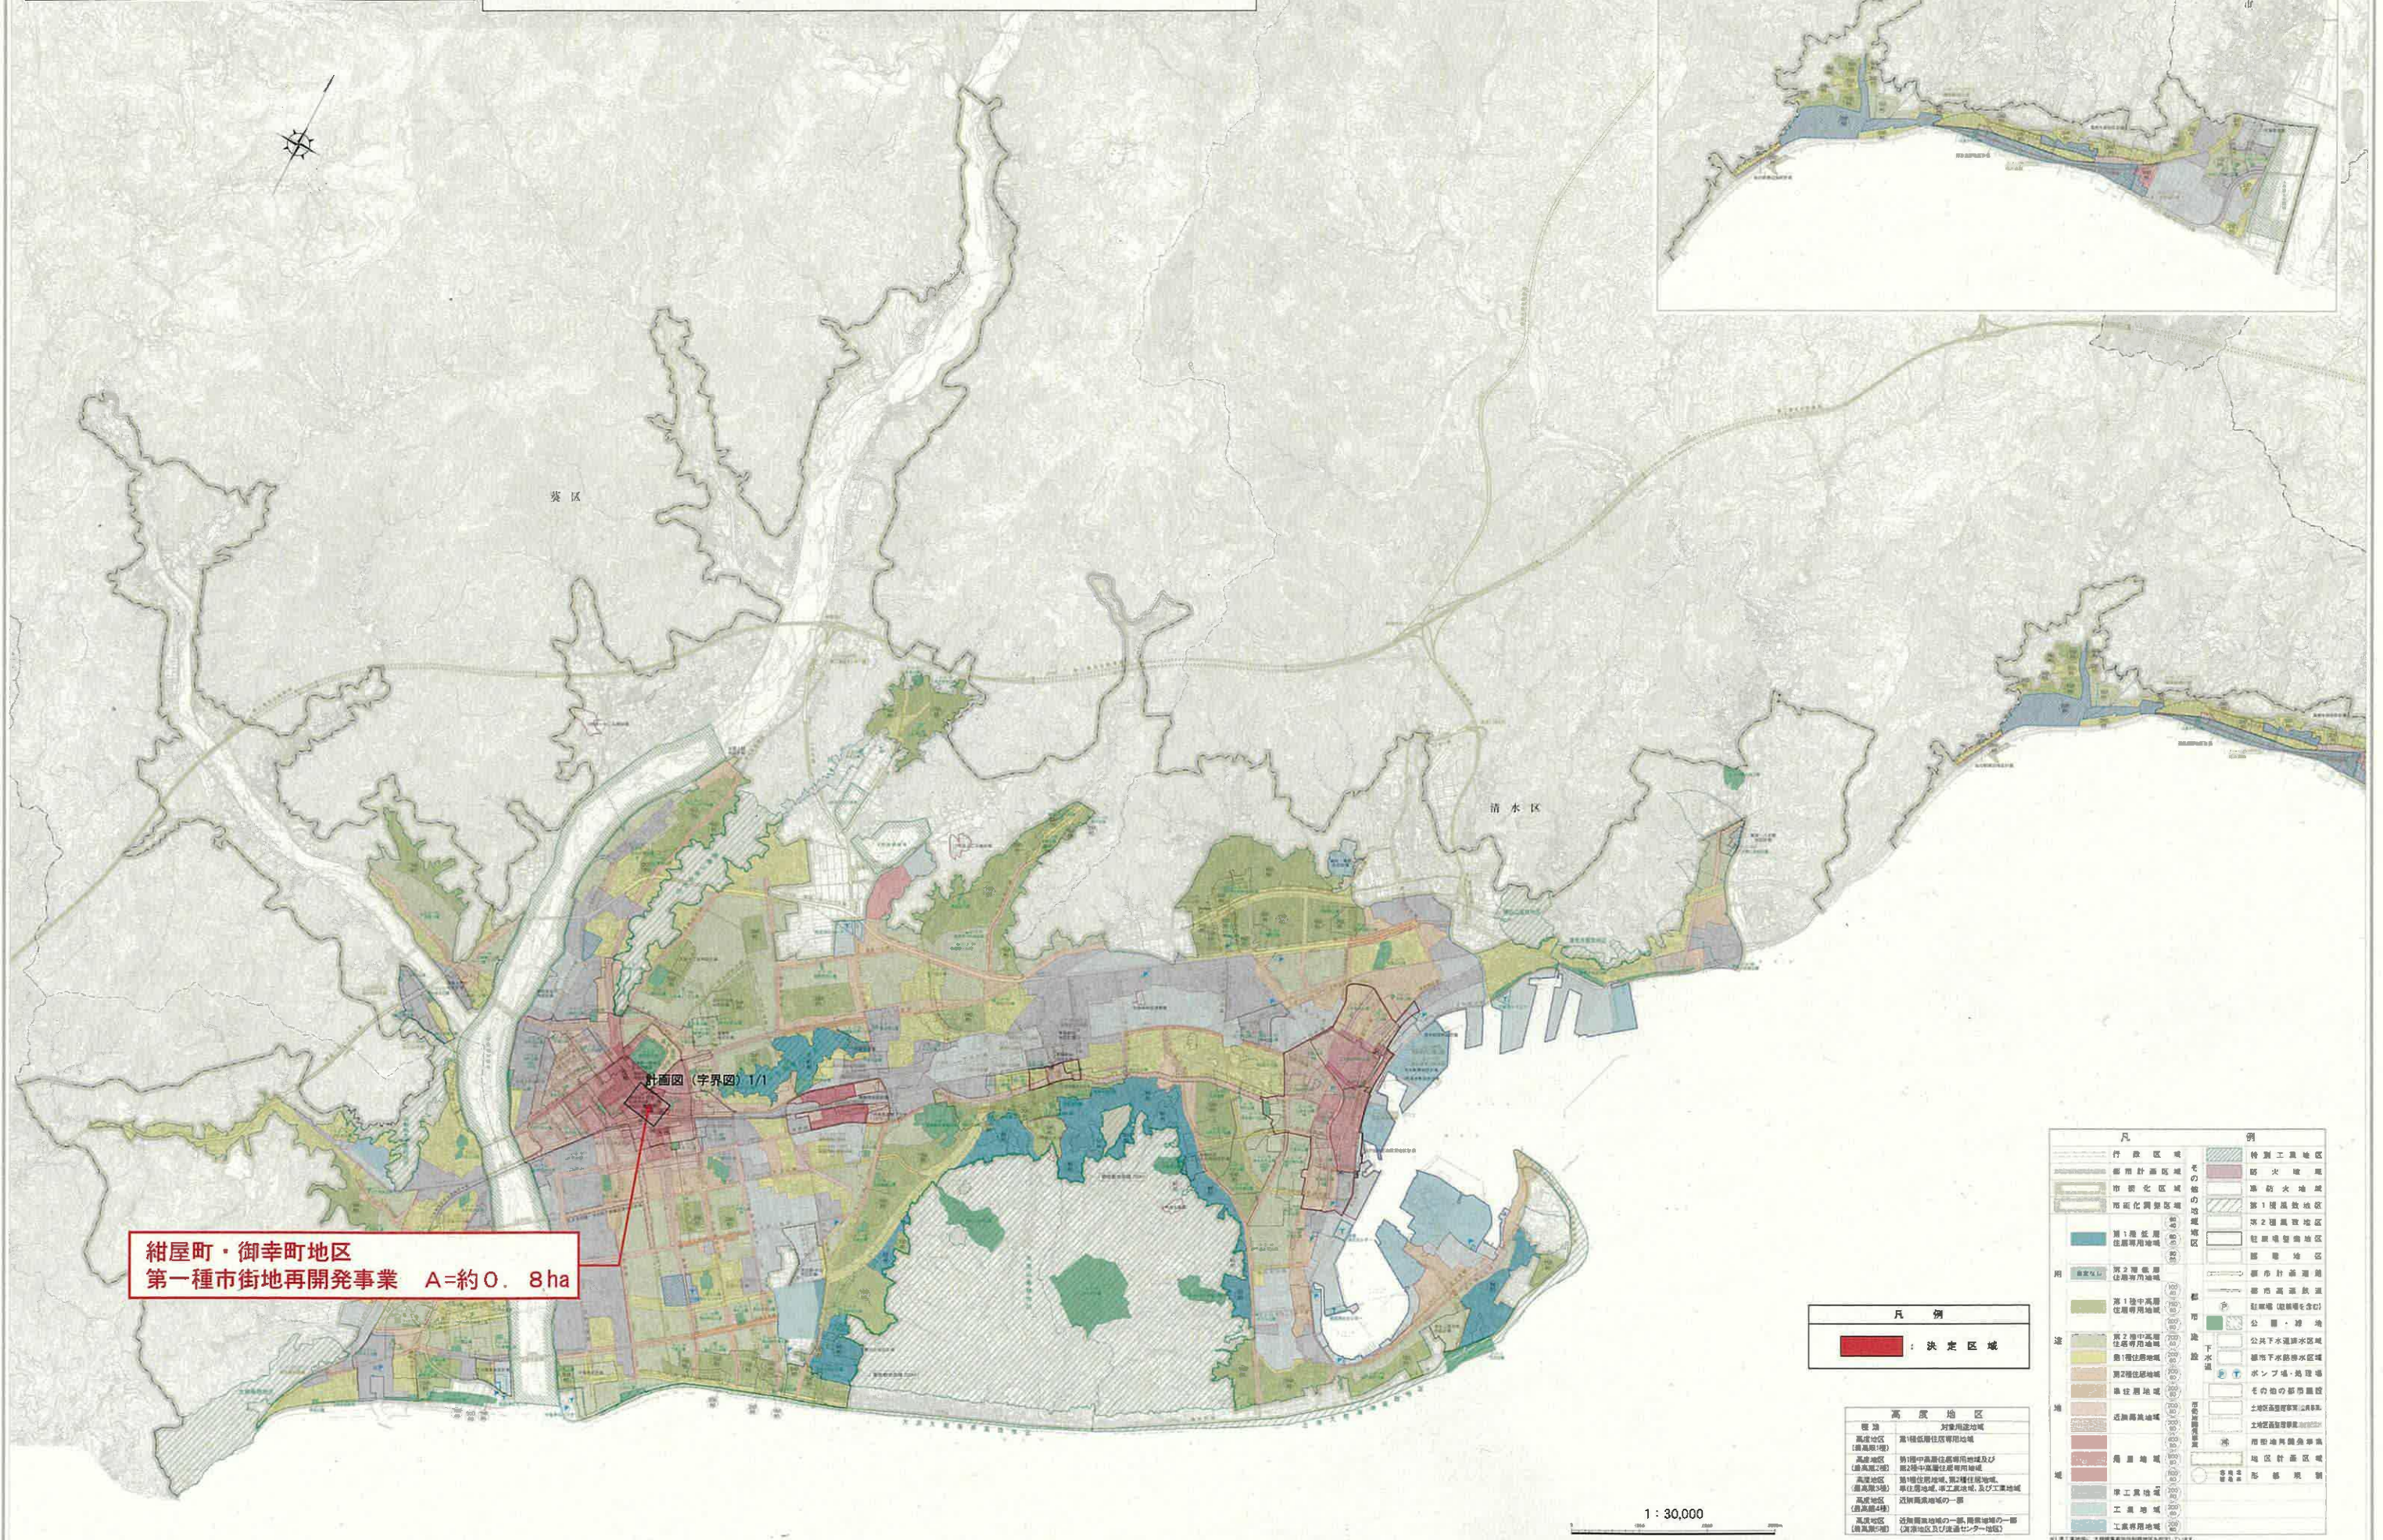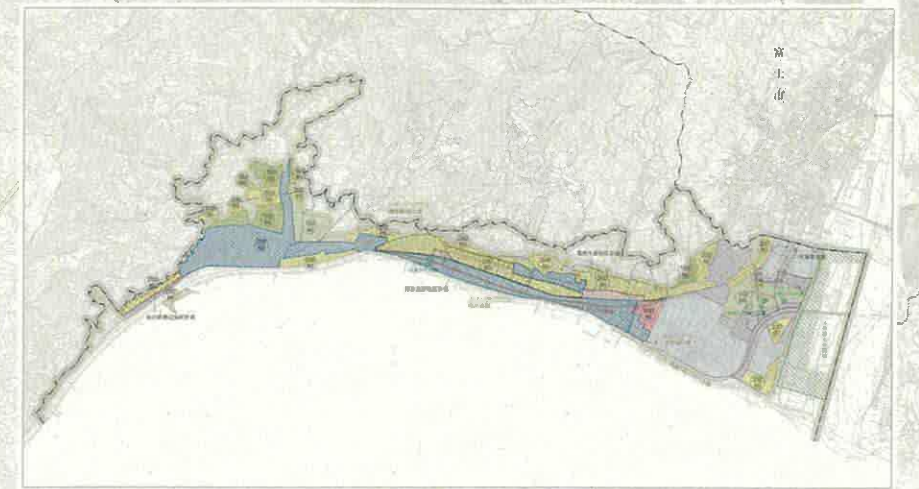

高 度 地 区	
	対象用途地域
地区 (準)1	第1種低層住宅専用地域
地区 (準)2	第1種中層住宅専用地域及び 第2種中層住宅専用地域
地区 (準)3	第1種低層地帯地、第2種低層地帯地、 準住居地域、準工業地域、及び工業地域
地区 (準)4	近隣商業地域の一部
地区 (準)5	近隣商業地域の一部、商業地域の一部 (商業地区及び流通センター地区)

凡		例	
行役区域		特別工業地区	
都市計画地区		防火地区	
市街化区域		消防水地区	
市街化調整区域		第1種風防地区	
		第2種風防地区	
第1種低層住居専用区域	第一種低層住居専用区域	球場等運動地区	
第2種低層住居専用区域	第二種低層住居専用区域	部屋地区	
第1種中高層住居専用区域	第一種中高層住居専用区域	都市計画道路	
第2種中高層住居専用区域	第二種中高層住居専用区域	都市計画河川	
第1種中低層住居専用区域	第一種中低層住居専用区域	公園等(球場を含む)	
第2種中低層住居専用区域	第二種中低層住居専用区域	公園・緑地	
第1種用途地区	第一種用途地区	公共下水道排水区域	
第2種用途地区	第二種用途地区	都市下水排水区域	
準住居用途地区	準住居用途地区	下水道	
近隣商業地区	近隣商業地区	下水	
商業地区	商業地区	下水	
角界地区	角界地区	下水	
準工業地区	準工業地区	下水	
工業地区	工業地区	下水	
工業専用地域	工業専用地域	下水	

※1 国土審判所に、大規模な震災被害地域を指定しています。



詳細については、市役所へお問い合わせ下さい。

静岡県浜松市東区本通4-2-7 ☎053-4732001 (代表) (株)中央ジオマテックス


静岡都市計画 第一種市街地再開発事業の決定
紺屋町・御幸町地区第一種市街地再開発事業（静岡市決定）
計画図

符号	点の説明
㊶	都市計画道路呉服町通線中心線と紺屋町7-17北西界線の南西延長線との交点
㊷	都市計画道路呉服町通線中心線の南東側延長線と都市計画道路中央幹線中心線との交点
㊸	都市計画道路静岡駅隣接線中心線の南東側延長線と都市計画道路中央幹線中心線との交点
㊹	都市計画道路静岡駅隣接線中心線と市道紺屋町鷹匠一丁目線中心線の北東側延長線との交点
㊺	紺屋町7-19北東界線の南東側延長線と市道紺屋町鷹匠一丁目線中心線との交点
㊻	紺屋町7-17の北西側界線と北東側界線との交点
㊼	都市計画道路呉服町通線中心線と市道紺屋町鷹匠一丁目線中心線との交点

符号	区域界の説明
㊶-㊷	都市計画道路呉服町通線中心線とその南東側延長線
㊷-㊸	都市計画道路中央幹線中心線
㊸-㊹	都市計画道路静岡駅隣接線中心線とその南東側延長線
㊹-㊺	市道紺屋町鷹匠一丁目線中心線とその北東側延長線
㊺-㊻	紺屋町7-17、7-19、7-23北東側界線とその南東側延長線
㊻-㊼	紺屋町7-17の北西側界線とその南西側延長線
㊼-㊽	市道紺屋町鷹匠一丁目線中心線とその北東側延長線

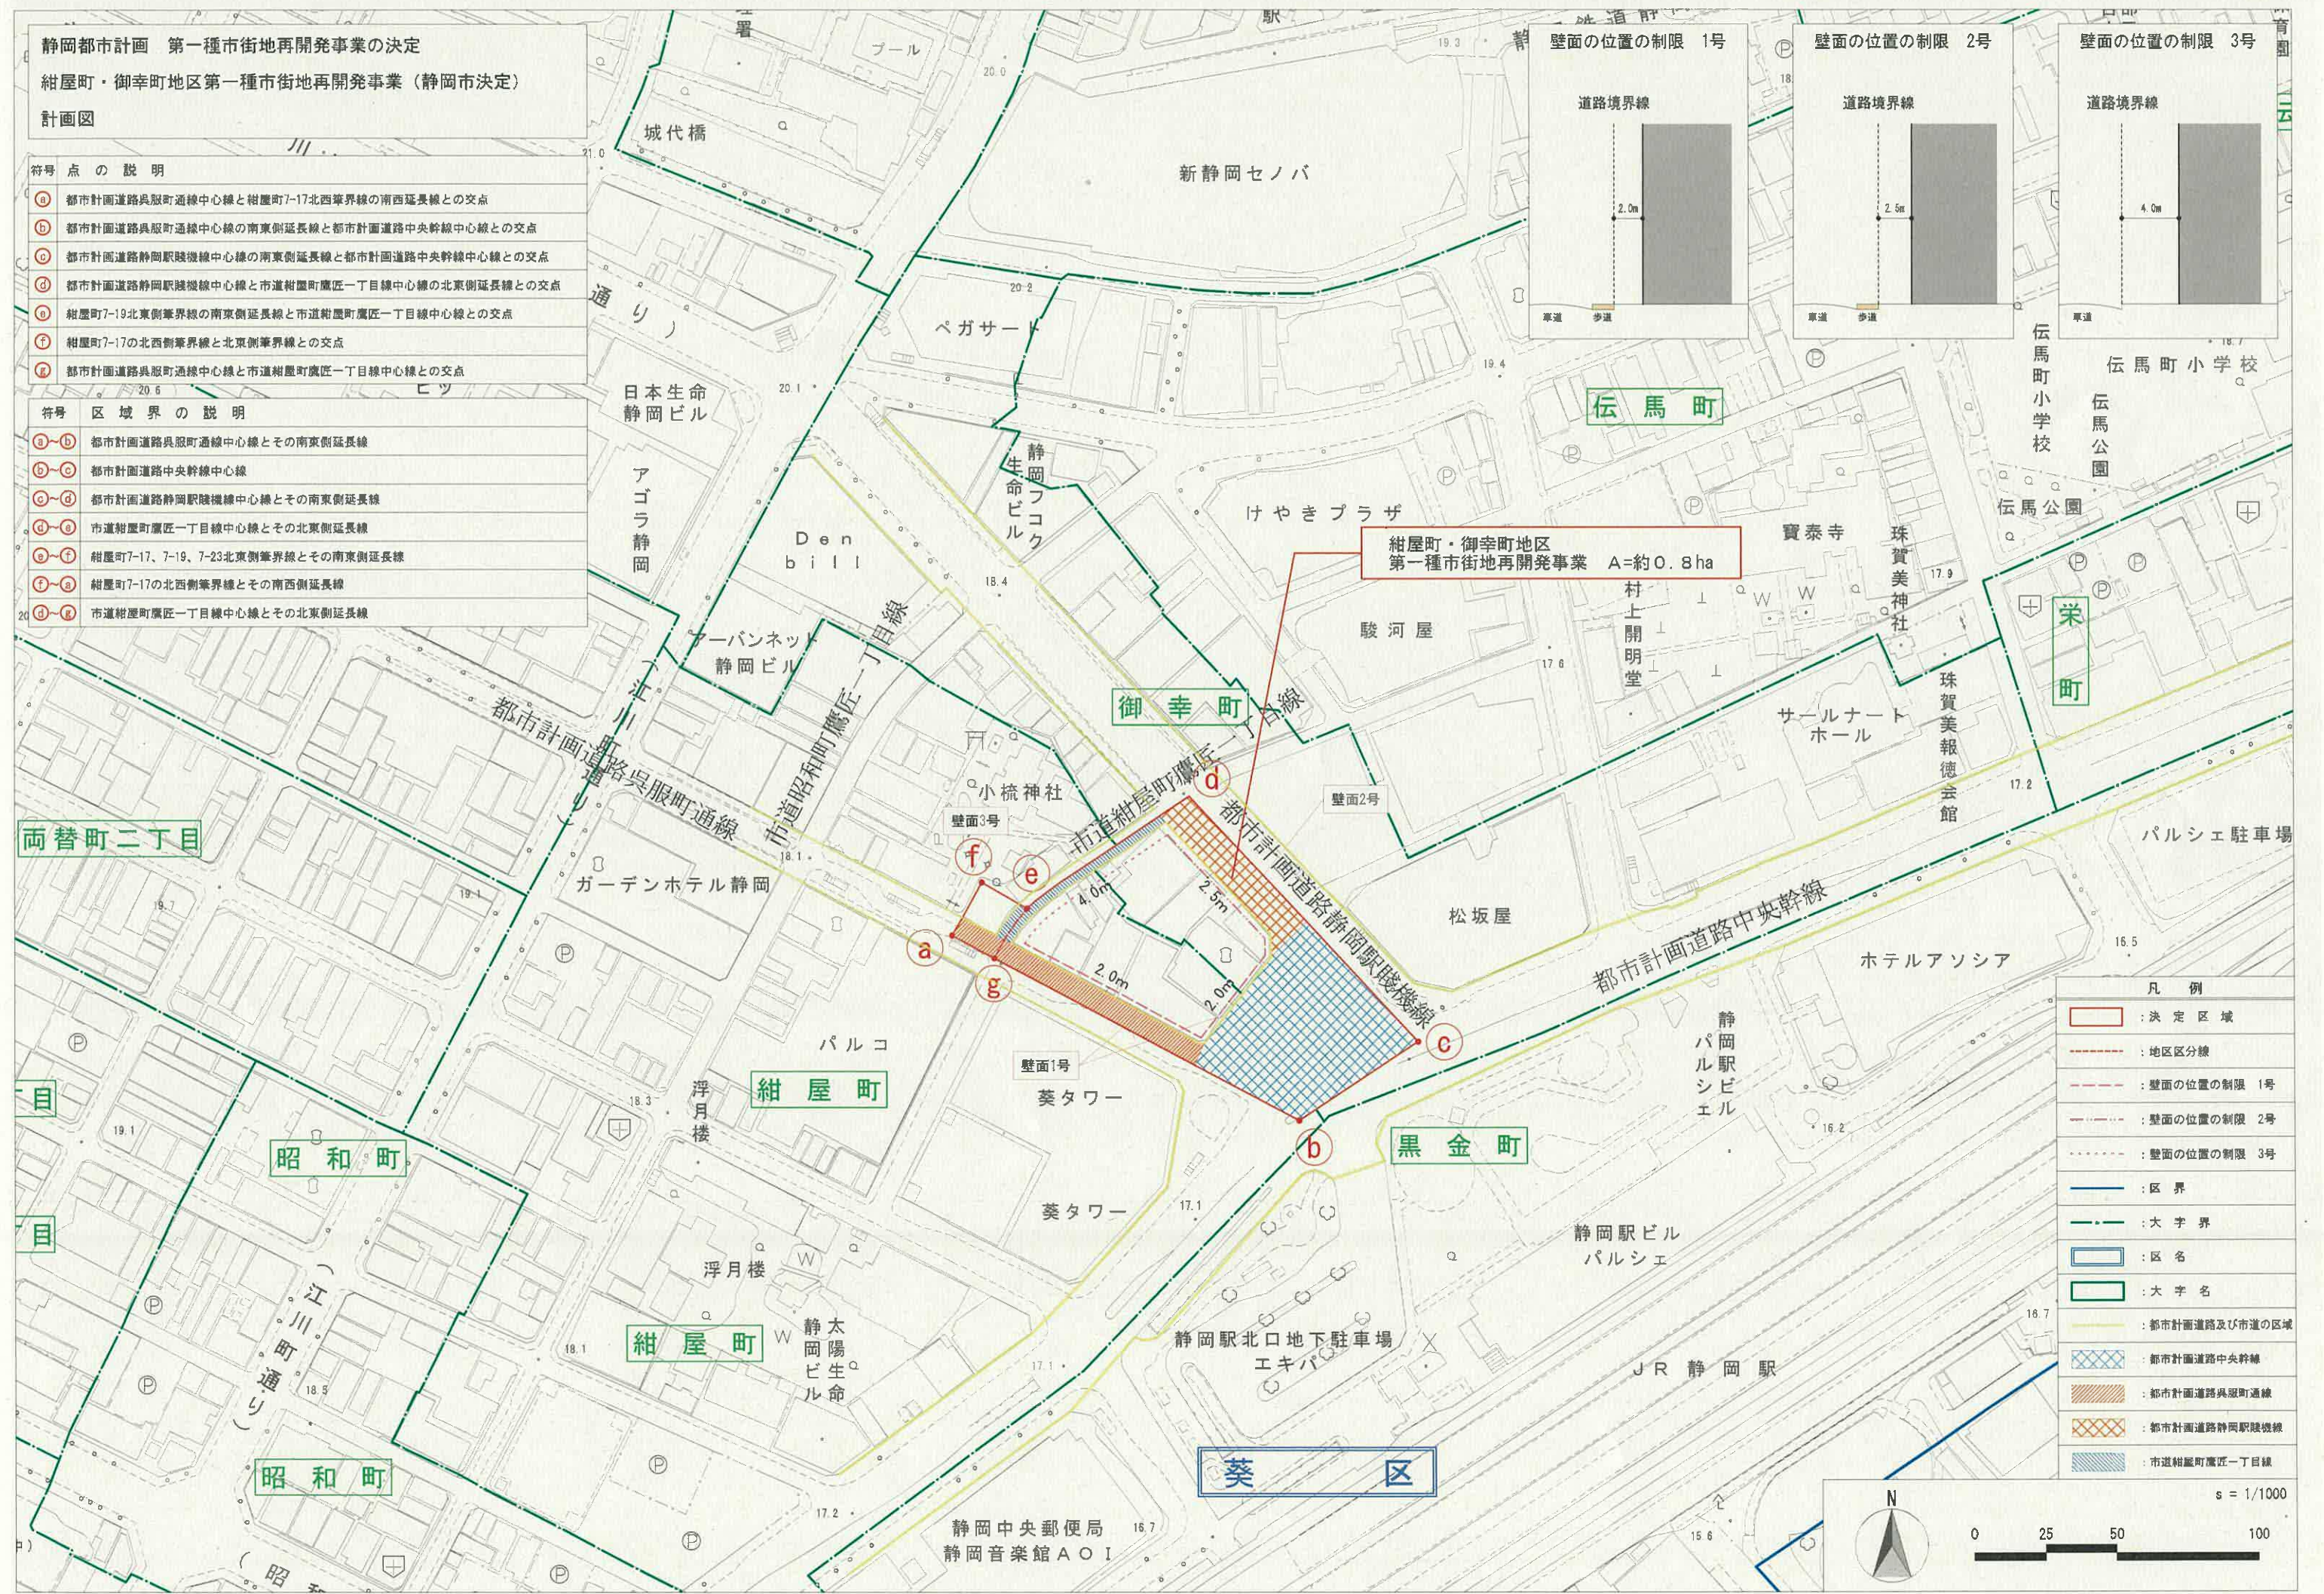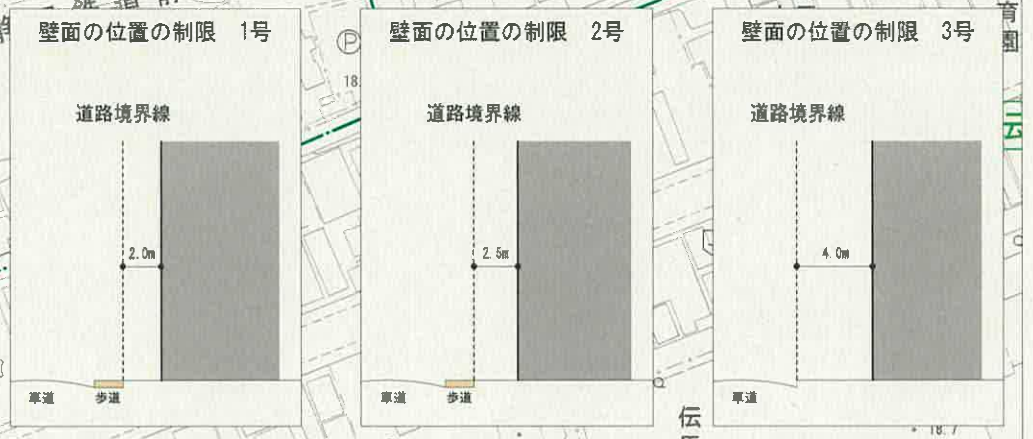

凡 例	
[Red outline]	: 決定区域
[Dashed line]	: 地区区分線
[Red dashed line]	: 壁面の位置の制限 1号
[Red dashed line]	: 壁面の位置の制限 2号
[Red dashed line]	: 壁面の位置の制限 3号
[Blue line]	: 区 界
[Green line]	: 大 字 界
[Blue box]	: 区 名
[Green box]	: 大 字 名
[Yellow line]	: 都市計画道路及び市道の区域
[Blue hatched box]	: 都市計画道路中央幹線
[Red hatched box]	: 都市計画道路呉服町通線
[Orange hatched box]	: 都市計画道路静岡駅隣接線
[Blue hatched box]	: 市道紺屋町鷹匠一丁目線




静岡都市計画 第一種市街地再開発事業の決定

紺屋町・御幸町地区第一種市街地再開発事業（静岡市決定）

第 号議案附図

No. 1

位置図

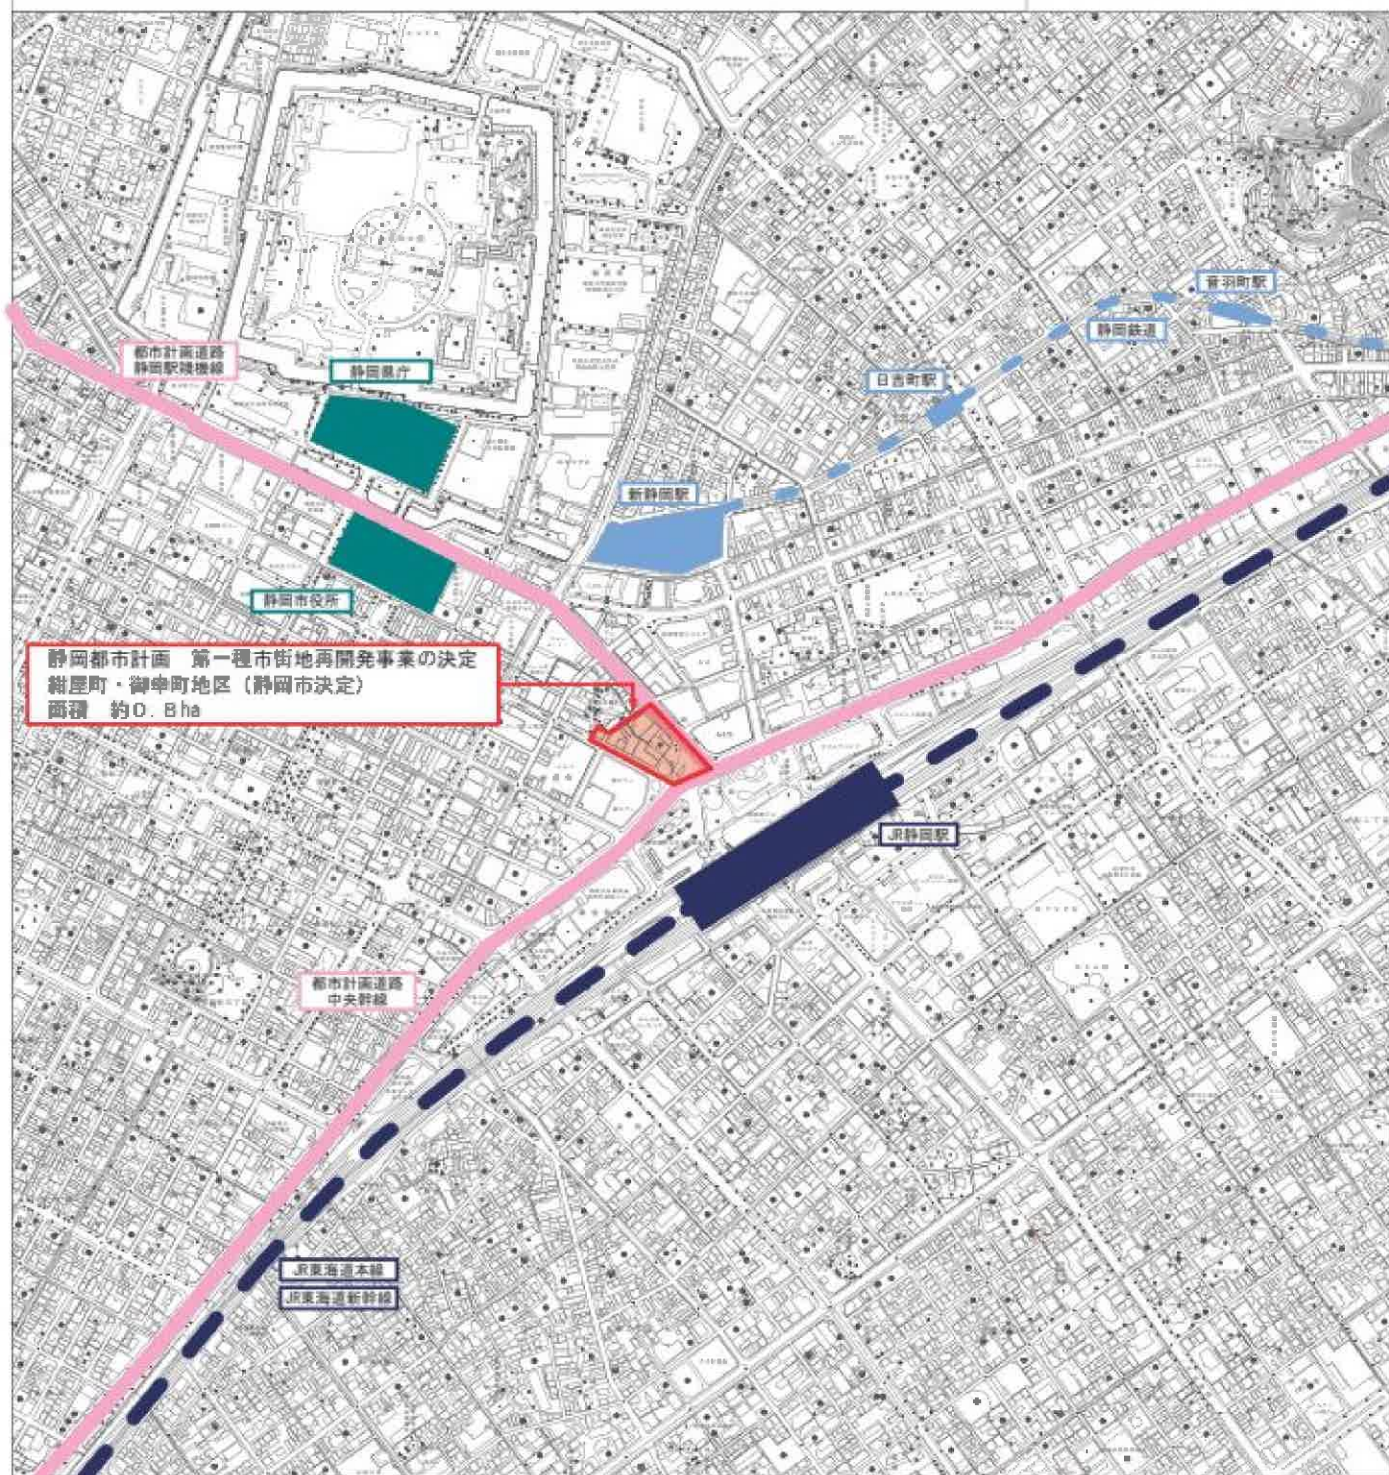

決定区域



S = 1/10,000

0 100 200 400m

静岡都市計画 第一種市街地再開発事業の決定

紺屋町・御幸町地区第一種市街地再開発事業（静岡市決定）

第 号議案附図

No. 2

拡大図

