令 和 ８ 年 度

# 静岡市水道事業のあらまし




ここは、和田島浄水場。
とっくり型の配水棟から
各家庭に水道水を配水して
います。



この装置は、高度浄水処理
ができる紫外線処理装置
です。
令和７年度に設置が完了
しました。



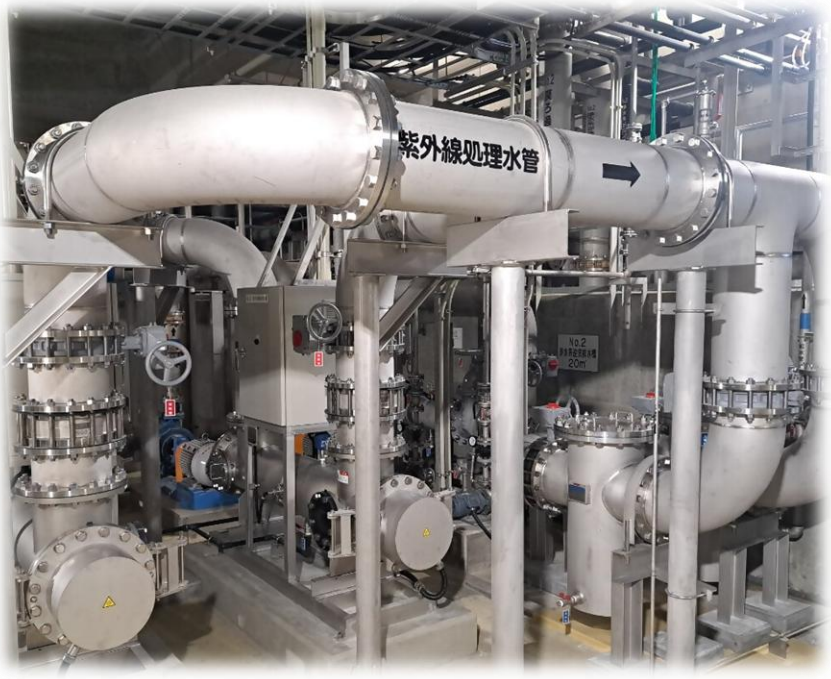


和田島浄水場内部

# 目　次

〇静岡市水道施設位置図

Ⅰ　静岡市の概要 ..... - 1 -

Ⅱ　静岡市水道事業の沿革 ..... - 2 -
（１）水道事業の沿革 ..... - 2 -
（２）事業認可 ..... - 3 -
（３）水道事業のあゆみ ..... - 4 -


Ⅲ　施設の概要 ..... - 6 -
（１）取水施設 ..... - 6 -
（２）導水施設 ..... - 10 -
（３）浄水施設 ..... - 11 -
（４）送水施設 ..... - 13 -
（５）配水施設 ..... - 16 -
（６）水質監視装置 ..... - 24 -

Ⅳ　業務 ..... - 26 -
（１）業務の状況 ..... - 26 -
（２）月別取水量・配水量・有収水量 ..... - 28 -
（３）水質状況 ..... - 29 -
（４）給水装置工事の完成検査・漏水調査状況 ..... - 31 -
（５）検針業務 ..... - 32 -
（６）現行料金表 ..... - 32 -
（７）ランク別給水件数・水量・料金内訳 ..... - 33 -
（８）口径別給水件数・水量・料金内訳 ..... - 37 -
（９）上下水道お客様サービスセンター受付状況 ..... - 41 -
（10）水道料金収納状況 ..... - 42 -

Ⅴ　財務 - 44 -
（１）財務状況の分析（令和７年度） - 44 -
（２）収益的収支（消費税抜き） - 45 -
（３）資本的収支（消費税込み） - 46 -
（４）損益計算書（消費税抜き） - 47 -
（５）貸借対照表 - 48 -
（６）要素別総費用分析表 - 49 -
（７）経営分析表 - 50 -

Ⅵ　組織機構 - 52 -
（１）組織機構図 - 52 -
（２）事務分掌 - 53 -

Ⅶ　参考資料：水道料金の変遷 - 54 -
（１）令和２年 10 月料金改定後の水道料金（1 ヶ月単位） - 54 -
（２）消費税率 10%引上げ後の水道料金 - 55 -
（３）消費税率８%引上げ後の水道料金 - 56 -
（４）水道料金一元化後の水道料金 - 57 -
（５）静岡地区 - 58 -
（６）清水地区 - 61 -
（７）蒲原地区 - 65 -
（８）由比地区 - 66 -

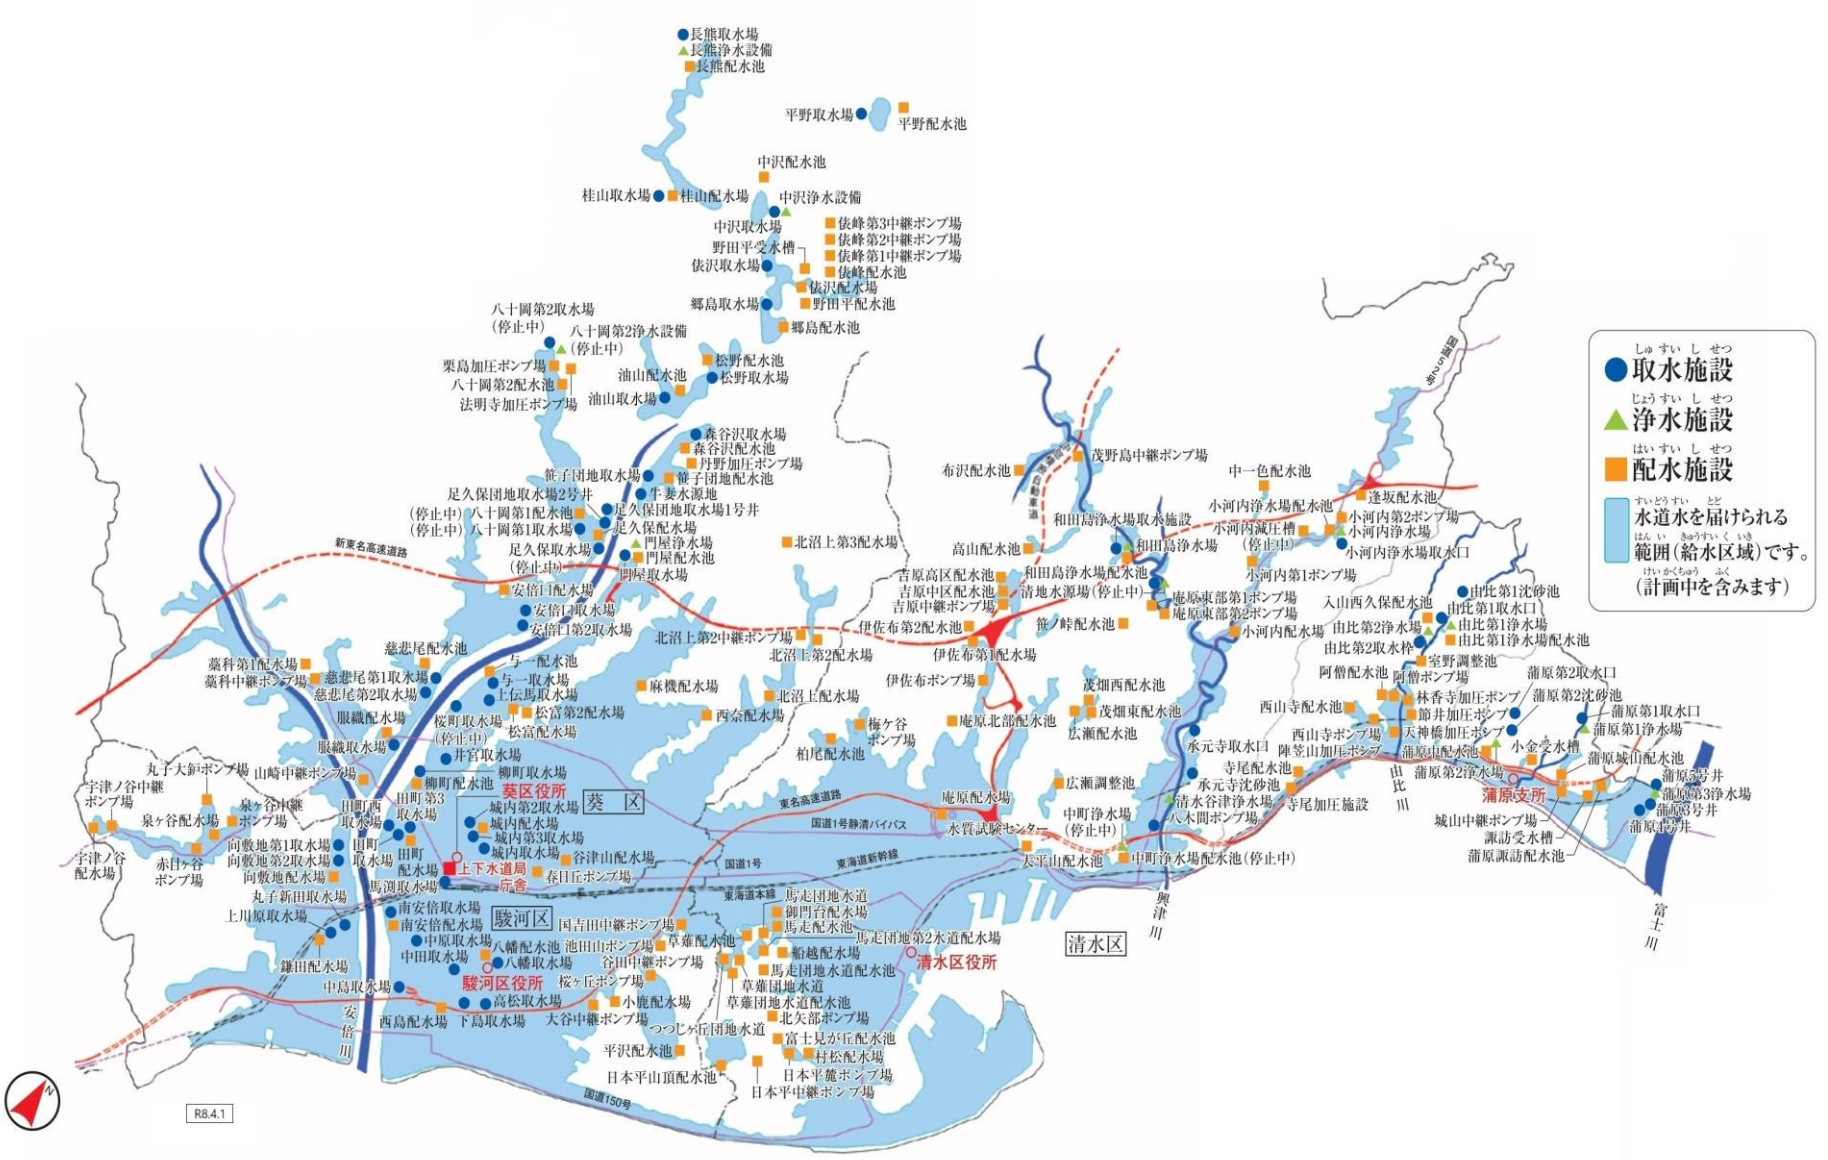
取水施設
浄水施設
配水施設
水道水を届けられる範囲（給水区域）です。
（計画中を含みます）
長熊取水場
長熊浄水設備
長熊配水池
平野取水場
平野配水池
中沢配水池
桂山取水場
桂山配水場
中沢浄水設備
中沢取水場
野田平受水槽
俵沢取水場
俵峰第3中継ポンプ場
俵峰第2中継ポンプ場
俵峰第1中継ポンプ場
俵峰配水池
俵沢配水場
郷島取水場
野田平配水池
郷島配水池
八十岡第2取水場（停止中）
八十岡第2浄水設備（停止中）
栗島加圧ポンプ場
八十岡第2配水池
法明寺加圧ポンプ場
松野配水池
油山配水池
松野取水場
油山取水場
森谷沢取水場
森谷沢配水池
丹野加圧ポンプ場
笹子団地配水池
笹子団地取水場
足久保団地取水場2号井
牛妻水源地
足久保団地取水場1号井
（停止中）八十岡第1配水池
（停止中）八十岡第1取水場
足久保配水場
足久保取水場（停止中）
門屋浄水場
門屋配水池
門屋取水場
北沼上第3配水場
安倍口配水場
安倍口取水場
安倍口第2取水場
北沼上第2中継ポンプ場
北沼上第2配水場
慈悲尾配水池
藁科第1配水場
藁科中継ポンプ場
慈悲尾第1取水場
慈悲尾第2取水場
与一配水池
与一取水場
上伝馬取水場
松富第2配水場
松富配水場
桜町取水場（停止中）
服織配水場
服織取水場
井宮取水場
麻機配水場
北沼上配水場
西奈配水場
伊佐布第2配水池
伊佐布第1配水場
伊佐布ポンプ場
茂畑西配水池
茂畑東配水池
広瀬配水池
梅ヶ谷ポンプ場
庵原北部配水池
柏尾配水池
丸子大新ポンプ場
山崎中継ポンプ場
柳町配水池
柳町取水場
宇津ノ谷中継ポンプ場
泉ヶ谷中継ポンプ場
泉ヶ谷配水場
田町西取水場
田町第3取水場
城内第2取水場
城内配水場
城内第3取水場
葵区役所
葵区
宇津ノ谷配水場
赤目ヶ谷ポンプ場
向敷地第1取水場
向敷地第2取水場
向敷地配水場
田町配水場
田町取水場
谷津山配水場
上下水道局庁舎
春日丘ポンプ場
馬渕取水場
丸子新田取水場
上川原取水場
南安倍取水場
南安倍配水場
駿河区
国吉田中継ポンプ場
中原取水場
中田取水場
八幡配水池
池田山ポンプ場
八幡取水場
谷田中継ポンプ場
草薙配水池
鎌田配水場
駿河区役所
桜ヶ丘ポンプ場
中島取水場
高松取水場
小鹿配水場
西島配水場
下島取水場
大谷中継ポンプ場
つつじヶ丘団地水道
平沢配水池
日本平山頂配水池
日本平中継ポンプ場
北矢部ポンプ場
富士見が丘配水池
村松配水場
日本平麓ポンプ場
草薙団地水道
草薙団地水道配水池
馬走団地水道
馬走団地配水池
馬走団地第2水道配水池
船越配水場
御門台配水池
馬走配水池
清水区役所
清水区
天平山配水池
中町浄水場（停止中）
中町浄水場配水池（停止中）
庵原配水場
水質試験センター
広瀬調整池
承元寺取水口
承元寺沈砂池
寺尾配水池
寺尾加圧施設
清水谷津浄水場
八木間ポンプ場
西山寺配水池
西山寺ポンプ場
陣笠山加圧ポンプ
天神橋加圧ポンプ
蒲原中配水池
蒲原第2浄水場
蒲原支所
小金受水槽
蒲原諏訪配水池
蒲原諏訪受水槽
蒲原城山中継ポンプ場
蒲原城山配水池
蒲原第2号井
蒲原第3浄水場
蒲原第3号井
蒲原第4号井
蒲原第2取水口
蒲原第2沈砂池
蒲原第1取水口
蒲原第1浄水場
布沢配水池
茂野島中継ポンプ場
中一色配水池
逢坂配水池
小河内浄水場配水池
小河内第2ポンプ場
小河内浄水場
小河内減圧槽（停止中）
小河内浄水場取水口
小河内第1ポンプ場
和田島浄水場取水施設
和田島浄水場
和田島浄水場配水池
吉原高区配水池
吉原中区配水池
吉原中継ポンプ場
清地水源場（停止中）
庵原東部第1ポンプ場
庵原東部第2ポンプ場
小河内配水場
笹ノ峠配水池
入山西久保配水池
由比第1沈砂池
由比第1取水口
由比第1浄水場
由比第2浄水場
由比第2取水枠
由比第1浄水場配水池
室野調整池
阿僧配水池
阿僧ポンプ場
林香寺加圧ポンプ
節井加圧ポンプ
由比川
新東名高速道路
国道1号静清バイパス
東名高速道路
国道1号
東海道新幹線
東海道本線
国道150号
安倍川
興津川
富士川
静岡市
自動車道

R8.4.1



（水のキャラクター　しずみぃ）

## Ⅰ　静岡市の概要

平成17年４月１日、全国14番目の政令指定都市に移行した静岡市は、首都圏と中京圏の中間にあり、太平洋国土軸上に位置するとともに、日本海方面に向けて本州中央部を横断する拠点に位置する。

平成18年３月31日には旧蒲原町、平成20年11月１日には旧由比町との合併を経て、市域面積は 1,411.93ｋｍ$^2$となり、北に 3,000m級の山々が連なる南アルプスを抱き、南に穏やかな駿河湾を臨み、人口は 659,620 人（令和７年 10 月「国勢調査」）を擁している。

気候は温暖で、令和７年の年平均気温は 18.1℃、年間日照時間は約 2,351 時間である。また、日照時間の割に比較的雨量が多いものの、雪はほとんど降らず、比較的穏やかである。

産業面では、エアコンや冷蔵庫などの電気機械器具製造業、マグロ缶詰やペット用飼料などの食料品製造業などの製造業及び清水港を中心とした港湾関連産業など駿河湾臨海工業地帯の中心としての顔を持つと共に、サービス業、金融・保険業などの割合が高く、県庁所在地、商業都市としてふさわしい産業が本市に集積している。

さらに、江戸時代以来の伝統と技術による伝統工芸品や家具、木製品、サンダル、プラモデルなどの地場産業も盛んである。

農業は、お茶のほか、柑橘類、いちご、わさびなどが特産品として生産され、水産業は、マグロを主力とした遠洋漁業のほか、駿河湾の特産物であるしらすと桜えびを主とした沿岸漁業が知られている。

観光資源としては、山間部に南アルプス国立公園、奥大井県立自然公園や良質な温泉などを、南部には日本平や世界文化遺産の構成資産でもある三保松原、山岡鉄舟や清水次郎長にゆかりのある鉄舟寺等の寺院群、久能山東照宮、登呂遺跡などの数多くの史跡・旧跡を有している。また、静岡市歴史博物館では、本市ならではの歴史的・文化的資源の価値と魅力を発信している。

さらに、Ｊリーグ「清水エスパルス」、Ｂリーグ「ベルテックス静岡」、リーグワン「静岡ブルーレヴズ」、Ｔリーグ「静岡ジェード」、ＮＰＢファーム・リーグ「ハヤテベンチャーズ静岡」などのホームタウンチームがあり、市民の各年代・各層が様々な形でスポーツに親しんでいる。

そのほか、春の「静岡まつり」「由比桜えびまつり」や夏の「清水七夕まつり」「清水みなと祭り」「蒲原まつり」、秋の「大道芸ワールドカップ」などのイベントも盛んに開催され、まちに活気をもたらしている。

## Ⅱ　静岡市水道事業の沿革

### （1）水道事業の沿革

本市の水道事業は、清水地区（旧清水市）では、二級河川興津川の表流水を水源として、大正15年11月に創設し、計画１日最大給水量 15,300 立方メートルの規模で昭和７年４月に給水を開始した。また、静岡地区（旧静岡市）では、一級河川安倍川の伏流水を水源として、昭和３年３月に水道事業を創設し、計画１日最大給水量 16,600 立方メートルの規模で昭和８年６月に給水を開始した。

その後、昭和15年に静岡地区で発生した静岡大火や第二次世界大戦など数々の試練を受けながらも、着実に成長を遂げてきた。

戦後の復興期には人口が増加し、水需要が急速に増大したため、静岡地区では、応急拡張事業として昭和29年に地下水を取水する第２水源地（与一取水場）の整備を行い、取水能力を増大した。また、清水地区でも地下水を水源とする取水施設（八木間ポンプ場）の整備を行い、取水能力の増大に努めた。

一方、蒲原地区（旧蒲原町）では、普通河川向田川の表流水を水源として、昭和28年２月に水道事業を創設し、計画１日最大給水量 3,000 立方メートルの規模で昭和31年８月に給水を開始した。また、由比地区（旧由比町）では、二級河川由比川の表流水を水源として、昭和38年12月に水道事業を創設し、計画１日最大給水量 3,250 立方メートルの規模で昭和42年４月に給水を開始した。

昭和40年代には、高度経済成長に伴い水需要が増加の一途をたどっていたことから、計画人口及び給配水量を見直し、静岡地区では、既存水源（牛妻水源地、与一取水場）を改良するとともに、13か所の取水井築造により取水量の増大を図り、清水地区でも、浄水施設（谷津浄水場）並びに配水池の築造とともに配水管網の整備拡充を行った。

昭和50年代以降は、水道未普及地域を解消するための給水区域の拡張や、清水地区簡易水道の上水道への統合などを図ってきた。

平成の時代に入ると、新東名高速道路サービスエリアやパーキングエリアへの給水など、新たな水需要に対処するため取水、浄水、配水施設の整備拡充を推進してきた。

旧静岡・清水の両市水道事業は、それぞれ拡張事業を重ね水道施設の整備を進めてきたが、平成15年４月１日の合併に伴い、新たに静岡市として創設認可を得た。その後は、平成18年３月31日蒲原町合併により事業の変更認可を受け、平成20年11月１日由比町合併により第２回変更認可を得ることとなり、さらに、平成28年12月14日には給水区域の拡張、取水地点の変更、浄水方法の変更に伴い、第３回変更認可を得た。

また、平成17年４月１日の政令指定都市移行を契機に、「新たな都市（まち）の明日に向かう水道」を基本理念とした「静岡市水道事業基本構想・基本計画」を策定し、平成17年度から10年間の水道事業の施策の方向性を示し、平成21年度に「第１次基本計画」が、平成26年度には「第２次基本計画」がそれぞれ満了した。

平成27年３月から、水道事業と下水道事業が一体となり、さまざまな課題に「挑戦」し、市民の皆さんをはじめとする幅広い関係者との「連携」を図り、恵まれた自然と、健全な水

循環の営みを未来へ引き継ぐため、将来にわたって目指す姿を示す「しずおか水ビジョン」を策定した。平成31年３月には、同ビジョンに掲げる政策目標の実現を、さらに確かなものとするために、中期的な基本計画を改訂し、12年間の進むべき方向性を示す「経営戦略」と、４年間で取り組む具体的な事務事業を整理した「第４次中期経営計画」を策定し、計画的な事業の推進を図っている。この経営戦略に基づく水道料金の見直しにより、令和２年10月に約12年ぶりとなる平均改定率 14.8%の料金改定を実施した。また、令和４年度には、平成30年度に策定した「静岡市上下水道事業経営戦略」の計画期間を令和 5 年度から16年度までとする新たな経営戦略に改定し、併せて具体的に取り組む事務事業を整理した実施計画となる「第 5 次中期経営計画（令和 5 年度から 8 年度)」を策定し、本計画に基づき管・施設の老朽化及び減災対策などをはじめ各種事業を推進している。

### （2）事業認可

旧静岡市の水道事業では、平成12年度から第７期拡張事業（目標年度平成22年度)、旧清水市の水道事業では、平成14年度から第５期拡張事業（目標年度平成22年度）を推進していたが、合併により水道事業の設置者である旧静岡市及び旧清水市が廃止され、新たに平成15年４月１日をもって新「静岡市」が設置されることになった。

これに伴い、水道事業においても平成15年３月31日付けで、旧両市各々の廃止許可を、また、同年４月１日付けで創設認可を得た。

その後、旧蒲原町との合併に伴う水道事業の統合及び和田島浄水場における浄水方法の変更について、平成18年３月30日付けで変更認可（第１回）を受け、さらに、旧由比町との合併に伴う水道事業の統合、給水区域の拡大及び山崎取水場における浄水方法の変更について、平成20年10月31日付けで変更認可（第２回）を受けた。


また、平成28年12月14日には簡易水道事業統合に伴う給水区域の拡張、取水地点の変更、谷津浄水場における浄水方法の変更に伴い、変更認可（第３回）を受けた。

令和６年２月13日には和田島浄水場の浄水方法の変更に伴い、変更認可（第４回）を得た。

| | 認　可<br>年月日 | 認可番号 | 目標<br>年度 | 計　　画<br>給水人口 | １日最大<br>給水量 | １人１日<br>最大給水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創　設 | 平成15年<br>４月１日 | 厚生労働省発健<br>第0401002号 | H22 | 人<br>697,000 | $m^3$<br>339,600 | ℓ<br>487 |
| 変更<br>（第１回） | 平成18年<br>３月30日 | 厚生労働省発健<br>第0330013号 | H22 | 人<br>710,250 | $m^3$<br>347,400 | ℓ<br>489 |
| 変更<br>（第２回） | 平成20年<br>10月31日 | 厚生労働省発健<br>第1031001号 | H28 | 人<br>708,400 | $m^3$<br>296,300 | ℓ<br>419 |
| 変更<br>（第３回） | 平成28年<br>12月14日 | 厚生労働省発生食<br>1214第4号 | H37 | 人<br>698,700 | $m^3$<br>269,000 | ℓ<br>385 |
| 変更<br>（第４回） | 令和６年<br>２月13日 | 厚生労働省発健生<br>0213第９号 | R22 | 人<br>665,200 | $m^3$<br>258,900 | ℓ<br>389 |

## （3）水道事業のあゆみ

| 社会の動き | 西暦 | 元号 | 水道事業の動き | 静岡地区 | 元号 | 清水地区 | 蒲原地区 | 元号 | 由比地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 明治 | | | 明治 | | | 明治 | |
| 旧静岡市　市制施行<br>旧蒲原町　町制施行<br>旧由比町　町制施行 | 1889 | 22 | | | 22 | | | 22 | |
| | | 大正 | | | 大正 | | | 大正 | |
| | 1922 | 11 | | | 11 | | | 11 | |
| 関東大震災 | 1923 | 12 | | | 12 | | | 12 | |
| 旧清水市　市制施行 | 1924 | 13 | | | 13 | | | 13 | |
| | 1925 | 14 | | | 14 | 《創設認可》<br>【認可日】T15．11．15<br>【給水人口】100,000人<br>【一日最大給水量】<br>15,300m³/日 | | 14 | |
| | | 昭和 | | | 昭和 | | | 昭和 | |
| | 1926 | 元 | | | 元 | | | 元 | |
| | 1927 | 2 | | 《創設認可》<br>【認可日】S3．3．31<br>【給水人口】120,000人<br>【一日最大給水量】<br>16,600m³/日 | 2 | | | 2 | |
| | 1928 | 3 | | | 3 | | | 3 | |
| | 1929 | 4 | | | 4 | | | 4 | |
| | 1930 | 5 | | | 5 | | | 5 | |
| | 1931 | 6 | | | 6 | | | 6 | |
| | 1932 | 7 | 清水地区給水開始 | | 7 | | | 7 | |
| | 1933 | 8 | 静岡地区給水開始 | | 8 | | | 8 | |
| 静岡大火 | 1940 | 15 | | | 15 | | | 15 | |
| 戦災・終戦 | 1945 | 20 | | | 20 | | | 20 | |
| | 1951 | 26 | | | 26 | | | 26 | |
| | 1952 | 27 | 地方公営企業法公布 | | 27 | | 《創設認可》<br>【認可日】S28．2．7<br>【給水人口】15,000人<br>【一日最大給水量】<br>3,000m³/日 | 27 | |
| | 1953 | 28 | | | 28 | | | 28 | |
| | 1954 | 29 | | 《第１期拡張事業》<br>【認可日】S30．10．17<br>【給水人口】258,000人<br>【一日最大給水量】<br>64,600m³/日 | 29 | | | 29 | |
| | 1955 | 30 | | | 30 | | 《第１期拡張事業》<br>【認可日】S31．3．31<br>【給水人口】17,500人<br>【一日最大給水量】<br>3,500m³/日 | 30 | |
| | 1956 | 31 | 蒲原地区給水開始 | | 31 | | | 31 | |
| | 1957 | 32 | 水道法公布 | | 32 | | | 32 | |
| | 1958 | 33 | | | 33 | | | 33 | |
| | 1959 | 34 | | | 34 | | 《第２期拡張事業》<br>【認可日】S35．3．20<br>【給水人口】18,000人<br>【一日最大給水量】<br>3,600m³/日 | 34 | |
| | 1960 | 35 | | | 35 | | | 35 | |
| | 1961 | 36 | | | 36 | 《第１期拡張事業》<br>【認可日】S37．3．30<br>【給水人口】210,000人<br>【一日最大給水量】<br>65,300m³/日 | | 36 | |
| | 1962 | 37 | | | 37 | | | 37 | 《創設認可》<br>【認可日】S38．12．25<br>【給水人口】13,000人<br>【一日最大給水量】<br>3,250m³/日 |
| | 1963 | 38 | | | 38 | | | 38 | |
| 東京オリンピック | 1964 | 39 | | 《第２期拡張事業》<br>【認可日】S40．3．15<br>【給水人口】337,000人<br>【一日最大給水量】<br>101,000m³/日 | 39 | | 《第３期拡張事業》<br>【認可日】S37．3．31<br>【給水人口】18,000人<br>【一日最大給水量】<br>5,600m³/日 | 39 | |
| | 1965 | 40 | | | 40 | | | 40 | |
| | 1966 | 41 | | | 41 | | | 41 | |
| | 1967 | 42 | 由比地区給水開始 | | 42 | | | 42 | |
| | 1968 | 43 | | | 43 | | | 43 | |
| | 1969 | 44 | | | 44 | 《第２期拡張事業》<br>【認可日】S45．3．31<br>【給水人口】250,000人<br>【一日最大給水量】<br>135,000m³/日 | | 44 | |
| 大阪万国博覧会 | 1970 | 45 | | | 45 | | | 45 | |
| | 1971 | 46 | | | 46 | | 《第４期拡張事業》<br>【認可日】S49．3．30<br>【給水人口】16,000人<br>【一日最大給水量】<br>8,500m³/日 | 46 | |
| | 1972 | 47 | | 《第３期拡張事業》<br>【認可日】S48．3．30<br>【給水人口】477,000人<br>【一日最大給水量】<br>238,600m³/日 | 47 | | | 47 | |
| オイルショック | 1973 | 48 | | | 48 | | | 48 | |
| | 1974 | 49 | | | 49 | | | 49 | |
| | 1975 | 50 | | | 50 | | | 50 | |
| | 1976 | 51 | | | 51 | | | 51 | |
| | 1977 | 52 | | | 52 | | | 52 | |
| | 1978 | 53 | | 《第４期拡張事業》<br>【認可日】S53．8．4<br>【給水人口】450,000人<br>【一日最大給水量】<br>207,000m³/日 | 53 | | | 53 | |
| | 1979 | 54 | 耐震設計指針 | | 54 | | | 54 | |
| | 1980 | 55 | | | 55 | | | 55 | |
| | 1981 | 56 | | | 56 | | | 56 | |
| | 1982 | 57 | | | 57 | | | 57 | |
| | 1983 | 58 | | | 58 | 《第３期拡張事業》<br>【認可日】S58．1．31<br>【給水人口】250,000人<br>【一日最大給水量】<br>135,000m³/日 | | 58 | 《第１期拡張事業》<br>【認可日】S58．4．11<br>【給水人口】10,140人<br>【一日最大給水量】<br>5,250m³/日 |
| | 1984 | 59 | | | 59 | | 《第５期拡張事業》<br>【認可日】S59．7．16<br>【給水人口】16,000人<br>【一日最大給水量】<br>8,500m³/日 | 59 | |
| | 1985 | 60 | 異常渇水 | | 60 | | | 60 | |
| | 1986 | 61 | | 《第５期拡張事業》<br>【認可日】S62．3．31<br>【給水人口】426,000人<br>【一日最大給水量】<br>221,000m³/日 | 61 | | | 61 | |
| | 1987 | 62 | | | 62 | | | 62 | |
| | 1988 | 63 | | | 63 | | | 63 | |

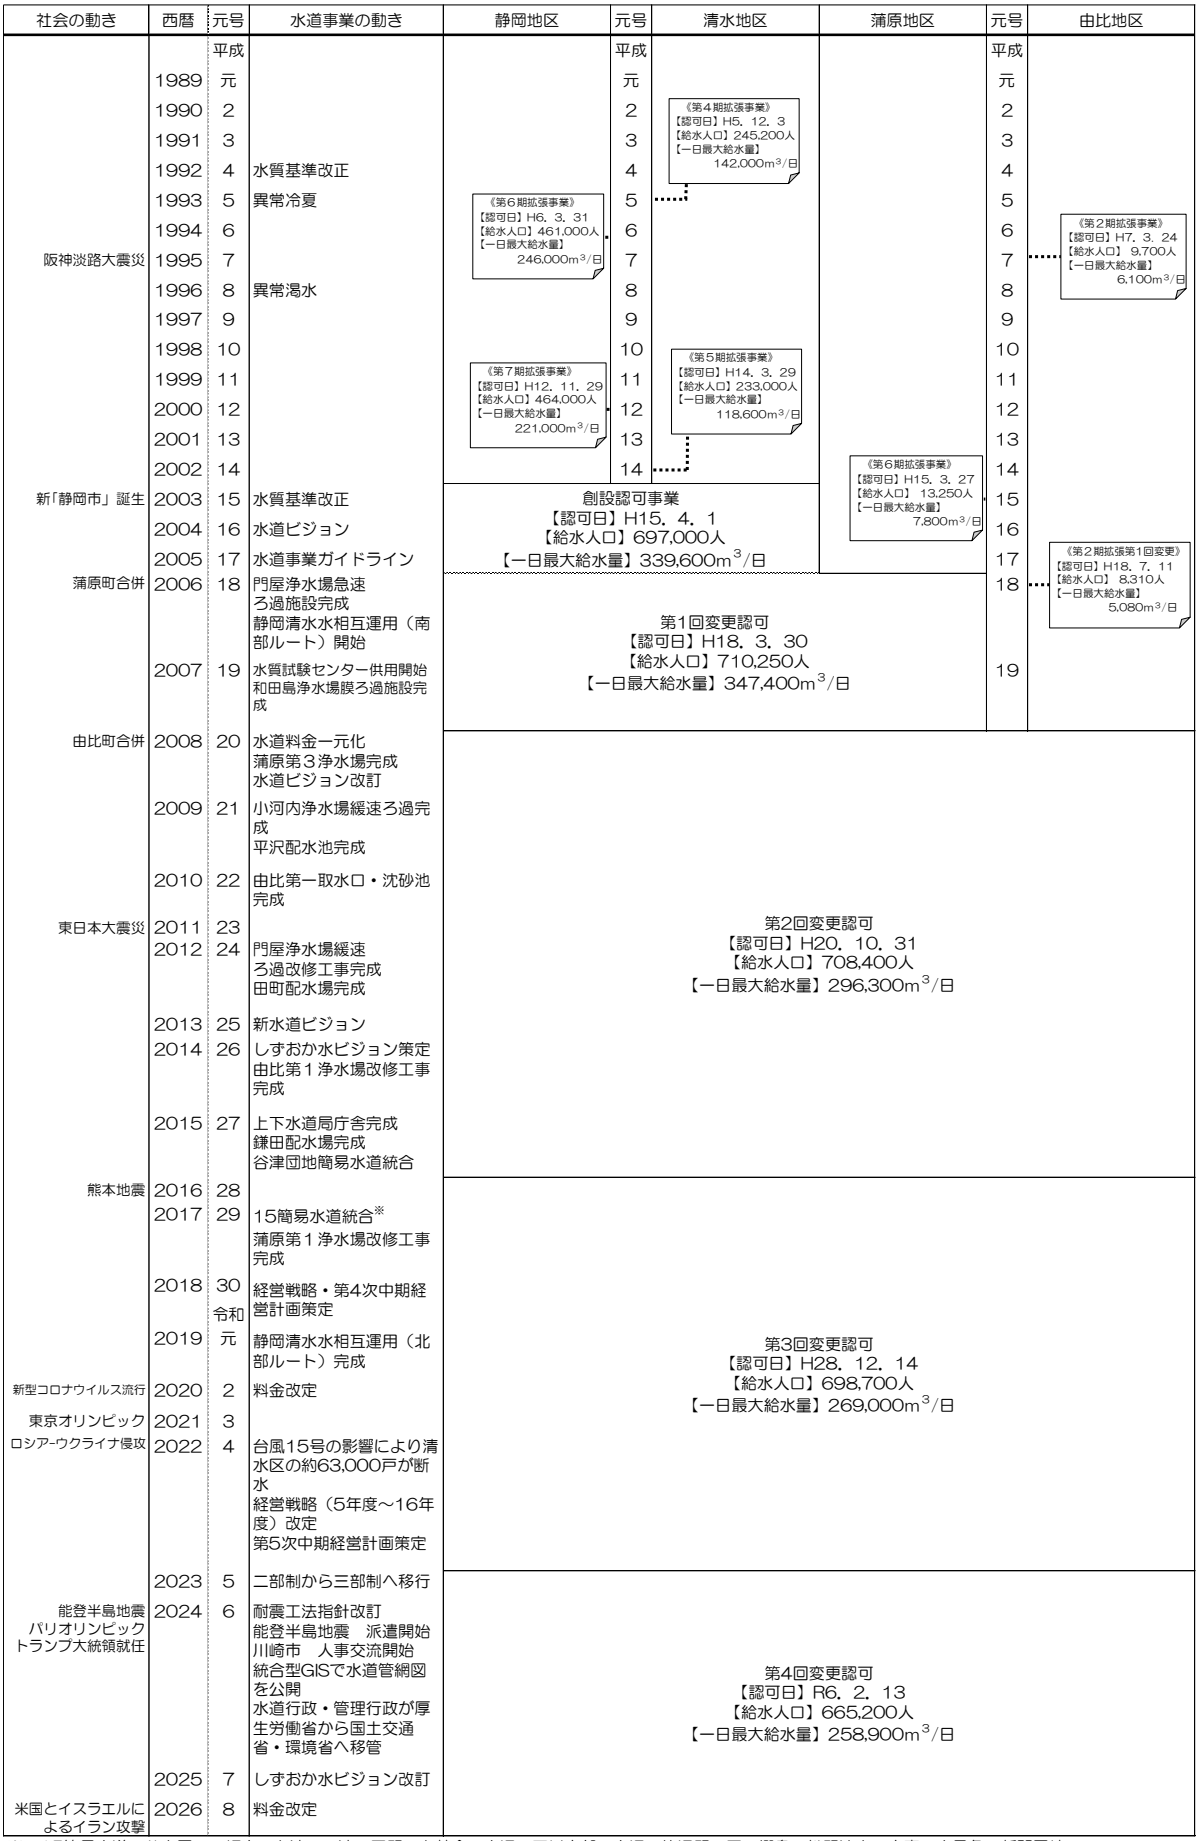


※　15簡易水道…八十岡、口坂本、上渡、下渡、平野、上落合、大沢、玉川南部、中沢、俵沢野田平、郷島、松野油山、牛妻、水見色、新間団地

# Ⅲ　施設の概要

## （1）取水施設

◎印：停止用地震計設置箇所
△印：回転数制御装置設置箇所
□印：非常用発電設備設置箇所
予備：予備井・予備水源

### 葵区

| 区分 | 名称（所在地） | 完成年月 | 取水量 $m^3$／日 | 構造・形状 | ポンプ容量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛妻水源地（牛妻 3300-2） | 昭和８年６月<br>昭和 41 年３月 | | 多孔管　φ900mm　延長 100m<br>多孔管　φ1,000mm　延長 313m | 自然流下<br>水源面積　34,963.71$m^2$ | |
| | 牛妻集水井（牛妻 1052-1） | 昭和８年６月 | 55,290 | 集水井　φ3.64m×H8.38m | φ400mm　200V　22kW | □ |
| 2 | 与一取水場（与一四丁目 335-240）（与一四丁目１番 81 号） | 浅井戸小計<br>深井戸小計 | 14,600<br>16,000 | 受水槽　RC　2,500$m^3$<br>16m×16m×5m×2 槽<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | 松富系・送水<br>φ200mm　440V　45kW×3<br>松富第２系・送水<br>φ250mm　440V　75kW×3 | △　□ |
| | | 平成 10 年７月<br>昭和 38 年６月<br>昭和 40 年６月<br>昭和 49 年３月<br>昭和 58 年３月<br>平成元年３月 | | 浅井戸　φ1.2m　深さ 38m<br>深井戸　φ300,250mm 深さ 80m<br>深井戸　φ300,250mm 深さ 120m<br>浅井戸　φ10m　深さ 30m<br>深井戸　φ350mm　深さ 98m<br>深井戸　φ500mm　深さ 120m | φ150mm　440V　37kW×2<br>φ150mm　440V　30kW<br>φ150mm　440V　22kW<br>φ250mm　440V　75kW×2<br>φ150mm　440V　45kW<br>φ150mm　440V　26kW | ◎ |
| 3 | 田町取水場（田町三丁目 46-4） | 昭和 40 年９月 | 2,800 | 深井戸　φ250mm　深さ 100m | φ125mm　200V　18.5kW | □ |
| 4 | 井宮取水場（平和一丁目 98-3） | 昭和 43 年５月 | 2,800 | 深井戸　φ400mm　深さ 100m<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | φ150mm　200V　37kW | △ |
| 5 | 田町西取水場（田町三丁目 103-2） | 昭和 47 年５月 | 3,300 | 深井戸　φ250mm　深さ 96m | φ125mm　200V　22kW | |
| 6 | 城内取水場（駿府町 208-2） | 平成 10 年３月 | 3,900 | 深井戸　φ500mm　深さ 100m | φ150mm　200V　37kW | |
| 7 | 城内第２取水場（西草深町 71-3） | 昭和 49 年３月 | 4,000 | 深井戸　φ500mm　深さ 100m | φ150mm 220V　37kW | |
| 8 | 服織取水場（千代二丁目 492） | 昭和 49 年 11 月 | 6,000 | 深井戸　φ500mm　深さ 70m<br>受水槽　RC　300$m^3$<br>4m×13.5m×5.6m×1 槽<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | φ200mm　400V　30kW<br>服織系・送水<br>φ150mm　400V　45kW×2<br>藁科系・送水<br>φ125mm　400V　18.5kW×2 | □ |
| 9 | 慈悲尾第１取水場（慈悲尾 75-3） | 昭和 53 年４月 | 40 | 深井戸　φ200mm　深さ 40m<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | φ50mm　200V　7.5kW | |
| 10 | 慈悲尾第２取水場（慈悲尾 22-8） | 平成６年 12 月 | 240 | 深井戸　φ400mm　深さ 40m<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | φ80mm　200V　11kW | |
| 11 | 安倍口取水場（安倍口新田 580-3） | 昭和 57 年３月 | 4,800 | 深井戸　φ500mm　深さ 100m<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | φ150mm　440V　75kW | □ |
| 12 | 柳町取水場（柳町 162-4） | 昭和 63 年６月 | 4,200 | 深井戸　φ500mm　深さ 100m | φ200mm　200V　22kW | △　□ |
| 13 | 城内第３取水場（城内町 80-1） | 平成３年７月 | 3,100 | 深井戸　φ500mm　深さ 100m | φ150mm　220V　37kW | □ |
| 14 | 上伝馬取水場（上伝馬 236-1） | 平成５年６月 | 5,000 | 深井戸　φ400mm　深さ 100m | φ150mm　200V　45kW | |
| － | 桜町取水場（桜町二丁目 987）※R4.3 施設休止 | 平成９年３月 | － | 予備　（1,600）<br>（深井戸）φ400mm　深さ 100m<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | （φ150mm　440V　45kW）<br>△□ | |
| － | 足久保取水場（足久保口組 3276-2）※R2.11 施設休止 | 平成 11 年２月 | － | 予備　（400）<br>（深井戸）φ400mm　深さ 70m<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | （φ80mm　200V　7.5kW）<br>△□ | |

| 区分 | 名称<br>（所在地） | 完成年月 | 取水量<br>$m^3$／日 | 構造・形状 | ポンプ容量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 安倍口第２取水場<br>（安倍口団地 635-1） | 平成 14 年３月 | 1,400 | 深井戸　φ500mm　深さ 78m<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | φ125mm　440V　45kW | |
| 16 | 足久保団地取水場<br>１号井（足久保口組 3276-159）<br>２号井（足久保口組 3276-157） | 昭和 48 年<br>平成 22 年　受贈 | 1,000 | 深井戸　φ300mm　深さ 50m<br>深井戸　φ300mm　深さ 50m | φ100mm　200V　11kW<br>φ100mm　200V　11kW | |
| 17 | 田町第３取水場<br>（田町一丁目 70-38） | 平成 25 年９月 | 3,500 | 深井戸　φ400mm　深さ 92m | φ150mm　200V　15kW | □ |
| 18 | 門屋取水場<br>（門屋 99-1） | 令和５年９月 | － | 予備　（5,000）<br>（深井戸）φ600mm　深さ 50m | φ150mm　200V　22kW | |
| － | 八十岡第２取水場<br>（足久保奥組 244-1）<br>※R4.5　施設停止 | 平成 13 年３月 | － | 停止　（180）<br>（深井戸）φ300mm　深さ 23.5m | （φ50mm　200V　2.2kW） | |
| 19 | 口坂本水源<br>（口坂本 294-1 地先） | 昭和 43 年３月 | 10 | 堰堤　幅 2.0m<br>高さ 0.51m　L=1.25m | 自然流下 | |
| 20 | 上渡取水場<br>（渡 1448-112） | 昭和 56 年 12 月 | 20 | 浅井戸　φ150mm　深さ 25m<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | φ40mm　200V　5.5kW | |
| 21 | 下渡取水場<br>（渡 543） | 昭和 50 年３月 | 40 | 深井戸　φ250mm　深さ 30m | φ40mm　200V　3.7kW | |
| 22 | 平野取水場<br>（平野 2414-1） | 昭和 52 年３月 | 60 | 深井戸　φ250mm　深さ 30m<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | φ80mm　200V　18.5kW | |
| 23 | 上落合水源<br>（上落合 568 地先） | 昭和 45 年３月 | 20 | 堰堤　幅 0.8m<br>高さ 0.6m　L=2.0m | 自然流下 | |
| | 上落合沈砂池<br>（上落合 651） | 平成５年３月 | | 沈砂池　6.0$m^3$<br>SUS　1m×1.5m×1.5m×３槽 | | |
| 24 | 大沢第１水源<br>（大沢 421 地先） | 昭和 44 年３月 | 15 | 堰堤　上幅 5.4m　下幅 4.2m<br>高さ 1.6m | 自然流下 | |
| | 大沢第２水源<br>（大沢地内） | 昭和 44 年３月 | 15 | 堰堤 | 自然流下 | |
| | 大沢調整槽<br>（大沢 446） | 昭和 44 年３月 | | 調整槽　1.5$m^3$<br>RC　1m×1.5m×1m | | |
| 25 | 長熊取水場<br>（長熊 1588） | 昭和 49 年３月 | 190 | 浅井戸　φ350mm　深さ 17m | φ65mm　200V　11.0kW | |
| | 桂山取水場<br>（落合 2311-2） | 平成 10 年３月 | 80 | 浅井戸　φ300mm　深さ 20m<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | φ65mm　200V　3.7kW | □ |
| 26 | 中沢取水場<br>（中沢 746-1） | 昭和 49 年３月 | 30 | 浅井戸　φ150mm　深さ 27m | φ40mm　200V　3.7kW | |
| 27 | 俵沢取水場<br>（俵沢 145-3） | 昭和 32 年３月 | 180 | 浅井戸　φ200mm　深さ 22.5m | φ80mm　200V　15.0kW | |
| 28 | 郷島取水場<br>（郷島 113） | 昭和 41 年３月 | 80 | 深井戸　φ250mm　深さ 36m<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | φ80mm　200V　18.5kW | |
| 29 | 松野取水場<br>（松野 1210） | 昭和 33 年３月 | 210 | 深井戸　φ250mm　深さ 40m<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | φ80mm　200V　18.5kW | |
| | 油山取水場<br>（油山 10-1） | 平成６年３月 | 270 | 深井戸　φ250mm　深さ 30m<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | φ80mm　200V　15.0kW | |
| 30 | 森谷沢取水場<br>（牛妻 2668-1） | 昭和 33 年３月 | 330 | 浅井戸　φ300mm　深さ 20.5m<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | φ80mm　200V　13.0kW | |
| | 笹子団地取水場<br>（牛妻 868-27） | 昭和 51 年４月<br>市振興公社より移管 | 420 | 浅井戸　φ400mm　深さ 25m<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | φ80mm　200V　15.0kW | |
| － | 八十岡第１取水場<br>（足久保口組 2242-1）<br>※R8.3　施設停止 | 昭和 33 年３月 | 100 | 深井戸　φ150mm　深さ 30m<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | φ40mm　200V　3.7kW | |

| 区分 | 名称<br>（所在地） | 完成年月 | 取水量<br>$m^3$／日 | 構造・形状 | ポンプ容量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 水見色第１水源<br>（水見色地内） | 昭和 54 年３月 | 40 | 多孔管　φ100mm　長さ 1.0m | 自然流下 | |
| | 水見色第２水源<br>（水見色 2136-16 地先） | 平成３年３月 | 20 | 堰堤　幅 0.8m<br>高さ 0.6m　L=2.0m | 自然流下 | |
| | 水見色第４水源<br>（水見色地内） | 昭和 56 年３月 | 60 | 多孔管　φ150mm　長さ 4.0m×4 | 自然流下 | |
| | 水見色調整槽<br>（水見色 641-7） | 平成 12 年3月 | | 調整槽　45.0$m^3$<br>SUS　2m×2m×2m×6 槽 | | |
| 葵区合計<br>（31 箇所） | | | 134,160 | 深井戸 26 井　62,840$m^3$／日、浅井戸９井　15,850$m^3$／日<br>伏流水１水源　55,290$m^3$／日、表流水７水源　180$m^3$／日<br>（予備水源　深井戸３、停止施設　深井戸１除く）<br>受水槽２箇所　2,800$m^3$ | | ◎　△　□<br>１　３　９ |

※区分 19 から 31 は、平成 29 年４月１日に簡易水道事業から経営統合した施設

## 駿河区

| 区分 | 名称<br>（所在地） | 完成年月 | 取水量<br>$m^3$／日 | 構造・形状 | ポンプ容量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中原取水場<br>（中原 398-1） | 昭和 41 年３月 | 4,900 | 深井戸　φ350mm　深さ 150m | φ150mm　200V　37kW | |
| 2 | 中田取水場<br>（中田本町 1109-1） | 昭和 42 年７月 | 4,600 | 深井戸　φ400mm　深さ 150m | φ200mm　440V　45kW | △　□ |
| 3 | 下島取水場<br>（登呂六丁目 284-1） | 昭和 42 年７月 | 4,700 | 深井戸　φ400mm　深さ 100m | φ150mm　220V　22kW | □ |
| 4 | 中島取水場<br>（中島 167-1） | 昭和 42 年８月 | 3,900 | 深井戸　φ400mm　深さ 100m | φ150mm　220V　22kW | □ |
| 5 | 丸子新田取水場<br>（丸子新田 456-1） | 昭和 43 年９月<br>昭和 60 年３月 | 7,900 | 深井戸　φ400mm　深さ 100m<br>深井戸　φ500mm　深さ 76m | φ150mm　440V　45kW<br>φ200mm　440V　45kW | □ |
| 6 | 向敷地取水場<br>（向敷地一丁目 10 番 28 号）<br>第１（向敷地一丁目 894-3）<br>第２（向敷地一丁目 1227-1） | 昭和 44 年３月<br>平成元年３月 | 6,900 | 深井戸　φ400mm　深さ 80m<br>深井戸　φ500mm　深さ 100m | φ150mm　200V　37kW<br>φ150mm　200V　37kW | □ |
| 7 | 八幡取水場<br>（南八幡町 464-5）<br>南八幡町 10 番 37 号 | 昭和 46 年２月<br>平成 30 年３月 | 7,200 | 深井戸　φ500mm　深さ 100m<br>深井戸　φ350mm　深さ 125m | φ200mm　440V　45kW<br>φ150mm　400V　30kW | □ |
| 8 | 南安倍取水場<br>（西中原二丁目 1151-2）<br>（西中原二丁目７番 55 号） | 深井戸小計 | 24,000 | 受水槽　RC　2,000$m^3$<br>16m×16m×4m×2 槽 | 送水系<br>φ300×200mm　440V　75kW×4 | □ |
| | | 昭和 50 年２月<br>昭和 50 年４月<br>昭和 51 年３月<br>昭和 51 年３月 | | 深井戸　φ500mm　深さ 100m<br>深井戸　φ500mm　深さ 100m<br>深井戸　φ500mm　深さ 100m<br>深井戸　φ500mm　深さ 100m | φ250mm　440V　45kW<br>φ250mm　440V　30kW<br>φ250mm　440V　30kW<br>φ200mm　440V　30kW | |
| 9 | 馬渕取水場<br>（馬渕一丁目 151-35） | 昭和 56 年 10 月 | 2,500 | 深井戸　φ500mm　深さ 100m<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | φ150mm　200V　37kW | △ |
| 10 | 高松取水場<br>（登呂五丁目 672-1） | 昭和 61 年９月 | 5,000 | 深井戸　φ500mm　深さ 100m<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | φ200mm　200V　45kW | |
| 11 | 上川原取水場<br>（上川原 681） | 平成 12 年５月 | 1,900 | 深井戸　φ400mm　深さ 100m | φ100mm　200V　11kW | |
| 駿河区合計<br>（11 箇所） | | | 73,500 | 深井戸 17 井　73,500$m^3$／日<br>受水槽１箇所　2,000$m^3$ | | ◎　△　□<br>０　２　７ |

## 清水区【清水地区】

| 区分 | 名称<br>（所在地） | 完成年月 | 取水量<br>$m^3$／日 | 構造・形状 | ポンプ容量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| － | 清地水源場取水口<br>（清地 821-2 地先）<br>※R2.7.19 施設休止 | 昭和７年４月 | － | 予備　（7,300）<br>（堰堤）　上幅 0.9m　下幅 7.27m<br>高さ 3.03m　L=47.6m<br>（取水口）　縦 0.76m　横 0.61m(2 口)<br>（取水井）　縦 3.63m　横 2.43m<br>（楕円形)深さ 6.67m(1 池)<br>（沈砂池）　400$m^3$<br>RC　30.9m×7.27m×1.82m×1 池 | （自然流下） | |
| 1 | 承元寺取水口<br>（承元寺町 15-2 地先） | 昭和 41 年３月 | 83,900 | 堰堤　上幅 2.3m　下幅 17.7m<br>高さ 3m　L=54.3m | 自然流下 | |
| | 承元寺沈砂池<br>（承元寺町 442-1） | 昭和 41 年３月 | | 沈砂池　690$m^3$<br>RC　23m×5m×3m×２池 | | |
| 2 | 八木間ポンプ場<br>１号井（八木間町 835）<br>２号井（八木間町 1666-29）<br>３号井（八木間町 1667-33） | 平成５年３月<br>平成 15 年３月<br>平成９年３月 | （17,000） | 深井戸　φ600mm　深さ 56m<br>深井戸　φ450mm　深さ 60m<br>深井戸　φ450mm　深さ 60m | φ200mm　200V　37kW<br>φ200mm　200V　45kW<br>φ150mm　200V　37kW | □ |
| 3 | 小河内浄水場取水口<br>（小河内 299 地先） | 平成 13 年３月 | 300 | 堰堤　上幅 5.4m　下幅 4.55m<br>高さ 1.92m | 自然流下 | |
| 4 | 和田島浄水場<br>取水施設<br>（和田島 334-4） | 昭和 52 年３月 | 7,900 | 浅井戸　φ1.20m　深さ 20m<br>浅井戸　φ1.20m　深さ 20m<br>浅井戸　φ3.00m　深さ 8m | φ200mm　200V　30kW<br>φ200mm　200V　30kW<br>φ200mm　200V　22kW | △　□ |
| － | 冷川水源<br>（宮加三 1180）<br>※R6.3 施設休止 | 昭和 38 年７月 | － | 休止　（1,440）<br>（集水井）　縦 0.75m　横 1.5m<br>深さ 1.45m | （自然流下） | |
| 5 | 原ポンプ場<br>（原 44-1） | 昭和 39 年３月 | － | 予備　（950）<br>（浅井戸）　φ300mm　深さ 24m | φ100mm　200V　18.5kW | |
| 6 | 尾羽ポンプ場<br>（尾羽 231-3） | 昭和 63 年 12 月 | － | 予備　（1200）<br>（深井戸）　φ500mm　深さ 50.5m | φ125mm　200V　37kW | |
| 小計【清水地区】<br>（６箇所） | | | 92,100 | 深井戸３井（予備井１除く）　（17,000$m^3$/日）<br>浅井戸３井（予備井１除く）　7,900$m^3$/日<br>表流水２水源（予備水源２除く）　84,200$m^3$/日 | | ◎　△　□<br>0　1　2 |

## 清水区【蒲原地区】

| 区分 | 名称<br>（所在地） | 完成年月 | 取水量<br>$m^3$／日 | 構造・形状 | ポンプ容量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒲原３号井<br>（蒲原東 303） | 昭和 37 年２月 | 2,200 | 深井戸　φ350mm　深さ 100m | φ125mm　200V　15kW | □ |
| 2 | 蒲原４号井<br>（蒲原東 78） | 昭和 39 年３月 | 1,200 | 深井戸　φ350mm　深さ 100m | φ100mm　200V　11kW | |
| 3 | 蒲原５号井<br>（蒲原 4999-1） | 昭和 49 年３月 | 1,200 | 深井戸　φ350mm　深さ 90m | φ100mm　200V　11kW | |
| 4 | 蒲原第１取水口<br>（蒲原 3615-2 地先） | 平成 14 年５月 | 3,600 | 堰堤　上幅 1.3m　下幅 2.53m<br>高さ 4.1m | 自然流下 | |
| 5 | 蒲原第２取水口<br>（蒲原堰沢 1180-1 地先） | 平成 12 年３月 | 2,100 | 堰堤　上幅 2.1m　下幅 3.16m<br>高さ 3.4m | 自然流下 | |
| | 蒲原第２沈砂池<br>（蒲原中 1190-1 地先） | 昭和 34 年 | | 着水井　3.0$m^3$<br>RC　1.8m×1.2m×1.5m×1 池<br>沈砂池　75.0$m^3$<br>RC　8.15m×4.5m×2.1m×1 池 | | |
| 小計【蒲原地区】<br>（５箇所） | | | 10,300 | 深井戸３井　4,600$m^3$/日<br>表流水２水源　5,700$m^3$/日 | | ◎　△　□<br>0　0　1 |

清水区【由比地区】

| 区分 | 名称（所在地） | 完成年月 | 取水量 $m^3$／日 | 構造・形状 | ポンプ容量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 由比第１取水口（由比入山 267-7 地先） | 平成 22 年 10 月 | 3,240 | 堰堤　上幅 2.0m　下幅 18.2m<br>高さ 5.0m | φ150mm　200V　11kW×2 | □ |
| | 由比第１沈砂池（由比入山 272-7） | 平成 22 年 10 月 | | 沈砂池　116$m^3$<br>RC　4.6m×2.6m×9.7m×1 池 | | |
| 2 | 由比第２取水枠（由比入山 2238-2 地先） | 昭和 58 年３月 | 2,000 | 取水枠　縦 5.0m　横 6.0m<br>高さ 1.4m～1.7m<br>取水井　縦 4.8m　横 2.5m<br>深さ 9.6m | φ125mm　200V　11kW×2 | |
| 小計【由比地区】（２箇所） | | | 5,240 | 表流水２水源　5,240$m^3$/日 | | ◎　△　□<br>0　0　1 |
| 清水区合計（13 箇所） | | | 107,640 | 深井戸６井（予備井１除く）　4,600$m^3$/日<br>浅井戸３井（予備井１除く）　7,900$m^3$/日<br>表流水６水源（予備水源２除く）　95,140$m^3$/日 | | ◎　△　□<br>0　1　4 |

静岡市

| | | | |
|---|---|---|---|
| 総計<br>56 箇所 | 315,300 | 深井戸 49 井（予備井４、停止１除く）　140,940$m^3$/日<br>浅井戸 12 井（予備井１除く）　23,750$m^3$/日<br>伏流水１水源　55,290$m^3$/日<br>表流水 13 水源（予備水源２除く）　95,320$m^3$/日<br>受水槽３箇所　4,800$m^3$ | ◎　△　□<br>1　6　20 |

## （２）導水施設

①導水管

| | | | |
|---|---|---|---|
| φ1,000mm | ～ | φ1,500mm 未満 | 2,440.6m |
| φ500mm | ～ | φ1,000mm 未満 | 10,918.4m |
| φ300mm | ～ | φ500mm 未満 | 2,040.2m |
| φ300mm 未満 | | | 3,934.6m |
| φ300mm 未満 | | | 3,200.3m |

（平成 29 年４月１日に簡易水道事業から経営統合したもの）

計　22,534.1m

※延長は固定資産台帳を基にした数字

②隧道

清地水源場取水口→施設内沈砂池

導水隧道（馬蹄形）幅 1.66m　高さ 1.82m　延長　204.54m

※R２.7.19 運用休止

令和７年度　実施状況

導水管布設替　　φ250～φ400mm　　L＝679.0m

## （3）浄水施設

### 葵区

（△印：回転数制御装置設置箇所
□印：非常用発電設備設置箇所）

| 区分 | 名称（所在地） | 完成年月 | 構造 | 形状 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 門屋浄水場（門屋 86） | 昭和8年3月 | 緩速ろ過池<br>着水井<br>薬品混和池<br>急速ろ過池<br>ポンプ井<br>排水池<br>天日乾燥床<br>滅菌設備<br>太陽光発電設備<br>門屋配水池送水用ポンプ設備 | 処理水量 13,590m³/日　RC 35m×22m×2.9m×4 池<br>RC 7.0m×5.3m×5.1m×1 池<br>RC 4.2m×4.2m×5.6m×2 槽（98m³/槽）<br>処理水量 41,700m³/日　RC 5.0m×8.0m×7.2m×8 池（288m³/池）<br>1,842m³　RC<br>RC 18.3m×15.0m×14.5m×1 池<br>132m²　RC 2 床<br>次亜塩素酸ナトリウム<br>10kW<br>φ300mm 440V 30kW×4<br>φ125mm 400V 30kW×2 | △ □ |
| ― | 八十岡第2浄水設備（足久保奥組 244-1）※R4.5 施設停止 | 平成 13 年1月 | 膜ろ過装置<br>滅菌設備 | （処理水量 180m³/日）<br>次亜塩素酸ナトリウム | |
| 2 | 口坂本ろ過池（口坂本 339） | 昭和 54 年2月 | 緩速ろ過池 | 処理水量 20m³/日　RC 6.0m×4.0m×2.4m 2 池 | |
| 3 | 下渡浄水設備（渡 543） | 平成 27 年3月 | 紫外線照射装置（内照式管路密閉型）<br>滅菌設備 | 処理水量 50m³/日　2 基を交互運転<br>次亜塩素酸ナトリウム | |
| 4 | 上落合浄水設備（上落合 463） | 平成 28 年3月 | 急速ろ過機<br>滅菌設備 | 処理水量 30m³/日　SS φ0.58m×高さ 4.5m 1 基<br>次亜塩素酸ナトリウム | |
| 5 | 大沢浄水設備（大沢 296-1） | 平成 28 年3月 | 急速ろ過機<br>滅菌設備 | 処理水量 30m³/日　SS φ0.58m×高さ 4.5m 1 基<br>次亜塩素酸ナトリウム | |
| 6 | 長熊浄水設備（長熊 1588） | 平成 26 年 12 月 | 紫外線照射装置（内照式管路密閉型）<br>滅菌設備 | 処理水量 210m³/日　2 基を交互運転<br>次亜塩素酸ナトリウム | |
| 7 | 中沢浄水設備（中沢 746-1） | 平成 26 年 12 月 | 紫外線照射装置（内照式管路密閉型）<br>滅菌設備 | 処理水量 80m³/日　2 基を交互運転<br>次亜塩素酸ナトリウム | |
| 8 | 水見色浄水設備（水見色 628） | 平成 4 年3月 | 急速ろ過機<br>滅菌設備 | 処理水量 70m³/日　SS φ1.20m×高さ 4.85m 1 基<br>次亜塩素酸ナトリウム | |
| 葵区合計（8箇所） | | | | 55,780m³/日　※停止施設 180m³/日を除く | △ □<br>1 1 |

※区分2から8は、平成 29 年4月1日に簡易水道事業から経営統合した施設

### 清水区【清水地区】

| 区分 | 名称（所在地） | 完成年月 | 構造 | 形状 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ― | 清地水源場（清地 231）※R2.7.19 施設休止 | 昭和7年4月 | 沈澱池<br>汚泥天日乾燥池 | 12,000m³　RC 49.09m×36.36m×3.48m×2 池<br>1,800m³　30m×30m×1m×2 池 | |
| | 中町浄水場（興津中町 1588）※R2.7.19 施設休止 | 昭和7年4月 | 着水井<br>緩速ろ過池<br>滅菌設備 | 42.56m³　RC 2.27m×5.63m×3.33m×1 池<br>（処理水量 10,200m³/日）　RC 47.57m×30.36m×2.42m×4 池<br>次亜塩素酸ナトリウム | |
| 1 | 小河内浄水場（小河内 304-6） | 昭和 39 年3月 | 沈澱池<br>緩速ろ過池<br>滅菌設備 | 120m³　RC 10m×4m×1.5m×2 池<br>処理水量 300m³/日　RC 9m×4.5m×2.5m×3 池<br>次亜塩素酸ナトリウム | □ |

| 区分 | 名称<br>（所在地） | 完成年月 | 構造 | 形状 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清水谷津浄水場<br>（八木間町 2021） | 昭和 42 年7月 | 分水槽<br><br>高速沈澱池<br>（アクセレータＳＲ型）<br>急速沈澱池<br>（横流傾斜板式）<br>急速沈澱池<br>（横流らせん板式）<br>集水井<br>急速ろ過池<br><br>浄水池<br><br>滅菌設備<br>ポンプ井<br><br>送水ポンプ設備<br><br>太陽光発電設備 | （円筒型） 原水井 直径 5m×深さ 7m<br>（円筒型） 処理水井 直径 9m×深さ 6.2m<br><br>55,000m³/日 RC 直径 24m×深さ 5.8m×2 池<br><br>27,500m³/日 RC 34.5m×14.3m×3.5m×1 池<br><br>27,500m³/日 RC 37.8m×14m×3.5m×1 池<br><br>206m³ RC 6.5m×5m×7.05m×1 池<br>処理水量 99,600m³/日 RC ろ過面積 81m²×12 池<br>10,000m³ PC 直径 50m×深さ 3m×2 池<br>3,300m³ RC 25m×45m×3m×1 池<br>2,000m³ RC 24m×30m×3m×1 池<br>次亜塩素酸ナトリウム<br>1,000m³ RC 38m×6.8m×4m×1 槽<br><br>φ250mm 3,300V 355kW×5<br>φ200mm 3,300V 200kW×2<br><br>10kW （休止中） | □ |
| 3 | 和田島浄水場<br>（和田島 334-4） | 昭和 52 年3月<br><br>紫外線<br>令和8年3月 | 浄水池<br>滅菌設備<br>膜ろ過設備<br>紫外線照射装置<br>（内照式・ランプ水平点灯方式）<br>ポンプ井<br><br>（和田島浄水場配水池送水用ポンプ設備） | 1,500m³ PC 直径 25.6m×深さ 3m×1 池<br>次亜塩素酸ナトリウム<br>（処理水量 10,000m³/日）<br>処理水量 7,300m³/日 2基を交互運転<br><br>170m³ RC 18m×4m×3m×1 槽<br><br>φ200mm 200V 37kW×4（低区）<br>φ100mm 200V 18.5kW×3（高区） | □ |
| ― | 冷川水源<br>（宮加三 1180）<br>※R6.3 施設休止 | 昭和 38 年7月 | 緩速ろ過池 | （予備水源 1,440m³/日） RC 15.2m×23.7m×1.35m×1 池 | |
| 小計【清水地区】<br>（3箇所） | | | | 107,200m³/日<br>（休止施設 11,640m³/日を除く） | △ □<br>0 3 |

## 清水区【蒲原地区】

| 区分 | 名称<br>（所在地） | 完成年月 | 構造 | 形状 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒲原第１浄水場<br>（蒲原 3638-1） | 平成 30 年2月 | 着水井<br>沈澱池<br>緩速ろ過池<br>浄水池<br>緊急遮断弁<br>滅菌設備 | 23m³ RC 1.5m×3.2m×2.4m×2 池<br>900m³ RC 5.0m×21.5m×4.2m×2 池<br>処理水量 1,700m³/日 RC 12.0m×17.0m×3.2m×3 池<br>150m³ RC 6.0m×6.0m×2.2m×2 池<br>ウェイト閉鎖式 φ150mm×2 基<br>次亜塩素酸ナトリウム | □ |
| 2 | 蒲原第２浄水場<br>（蒲原中 726-2） | 平成２年3月 | サイフォンフィルタ<br>（蒲原中 972-1）<br>緩速ろ過池<br>滅菌設備 | φ3.35m×4.52m 鋼板製<br>φ3.65m×4.52m 鋼板製<br>処理水量 1,000m³/日 RC 11.6m×11.6m×3.0m×2 池<br>次亜塩素酸ナトリウム | |
| 3 | 蒲原第３浄水場<br>（蒲原 5011-81） | 平成 21 年 | 着水井<br>浄水池<br>滅菌設備<br>送水系ポンプ設備 | 49.5m³ RC 5.0m×3.0m×3.3m×1 池<br>288m³ RC 4.0m×8.0m×4.5m×2 池<br>次亜塩素酸ナトリウム<br>φ125mm 200V 30kW×4 | □ |
| 小計【蒲原地区】<br>（3箇所） | | | | 2,700m³/日 | △ □<br>0 2 |

清水区【由比地区】

| 区分 | 名称<br>（所在地） | 完成年月 | 構造 | 形状 | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 由比第１浄水場<br>（由比入山 137-2） | 平成 26 年 | 着水井<br>沈澱池<br>急速ろ過池<br>浄水池<br>滅菌設備 | 20m³<br>452m³<br>処理水量 3,250m³/日<br>198m³<br>次亜塩素酸ナトリウム | RC 1.15-1.7m×1.7m×3.0m×3 池<br>RC 3.0m×13.7m×5.5m×2 池<br>RC 2.6m×2.6m×6.5m×3 池<br>RC 3.0m×8.7m×4.0m×2 池 | □ |
| 2 | 由比第２浄水場<br>（由比入山 2238-6） | 昭和 58 年 | 着水井<br>沈澱池<br>急速ろ過機<br>浄水池<br>滅菌設備<br>送水系ポンプ設備 | 15m³<br>250m³<br>処理水量 2,200m³/日<br>100m³<br>次亜塩素酸ナトリウム<br>φ80mm 200V<br>φ40mm 200V | RC 1.2m× 3.6m×3.9m×1 池<br>RC 3.0m×12.5m×3.4m×2 池<br>鋼板製 φ3.0m×5.0m×2 基<br>RC 4.2m×3.7m×3.8m×2 池<br><br>5.5kW×3<br>0.75kW×2 | □ |
| 小計【由比地区】<br>（２箇所） | | | | 5,450m³/日 | | △ □<br>0 2 |
| 清水区合計<br>（８箇所） | | | | 115,350m³/日<br>（休止施設 11,640m³/日を除く） | | △ □<br>0 7 |

静岡市

| | | |
|---|---|---|
| 総計<br>16 箇所 | 171,130m³/日<br>（休停止施設 11,820m³/日を除く） | △ □<br>1 8 |

## （４）送水施設

①送水管

| | | | |
|---|---|---|---|
| φ1,000mm | ～ | φ1,500mm 未満 | 6,465.0m |
| φ500mm | ～ | φ1,000mm 未満 | 34,958.8m |
| φ300mm | ～ | φ500mm 未満 | 85,462.0m |
| φ300mm 未満 | | | 45,284.0m |
| φ300mm 未満 | | | 13,511.8m |

（平成 29 年４月１日に簡易水道事業から経営統合したもの）

計 185,681.6m

※延長は固定資産台帳を基にした数字

②隧道

上水トンネル（下・羽高間） 266m

令和７年度　実施状況

送水管布設替　　φ150～φ400mm　　L＝1,498.1m

## ③その他受水槽及びポンプ施設（送水系）

○印：緊急遮断弁設置箇所
◎印：停止用地震計設置箇所
△印：回転数制御装置設置箇所
▽印：流量調整弁設置箇所
□印：非常用発電設備設置箇所

### 葵区

| 区分 | 名称（所在地） | 通水年月 | 構造・形状 | ポンプ設備 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北沼上第２中継ポンプ場（平山 25-7） | 平成 18 年７月 | | φ40mm 200V 7.5kW×2 | |
| 2 | 藁科中継ポンプ場（羽鳥本町 138-3） | 平成 18 年８月 | 428m³ RC 8.05×6.65×4.0m×2 槽（運転水位 1.2～5.3m） | φ125mm 400V 45kW×3 | □ |
| 3 | 山崎中継ポンプ場（山崎一丁目 10-11） | 平成 25 年 12 月 | 160m³ RC （6.9×3.4＋1×1.1）×3.25m×2 槽（運転水位 0.3～2.7m） | φ100mm 200V 30kW×2 | □ |
| 4 | 野田平受水槽（俵沢 452-1） | 昭和 54 年４月 | 62m³ RC 5×5×3m | φ50mm 200V 11kW×1 | |
| 5 | 俵峰第１中継ポンプ場（俵沢 333-5） | 平成 16 年４月 | 22m³ SUS 2.5×3×3.5m | φ40mm 200V 7.5kW×2 | |
| 6 | 俵峰第２中継ポンプ場（俵峰 777-16） | 平成 16 年４月 | 22m³ SUS 2.5×3×3.5m | φ40mm 200V 7.5kW×2 | |
| 7 | 俵峰第３中継ポンプ場（俵峰 139-10） | 平成 16 年４月 | 17m³ SUS 2.5×3×3.5m | φ40mm 200V 7.5kW×2 | |
| 葵区合計（７箇所） | | | 711m³ 8槽 | | ○ ◎ △ ▽ □<br>0 0 0 0 2 |

### 駿河区

| 区分 | 名称（所在地） | 通水年月 | 構造・形状 | ポンプ設備 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大谷中継ポンプ場（大谷 5024-1） | 昭和 59 年６月 | 1,500m³ RC 14×14×3.85m×2 槽（運転水位 1.5～3.81m） | φ200mm 440V 120kW×2<br>φ200mm 440V 75kW×2 | ◎ □ |
| 2 | 泉ヶ谷中継ポンプ場（丸子 2991-25） | 昭和 54 年４月 | 300m³ RC 5×12×5.2m×1 槽（運転水位 1.4～5.1m） | φ80mm 200V 18.5kW×2 | □ |
| 3 | 国吉田中継ポンプ場（国吉田五丁目 166） | 平成 19 年３月 | 796m³ RC 5.7×11.65×6.0m×2 槽（運転水位 0.54～6.0m） | φ200mm 440V 90kW×2 | △ |
| 4 | 宇津ノ谷中継ポンプ場（宇津ノ谷 758-1） | 平成 17 年６月 | 4m³ SUS 2.5×1.5×2.0m×1 槽（運転水位 0.25～1.8m） | φ40mm 200V 3.7kW×2 | |
| 5 | 谷田中継ポンプ場（谷田 1018-13） | 平成 18 年９月 | | φ32mm 200V 3.7kW×2 | △ |
| 駿河区合計（５箇所） | | | 2,600m³ 6槽 | | ○ ◎ △ ▽ □<br>0 1 2 0 2 |

### 清水区【清水地区】

| 区分 | 名称（所在地） | 通水年月 | 構造・形状 | ポンプ設備 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 船越配水場（北矢部 960-1） | 昭和 41 年３月 | 10,000m³ RC 33×27×6m×2 池（運転水位 0.5～6.0m） | φ150mm 3,300V 55kW×4 | ○ ▽ |
| 2 | 御門台配水場（御門台 701-1） | 昭和 48 年７月 | 1,150m³ RC 内径 22m×3m×1 池（運転水位 0.5～3.0m）<br>受水槽 RC 100m³ 3.7×7×4m×1 槽 | φ150mm 440V 45kW×4<br>φ150mm 440V 18.5kW×3 | |
| 3 | 村松配水場（村松 3872-1） | 昭和 52 年９月 | 1,500m³ PC 直径 22m×4.2m×１池（運転水位 0.5～3.5m） | φ200mm 440V 95kW×3 | |

| 区分 | 名称（所在地） | 通水年月 | 構造・形状 | ポンプ設備 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 庵原配水場（庵原町 153-1） | 昭和 57 年３月 | 20,000m³ 鋼板内径 35m×22.15m×1 池（運転水位9～10m） | φ150mm 440V 132kW×3<br>φ100mm 440V 75kW×3<br>φ150mm 3,300V 90kW×3（休止中配水系） | ○ △ ▽ □ |
| 5 | 草薙団地水道（草薙 350-119） | 昭和 56 年（受贈） | 53m³ RC 3.5×5×3m（運転水位 1.0～3.0m） | φ65mm 200V 11kW×2 | |
| 6 | 馬走団地水道（馬走 825-5） | 昭和 56 年（受贈） | 22m³ RC 3×3×2.5m（運転水位 1.0～2.5m） | φ50mm 200V 5.5kW×2 | |
| 7 | 伊佐布ポンプ場（伊佐布 233-3） | 平成５年３月 | 300m³ RC 10×10×3m（運転水位 1.0～2.87m） | φ65mm 200V 15kW×2 | |
| 8 | 庵原東部第１ポンプ場（清地 205-1） | 平成８年３月 | 80m³ RC 8×3.4×3m（運転水位 1.0～3.0m） | φ80mm 200V 22kW×2 | |
| 9 | 庵原東部第２ポンプ場（清地 1009-4） | 平成８年３月 | 80m³ RC 6×4.5×3m×1 槽（運転水位 1.0～2.96m） | φ65mm 200V 30kW×2 | |
| 10 | 小河内第１ポンプ場（小河内 2314-6） | 平成 16 年 | 200m³ RC 5.2×6.7×3m×2 槽（運転水位 1.0～3.0m） | φ80mm 200V 37kW×2<br>φ40mm 200V 5.5kW×2 | □ |
| 11 | 小河内第２ポンプ場（小河内 304-6） | 平成 15 年 | 250m³ RC 4×9.2×3m×2 槽（運転水位 1.0～3.0m） | φ80mm 200V 22kW×2 | □ |
| 12 | 茂野島中継ポンプ場（茂野島 22） | 平成 30 年４月 | 150m³ RC 4.5×5.6×3.0m×2 槽（運転水位 0.05～3.0m） | φ40mm 200V 7.5kW×2 | △ |
| 13 | 日本平麓ポンプ場（村松 3585-1） | 令和６年３月 | | φ50mm 200V 11kW×2 | |
| 14 | 日本平中継ポンプ場（村松 4069-79） | 令和６年３月 | 25m³ SUS 2.5×2.5×2.65m×2 槽（運転水位 1.4～1.8m） | φ40mm 200V 7.5kW×2 | |
| 小計【清水地区】（14 箇所） | | | 33,810m³ 18 槽<br>受水槽１箇所 100m³ | | ○ ◎ △ ▽ □<br>2 0 2 2 3 |

## 清水区【蒲原地区】

| 区分 | 名称（所在地） | 通水年月 | 構造・形状 | ポンプ設備 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城山中継ポンプ場（蒲原 2512-2） | 昭和 49 年 | | φ125mm 200V 45kW×2 | |
| 2 | 諏訪受水槽（蒲原一丁目 4397-9） | 昭和 39 年 | 8m³ RC 2.5×2.5×1.2m（運転水位 0.5～1.2m） | φ40mm 200V 5.5kW×2 | |
| 小計【蒲原地区】（2 箇所） | | | 8m³ 1 槽 | | ○ ◎ △ ▽ □<br>0 0 0 0 0 |

## 清水区【由比地区】

| 区分 | 名称（所在地） | 通水年月 | 構造・形状 | ポンプ設備 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿僧ポンプ場（由比阿僧 35-1） | 平成９年 | 10m³ RC 2×3×2m×１槽（運転水位 0.5～2.0m） | φ50mm 200V 5.5kW×2 | |
| 2 | 西山寺ポンプ場（由比町屋原 337-21） | 昭和 60 年 | 20m³ RC 5×2×2m×１槽（運転水位 0.5～2.0m） | φ65mm 200V 15kW×2 | |
| 小計【由比地区】（2 箇所） | | | 30m³ 2 槽 | | ○ ◎ △ ▽ □<br>0 0 0 0 0 |
| 清水区合計（18 箇所） | | | 33,848m³ 21 槽<br>受水槽１箇所 100m³ | | ○ ◎ △ ▽ □<br>2 0 2 2 3 |

静岡市

| | | | |
|---|---|---|---|
| 総計<br>30 箇所 | 37,159m$^3$ | 35 槽<br>受水槽 1 箇所 100m$^3$ | ○ ◎ △ ▽ □<br>2 1 4 2 7 |

## （5）配水施設

### ①配水池

○印：緊急遮断弁設置箇所
◎印：停止用地震計設置箇所
△印：回転数制御装置設置箇所
▽印：流量調整弁設置箇所
□印：非常用発電設備設置箇所

### 葵区

| 区分 | 名称<br>（所在地） | 通水年月 | 構造・形状 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松富配水場<br>（松富一丁目 296-2） | 昭和 8 年 3 月 | 4,500m$^3$<br>RC 28m×21m×4m×2 池<br>（運転水位 1.0～4.2m） | 自然流下 | ○ ▽ |
| 2 | 北沼上配水場<br>（長尾 217-1） | 平成 9 年 3 月 | 1,000m$^3$<br>SS 底部直径 17.5m×水深 8m×1 池<br>（運転水位 1.4～8.0m）<br>φ80mm 200V 22kW×2<br>φ80mm 200V 7.5kW×3 | ポンプ配水<br>送水系ポンプ設備<br>配水系ポンプ設備 | ○ △ □ |
| 3 | 北沼上第 2 配水場<br>（平山 63） | 昭和 38 年 7 月 | 120m$^3$<br>SUS 8.0m×8.0m×4.0m×1 池<br>（運転水位 1.0～3.7m） | 自然流下 | |
| 4 | 谷津山配水場<br>（沓谷 309-1） | 昭和 38 年 12 月 | 6,000m$^3$<br>RC 28m×28m×4m×2 池<br>（運転水位 0.5～4.0m） | 自然流下 | ○ ▽ |
| 5 | 松富第 2 配水場<br>（松富上組 932-31） | 昭和 53 年 7 月 | 5,000m$^3$<br>RC 25m×20m×5m×2 池<br>（運転水位 2.2～5.05m） | 自然流下 | ○ ▽ |
| 6 | 西奈配水場<br>（北沼上 313-1） | 昭和 53 年 8 月 | 5,000m$^3$<br>PC 内径 18m×20m×1 池<br>（運転水位 8.0～20.0m）<br>RC 1,000m$^3$<br>12m×12m×3.7m×2 槽<br>RC 1,700m$^3$<br>20m×16m×2.7m×2 槽<br>φ200mm 440V 90kW×3<br>φ200mm 440V 75kW×1<br>太陽光発電設備 30kW | 自然流下<br>受水槽<br>受水槽<br>送水系ポンプ設備<br>送水系ポンプ設備 | ○ □ |
| 7 | 門屋配水池<br>（門屋 1130） | 昭和 54 年 9 月 | 5,000m$^3$<br>PC 内径 25m×11m×1 池<br>（運転水位 5.5～10.5m） | 自然流下 | □ |
| 8 | 服織配水場<br>（千代 628-8） | 昭和 55 年 10 月 | 5,000m$^3$<br>PC 内径 18m×20m×1 池<br>（運転水位 15.0～19.6m） | 自然流下 | ○ |
| 9 | 安倍口配水場<br>（中ノ郷 352-1） | 昭和 59 年 4 月 | 4,500m$^3$<br>PC 内径 20m×14.5m×1 池<br>（運転水位 9.0～14.5m） | 自然流下 | ○ |
| 10 | 柳町配水池<br>（柳町 162-4） | 昭和 63 年 6 月 | 1,000m$^3$<br>RC 15m×9m×7.5m×1 池<br>（運転水位 1.0～6.7m）<br>φ200mm 440V 55kW×2<br>滅菌設備 次亜塩素酸ナトリウム | ポンプ配水<br>配水系ポンプ設備 | △ □ |
| 11 | 与一配水池<br>（与一四丁目 335-240）<br>与一四丁目 1 番 81 号 | 平成 2 年 3 月 | 5,000m$^3$<br>PC 内径 20m×16m×1 池<br>（運転水位 5.0～16.5m）<br>φ150mm 440V 30kW×3 | ポンプ配水<br>配水系ポンプ設備 | △ □ |
| 12 | 城内配水場<br>（城内町 80-1） | 平成 6 年 3 月 | 5,000m$^3$<br>RC 28m×13.6m×6.8m×2 池<br>（運転水位 0.5～6.9m）<br>φ200mm 440V 75kW×4<br>滅菌設備 次亜塩素酸ナトリウム | ポンプ配水<br>配水系ポンプ設備 | △ □ |
| 13 | 麻機配水場<br>（東 1214-1） | 平成 10 年 4 月 | 10,000m$^3$<br>SS 内径 29.2m×15m×1 池<br>（運転水位 1.0～15.1m）<br>φ150mm 440V 75kW×2<br>φ200mm 440V 55kW×3 | ポンプ配水<br>送水系ポンプ設備<br>配水系ポンプ設備 | ◎ △ ▽ □ |
| 14 | 慈悲尾配水池<br>（慈悲尾 227-21） | 平成 15 年 4 月 | 125m$^3$<br>RC 5m×5m×3m×2 池<br>（運転水位 1.05～2.75m） | 自然流下 | |

| 区分 | 名称<br>（所在地） | 通水年月 | 構造・形状 | | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 藁科第１配水場<br>（羽鳥 1933-32） | 平成 18 年３月 | 1,700m³ | PC　内径 16.5m×8.2m×1 池<br>（運転水位 0.5～8.0m） | 自然流下 | ○　　□ |
| 16 | 北沼上第３配水場<br>（北沼上 1888-2） | 平成 18 年３月 | 130m³ | SUS　9.0m×5.0m×3.5m×1 池<br>（運転水位 2.1～3.1m） | 自然流下 | ○ |
| 17 | 田町配水場<br>（田町一丁目 70-38） | 平成 25 年９月 | 4,000m³ | PC　内径 22.5m×10.7m×1 池（二層式）<br>（運転水位 0.30～11.05m）<br>φ150mm　200V　30kW×3<br>φ 80mm　200V　11kW×2<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | ポンプ配水<br><br>配水系ポンプ設備<br>送水系ポンプ設備 | ○　　△　　□ |
| 18 | 足久保配水場<br>（足久保口組 53-7） | 令和４年５月 | 428m³ | SUS　9m×12m×4.5m×1 池<br>（運転水位 0.5m～4.1m）<br>φ40 ㎜　200V　5.5kW×2<br>φ65 ㎜　200V　7.5kW×3<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | ポンプ配水<br><br>送水系ポンプ設備<br>配水系ポンプ設備 | ◎　△　□ |
| 19 | 八十岡第２配水池<br>（足久保奥組 74-3） | 平成 10 年 12 月 | 327m³ | SUS　6.0m×7.0m×4.5m×2 池<br>（運転水位　2.6～3.95m） | 自然流下 | ○ |
| 20 | 口坂本配水場<br>（口坂本 503） | 昭和 43 年５月 | 28m³ | SUS　2.5m×3.0m×2.5m×2 池<br>FRP　1.0×2.5×2.0m×1 基<br>φ40mm　200V　3.7kW×1<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | 自然流下<br>受水槽（予備）<br>受水槽送水ポンプ | ○ |
| 21 | 上渡配水池<br>（渡 93） | 昭和 57 年４月 | 50m³ | RC　5.0m×5.0m×2.42m×1 池<br>（運転水位　1.6～2.2m） | 自然流下 | |
| 22 | 下渡配水池<br>（渡 484） | 昭和 49 年９月 | 44m³ | RC　5.0m×4.0m×2.6m×1 池<br>（運転水位　1.8～2.1m） | 自然流下 | |
| 23 | 平野配水池<br>（平野 1158-2） | 昭和 52 年４月 | 71m³ | RC　3.5m×4.0m×3.0m×2 池<br>（運転水位　2.0～2.5m） | 自然流下 | |
| 24 | 上落合配水池<br>（上落合 463） | 昭和 45 年５月 | 20m³ | SUS　2.0m×3.0m×2.5m×2 池 | 自然流下 | ○ |
| 25 | 大沢配水池<br>（大沢 296-1） | 昭和 44 年５月 | 32m³ | SUS　3.0m×3.0m×2.5m×2 池 | 自然流下 | ○ |
| 26 | 長熊配水池<br>（長熊地内） | 昭和 49 年７月 | 129m³ | RC　9.0m×6.0m×2.8m×1 池<br>（運転水位　1.9～2.1m） | 自然流下 | |
| 27 | 桂山配水場<br>（落合 2308-4） | 平成８年２月 | 236m³ | SUS　8.0m×4.0m×4.0m×2 池<br>（運転水位　3.0～3.5m）<br>φ65mm　200V　15kW×2<br>SUS 製 | ポンプ配水<br><br>配水系ポンプ設備<br>加圧タンク | □ |
| 28 | 中沢配水池<br>（中沢 600-1） | 昭和 49 年７月 | 44m³ | RC　5.0m×4.0m×2.6m×1 池<br>（運転水位　1.8～2.1m） | 自然流下 | |
| 29 | 俵沢配水場<br>（俵沢 329-3） | 昭和 54 年４月 | 122m³ | RC　5.0m×5.0m×3.0m×2 池<br>（運転水位　2.0～2.5m）<br>φ40mm　200V　0.4kW×2<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | 自然流下<br><br>配水系ポンプ設備 | |
| 30 | 野田平配水池<br>（野田平 505-1） | 昭和 32 年４月 | 74m³ | SUS　3.0m×4.0m×3.5m×2 池<br>（運転水位　2.6～3.1m） | 自然流下 | |
| 31 | 俵峰配水池<br>（俵峰 1124-4） | 平成 16 年４月 | 122m³ | SUS　4.0m×5.0m×3.5m×2 池<br>（運転水位　2.5～3.1m） | 自然流下 | |
| 32 | 郷島配水池<br>（郷島 666） | 昭和 41 年４月 | 105m³ | SUS　5.0m×3.0m×4.0m×2 池<br>（運転水位　3.0～3.6m） | 自然流下 | ○ |
| 33 | 松野配水池<br>（松野 2059-5） | 昭和 33 年４月 | 216m³ | RC　6.0m×6.0m×3.5m×2 池<br>（運転水位　2.5～3.1m） | 自然流下 | |
| 34 | 油山配水池<br>（松野 1014-2） | 平成４年４月 | 311m³ | RC　7.0m×7.0m×3.75m×2 池<br>（運転水位　2.9～3.2m） | 自然流下 | |

| 区分 | 名称<br>（所在地） | 通水年月 | 構造・形状 | | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 森谷沢配水池<br>（牛妻 2367-1） | 昭和 34 年 8 月 | 155m³ | RC　5.0m×5.0m×3.5m×2 池<br>（運転水位　2.4～3.0m） | 自然流下 | |
| 36 | 笹子団地配水池<br>（牛妻 1331-1） | 昭和 51 年 4 月 | 223m³ | RC　6.0m×6.0m×3.5m×2 池<br>（運転水位　2.0～2.8m） | 自然流下 | |
| ― | 八十岡第１配水池<br>（足久保口組 2517-1）<br>※R8.3　施設停止 | 昭和 33 年 4 月 | 98m³ | RC　5.0m×4.0m×3.05m×2 池<br>（運転水位　1.9～2.2m） | 自然流下 | |
| 37 | 水見色配水池<br>（水見色 628） | 昭和 33 年 4 月 | 74m³ | SUS　3.0m×4.0m×3.5m×2 池 | 自然流下 | |
| 葵区合計<br>（37 箇所） | | | 65,984m³ | 59 池<br>受水槽１箇所 2,700m³ | | ○　◎　△　▽　□<br>15　2　7　4　11 |

※区分 19 から 37 は、平成 29 年 4 月 1 日に簡易水道事業から経営統合した施設

## 駿河区

| 区分 | 名称<br>（所在地） | 通水年月 | 構造・形状 | | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 向敷地配水場<br>（向敷地四丁目 276）<br>向敷地四丁目 12 番 37 号 | 昭和 47 年 8 月 | 1,500m³ | RC　16m×16m×3m×2 池<br>（運転水位 0.7～2.8m）<br>φ150mm　200V　45kW×3<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | ポンプ配水<br>配水系ポンプ設備 | ◎　△　□ |
| 2 | 小鹿配水場<br>（小鹿 1307） | 昭和 58 年 6 月 | 8,000m³ | PC　内径 35m×9m×1 池<br>（運転水位 0.5～8.7m） | 自然流下 | ○　▽ |
| 3 | 泉ヶ谷配水場<br>（丸子 2995-21） | 昭和 58 年 11 月 | 1,500m³ | PC　内径 18m×8m×1 池<br>（運転水位 2.25～6.0m） | 自然流下 | ○ |
| 4 | 南安倍配水場<br>（西中原二丁目 1191-2）<br>西中原二丁目 7 番 55 号 | 平成 3 年 3 月 | 7,000m³ | PC　内径 20m×22.3m×1 池<br>（運転水位 8.0～21.25m）<br>φ250×150mm　440V　90kW×3<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム<br>太陽光発電設備　　20kW | ポンプ配水<br>配水系ポンプ設備 | ◎　△　□ |
| 5 | 八幡配水池<br>（南八幡町 464-5）<br>南八幡町 10 番 37 号 | 平成 12 年 3 月 | 5,000m³<br>（内槽 3,000m³）<br>（外槽 2,000m³） | SS　最大外径 30.8m×14.3m×1 池<br>（運転水位　内槽 3.1～11.5m）<br>（運転水位　外槽 6.5～11.5m）<br>φ200×150mm　440V　45kW×2<br>φ200×150mm　440V　45kW×2<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | ポンプ配水<br>配水系ポンプ設備<br>配水系ポンプ設備 | ◎　△　□ |
| 6 | 西島配水場<br>（西島 273-2） | 平成 17 年 3 月 | 5,500m³ | PC　25.6m×10.6m×10.4m×2 池<br>（運転水位 0.5～10.3m）<br>φ200×150mm 440V 45kW×3<br>φ150×125mm 440V 30kW×3<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム<br>太陽光発電設備　　10kW | ポンプ配水<br>配水系ポンプ設備<br>配水系ポンプ設備 | ◎　△　□ |
| 7 | 宇津ノ谷配水場<br>（宇津ノ谷 219-3） | 平成 17 年 6 月 | 56m³ | RC　3.8m×3.0m×2.5m×2 池<br>（運転水位 1.5～2.3m） | 自然流下 | ○ |
| 8 | 平沢配水池<br>（古宿 647-6） | 平成 21 年 10 月 | 30m³ | SUS　4.0m×3.0m×3.0m×1 池<br>（運転水位 1.78～2.5m） | 自然流下 | |
| 9 | 鎌田配水場<br>（鎌田 153-1） | 平成 28 年 3 月 | 5,000m³<br>（内槽 2,500m³）<br>（外槽 2,500m³） | PC　内径 22.9m×12.7m×1 池<br>（運転水位　内槽 1.0～13.7m）<br>（運転水位　外槽 1.0～13.7m）<br>φ200×150mm　400V　75kW×4<br>滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム | ポンプ配水<br>配水系ポンプ設備 | ◎　△　□ |
| 駿河区合計<br>（9箇所） | | | 33,586m³ | 12 池 | | ○　◎　△　▽　□<br>3　5　5　1　5 |

## 清水区【清水地区】

| 区分 | 名称<br>（所在地） | 通水年月 | 構造・形状 | | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| － | 中町浄水場配水池<br>（興津中町 1588）<br>※R2.7.19 施設停止 | 昭和７年４月 | － $m^3$ | 停止（5,000$m^3$）<br>（RC 28.2m×25.8m×3.64m×2 池）<br>（運転水位 0.5～3.0m） | （自然流下）<br>○ | |
| 1 | 小河内浄水場配水池<br>（小河内 304-6） | 平成 18 年３月<br>改修 | 150$m^3$ | RC　6.25m×4m×3m×2 池<br>（運転水位 0.5～3.0m） | 自然流下 | |
| － | 小河内減圧槽<br>（小河内 922-3）<br>※R7.2.25 施設停止 | 昭和 39 年３月 | － $m^3$ | 停止（60$m^3$）<br>（RC　4.5m×4.5m×3m×1 池）<br>（運転水位 0.5～3.0m） | （自然流下） | |
| 2 | 大平山配水池<br>（横砂東町 1863-1） | 昭和 42 年３月 | 10,000$m^3$ | RC　27.5m×33m×5.5m×2 池<br>（運転水位 0.5～5.5m） | 自然流下 | ○　　▽ |
| 3 | 馬走配水池<br>（馬走 569） | 昭和 42 年５月 | 1,000$m^3$ | PC　内径 16m×5m×1 池<br>（運転水位 1.0～4.4m） | 自然流下 | ○ |
| 4 | 馬走団地水道配水池<br>（馬走 974-76） | 昭和 46 年３月 | 240$m^3$ | PC　内径 6m×8.5m×1 池<br>（運転水位 4.0～8.3m） | 自然流下 | |
| 5 | 草薙配水池<br>（草薙 1032-2） | 昭和 48 年３月 | 4,700$m^3$ | PC　内径 20m×15m×1 池<br>（運転水位 0.5～13.3m）<br>φ40mm　200V　1.5kW×2 | 自然流下<br>配水系ポンプ設備 | ○ |
| 6 | 草薙団地水道配水池<br>（草薙 365-224） | 昭和 48 年５月 | 660$m^3$ | PC　内径 9m×10.5m×1 池<br>（運転水位 5.2～9.0m） | 自然流下 | |
| 7 | 和田島浄水場配水池<br>（和田島 334-4） | 昭和 52 年３月 | 350$m^3$ | PC　1 池（高区）<br>（運転水位 5.7～5.9m） | 自然流下 | □ |
| | | | 3,000$m^3$ | PC　1 池（低区）<br>（運転水位 7.5～8.2m） | 自然流下 | ○ |
| 8 | 富士見が丘配水池<br>（村松 3712-4） | 昭和 53 年３月 | 3,000$m^3$ | PC　内径 17.4m×14m×1 池<br>（運転水位 0.5～12.5m） | 自然流下 | ○ |
| 9 | 吉原高区配水池<br>（吉原 2088-27） | 昭和 60 年３月 | 210$m^3$ | RC　7m×5m×3.45m×2 池<br>（運転水位 0.5～2.9m） | 自然流下 | ○ |
| 10 | 吉原中区配水池<br>（吉原 930-2） | 昭和 60 年３月 | 15$m^3$ | RC　2.5m×3m×2m×1 池<br>（運転水位 0.5～2.0m） | 自然流下 | |
| 11 | 伊佐布第１配水場<br>（伊佐布 575-5） | 平成５年３月 | 500$m^3$ | PC　内径 10.5m×6m×1 池<br>（運転水位 0.5～5.45m）<br>RC　24$m^3$　2.7m×5.1m×1.7m×1 槽<br>φ50mm　200V　11.0kW×1<br>φ50mm　200V　15.0kW×1<br>φ32mm　200V　3.7kW×2 | 自然流下<br>受水槽<br>送水系ポンプ設備<br>送水系ポンプ設備<br>送水系ポンプ設備 | ○ |
| 12 | 伊佐布第２配水池<br>（伊佐布 620-5） | 平成５年３月 | 75$m^3$ | RC　4.5m×6m×2.8m×1 池<br>（運転水位 0.5～2.7m） | 自然流下 | |
| 13 | 庵原北部配水池<br>（庵原町 2729-1） | 平成５年３月 | 5,000$m^3$ | PC　内径 25.3m×10m×1 池<br>（運転水位 0.5～9.9m） | 自然流下 | ○ |
| 14 | 茂畑東配水池<br>（茂畑 1032-16） | 平成７年７月 | 30$m^3$ | RC　4m×2.5m×3m×1 池<br>（運転水位 0.5～3.0m） | 自然流下 | |
| 15 | 笹ノ峠配水池<br>（清地 935-5） | 平成８年３月 | 500$m^3$ | PC　内径 10m×6.5m×1 池<br>（運転水位 0.5～6.38m） | 自然流下 | ○ |
| 16 | 広瀬調整池<br>（広瀬 557-8） | 平成８年９月 | 30$m^3$ | RC　3m×5m×2m×1 池<br>（運転水位 0.5～2.0m） | 自然流下 | |
| 17 | 広瀬配水池<br>（茂畑 127-3） | 平成８年 10 月 | 100$m^3$ | RC　4.4m×7.6m×3m×1 池<br>（運転水位 0.5～3.0m） | 自然流下 | ○ |
| 18 | 茂畑西配水池<br>（茂畑 1331） | 平成８年 11 月 | 250$m^3$ | RC　10m×8m×3.2m×1 池<br>（運転水位 0.5～3.2m） | 自然流下 | ○ |
| 19 | 中一色配水池<br>（小河内 1651-3） | 平成 16 年３月 | 60$m^3$ | RC　3.6m×4.2m×3.7m×1 池<br>（運転水位 0.5～3.7m） | 自然流下 | |

| 区分 | 名称<br>（所在地） | 通水年月 | 構造・形状 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 高山配水池<br>（高山 442-4） | 平成 17 年 10 月 | 50m³<br>RC　4.2m×2.35m×3.0m×2 池<br>（運転水位 1.0～3.0m） | 自然流下 | |
| 21 | 逢坂配水池<br>（宍原 3126-6） | 平成 17 年 12 月 | 300m³<br>PC　内径 8.0m×6.0m×1 池<br>（運転水位 0.5～5.5m） | 自然流下 | |
| 22 | 布沢配水池<br>（布沢 394-4） | 平成 30 年９月 | 250m³<br>SUS　8.5m×5m×3.5m×2 池<br>（運転水位 1.0～3.0m） | 自然流下 | ○ |
| 23 | 柏尾配水池<br>（柏尾 580） | 令和２年 11 月 | 10,000m³<br>（内槽 2,800m³）<br>（外槽 7,200m³）<br>SUS　内径 17.4m×11.5m×１池<br>外径 33.6m×11.5m×１池<br>（運転水位 9.0m～10.0m） | 自然流下 | ○ |
| 24 | 日本平山頂配水池<br>（草薙 599-1） | 令和６年３月 | 110m³<br>SUS　5m×3m×4.5m×2 池<br>（運転水位 3.0～3.9m）<br>φ40mm　200V　2.2kW×2 | 自然流下<br>配水系ポンプ設備 | ○ |
| － | 冷川水源配水池<br>（宮加三 1180）<br>R6.3.施設休止 | 昭和 38 年７月 | －　m³<br>休止（予 500m³）<br>RC　内径 12.8m×4m×1 池 | （自然流下）<br>○ | |
| 小計【清水地区】<br>（24 箇所） | | | 40,580m³<br>（停止施設除く）　32 池<br>受水槽１箇所 24m³ | | ○　◎　△　▽　□<br>14　0　0　1　1 |

## 清水区【蒲原地区】

| 区分 | 名称<br>（所在地） | 通水年月 | 構造・形状 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒲原城山配水池<br>（蒲原 2521-4） | 昭和 42 年３月 | 1,500m³<br>（第２配水池）<br>PC　内径 18.0m×6.0m×1 池<br>（運転水位 0.5～6.0m） | 自然流下 | ○　□ |
| | | 昭和 60 年３月 | 1,500m³<br>（第３配水池）<br>PC　内径 18.0m×6.0m×1 池<br>（運転水位 0.5～6.0m） | 自然流下 | ○ |
| 2 | 蒲原中配水池<br>（蒲原中 757-5） | 平成元年３月 | 1,200m³<br>PC　内径 13.2m×8.8m×1 池<br>（運転水位 0.5～8.8m） | 自然流下 | ○　▽ |
| 3 | 蒲原諏訪配水池<br>（蒲原一丁目 4667-9） | 平成 15 年３月 | 171m³<br>RC　7.5m×3.0m×3.8m×2 池<br>（運転水位 2.6～3.8m） | 自然流下 | ○ |
| 小計【蒲原地区】<br>（3箇所） | | | 4,371m³<br>5池 | | ○　◎　△　▽　□<br>4　0　0　1　1 |

## 清水区【由比地区】

| 区分 | 名称<br>（所在地） | 通水年月 | 構造・形状 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 由比第１浄水場配水池<br>（由比入山 137-2） | 平成 16 年２月 | 2,000m³<br>PC　内径 15.5m×10.6m×1 池<br>（運転水位 1.0～10.6m）<br>φ40mm　200V　1.5kW×2 | 自然流下<br>配水系ポンプ設備 | ○　△　□ |
| 2 | 室野調整池<br>（由比東山寺 1093-1 地先） | 平成３年３月 | 500m³<br>PC　内径 11.6m×4.8m×1 池<br>（運転水位 0.5～4.8m）<br>φ40mm　200V　2.2kW×2 | 自然流下/増圧<br>自動給水ﾕﾆｯﾄ<br>配水系ポンプ設備 | ○　△　▽　□ |
| 3 | 阿僧配水池<br>（由比阿僧 294） | 平成９年２月 | 300m³<br>RC　9.6m×7.0m×4.5m×1 池<br>（運転水位 0.5～4.5m）<br>φ50mm　200V　2.2kW×2 | 自然流下<br>加圧ポンプ設備 | ○　△ |
| 4 | 西山寺配水池<br>（由比西山寺 468-24） | 昭和 62 年４月 | 60m³<br>RC　4.5m×4.5m×3.0m×1 池<br>（運転水位 0.5～3.0m） | 自然流下 | |
| 5 | 寺尾配水池<br>（由比寺尾 169-4） | 平成４年３月 | 400m³<br>PC　内径 9.0m×6.3m×1 池<br>（運転水位 0.5～6.3m） | 自然流下 | |

| 区分 | 名称<br>（所在地） | 通水年月 | 構造・形状 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 入山西久保配水池<br>（由比入山 2238-1） | 平成８年 | 24m³　FRP　4.0m×1.5m×2.0m×2 池<br>（運転水位 0.5～1.6m） | 自然流下 | |
| 小計【由比地区】<br>（6箇所） | | | 3,284m³　7 池 | | ○ ◎ △ ▽ □<br>3 0 3 1 2 |
| 清水区合計<br>（33 箇所） | | | 48,235m³　44 池<br>受水槽１箇所　24m³ | | ○ ◎ △ ▽ □<br>21 0 3 3 4 |

静岡市

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 総計<br>80 箇所 | 147,805m³ | （予備・停止施設除く）115 池<br>受水槽２箇所　2,724m³ | | ○ ◎ △ ▽ □<br>39 7 15 8 20 |

②配水管

| | |
|---|---|
| φ1,000mm 以上 | 4,420.0m |
| φ500mm　～　φ1,000mm 未満 | 57,516.4m |
| φ300mm　～　φ500mm 未満 | 191,841.0m |
| φ300mm 未満 | 2,208,425.4m |
| φ300mm 未満 | 59,728.1m |
| （平成 29 年 4 月 1 日に簡易水道事業から経営統合したもの） | |
| 計 | 2,521,930.9m |

※延長は固定資産台帳を基にした数字

③隧道

| | |
|---|---|
| 上水トンネル（松富） | 246m |

令和７年度　実施状況

| | | |
|---|---|---|
| 配水管布設 | φ50mm～φ150mm | L＝1,734.9m |
| 配水管布設替 | φ50mm～φ600mm | L＝15,259.0m |

## ④その他受水槽及びポンプ施設（配水系）

### 葵区

| 区分 | 名称（所在地） | 通水年月 | 構造・形状 | ポンプ設備 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春日丘ポンプ場（春日三丁目 367-40） | 平成 20 年7月 | 10m³ SUS 2×1×2.5m×2 槽（運転水位 0.47～2.2m） | φ50mm 200V 5.5kW×2 | |
| 2 | 栗島加圧ポンプ場（足久保奥組 805-6） | 平成 14 年4月 | 12.6m³ SUS 3×2×2.1m | 配水ポンプユニット φ50～80mm 200V 3.7kW×2 | |
| 3 | 法明寺加圧ポンプ場（足久保奥組地内） | 平成 15 年2月 | | 配水ポンプユニット φ25mm 200V 1.1kW×2 | |
| 4 | 丹野加圧ポンプ場（牛妻 1886-2） | | 27m³ SUS 2×3×2.5m×2 槽 | 配水ポンプユニット φ50mm 200V 5.5kW×2 | |
| 葵区合計（4箇所） | | | 50m³ 5槽 | | ○ ◎ △ ▽ □<br>0 0 0 0 0 |

※区分2から8は、平成 29 年４月１日に簡易水道事業から経営統合した施設

### 駿河区

| 区分 | 名称（所在地） | 通水年月 | 構造・形状 | ポンプ設備 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桜ケ丘ポンプ場（池田 2639-70） | 昭和 62 年（受贈） | 72m³ RC 7×4×2.6m | 配水ポンプユニット φ65×80mm200V5.5kW×2 | |
| 2 | 池田山ポンプ場（池田 2142-3） | 平成５年３月 | 200m³ RC 5.9×6.9×5.6m（運転水位 0.35～5.1m） | φ50mm 220V 7.5kW×2 | |
| 3 | 赤目ヶ谷ポンプ場（丸子 6294-4） | 平成 11 年4月 | 300m³ RC 9.8×5.8×6.8m（運転水位 4.3～6.3m） | φ80mm 200V 18.5kW×2 | ◎ △ |
| 4 | 丸子大釿ポンプ場（丸子 5768-3） | 平成 15 年6月 | 27m³ RC 4.72×2.72×2.32m（運転水位 0.45～1.7m） | 加圧ポンプユニット φ32mm 200V 2.2kW×2 | |
| 駿河区合計（4箇所） | | | 599m³ 4槽 | | ○ ◎ △ ▽ □<br>0 1 1 0 0 |

### 清水区【清水地区】

| 区分 | 名称（所在地） | 通水年月 | 構造・形状 | ポンプ設備 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つつじヶ丘団地水道（草薙 220-70） | 平成 14 年（受贈） | 12m³ RC 4×2×2m（運転水位 1.0～2.0m） | φ40mm 200V 3.7kW×2 | |
| 2 | 馬走団地第２水道配水場（馬走 976-46） | 昭和 49 年2月 | 36m³ SUS 3×4×3m（運転水位 0.5～3.0m） | Φ65mm 200V 3.7kW×3 | △ |
| 3 | 梅ヶ谷ポンプ場（梅ヶ谷 650-2） | 平成 13 年3月 | | φ40mm 200V 3.7kW×2 | |
| 4 | 北矢部ポンプ場（北矢部 1391-6） | 平成 15 年 | 8m³ SUS 2×3.5×2m（運転水位 1.0～2.0m） | φ32mm 200V 1.1kW×2 | |
| 5 | 小河内配水場（小河内 3722-1） | 平成 16 年3月 | 500m³ RC 5×27.3×3.7m（運転水位 1.0～3.7m） | φ50mm 200V 11kW×3 | △ □ |
| 6 | 吉原中継ポンプ場（吉原 1533-1） | 平成 20 年3月 | 200m³ RC 7×5×3.5m×2 槽（運転水位 1.0～3.3m） | φ50mm 200V 11kW×1<br>φ50mm 200V 15kW×1 | |
| 小計【清水地区】（6箇所） | | | 756m³ 6槽 | | ○ ◎ △ ▽ □<br>0 0 2 0 1 |

## 清水区【蒲原地区】

| 区分 | 名称<br>（所在地） | 通水年月 | 構造・形状 | ポンプ設備 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小金受水槽<br>（蒲原小金 667-10） | 昭和 53 年 | 10m³　RC　2.7×1.9×1.97m<br>（運転水位 0.5～1.97m） | φ40mm　200V　3.7kW×2 | |
| 小計【蒲原地区】<br>（1 箇所） | | | 10m³　1 槽 | | ○ ◎ △ ▽ □<br>0 0 0 0 0 |

## 清水区【由比地区】

| 区分 | 名称<br>（所在地） | 通水年月 | 構造・形状 | ポンプ設備 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陣笠山加圧ポンプ<br>（由比町屋原 337-21） | 平成 15 年 | | φ50mm　200V　3.7kW×2 | |
| 2 | 寺尾加圧施設<br>（由比寺尾 466-1） | 平成 17 年 | 6m³　SUS　2×2×2m<br>（運転水位 0.5～2.0m） | φ40mm　200V　2.2kW×2 | |
| 3 | 林香寺加圧ポンプ<br>（由比 479-5 地先） | 平成元年 | | φ50mm　200V　2.2kW×1 | |
| 4 | 節井加圧ポンプ<br>（由比 481-14 地先） | 平成４年 | | φ50mm　200V　3.7kW×2 | |
| 5 | 天神橋加圧ポンプ<br>（由比町屋原 335-35 地先） | 平成６年 | | φ80mm　200V　7.5kW×1 | |
| 小計【由比地区】<br>（5 箇所） | | | 6m³　1 槽 | | ○ ◎ △ ▽ □<br>0 0 0 0 0 |
| 清水区合計<br>（12 箇所） | | | 772m³　8 槽 | | ○ ◎ △ ▽ □<br>0 0 2 0 1 |

## 静岡市

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 総計<br>20 箇所 | 1,421m³ | 17 槽 | | ○ ◎ △ ▽ □<br>0 1 3 0 1 |

## （6）水質監視装置

葵区

| 区分 | 設　置　箇　所 | 所　在　地 | 監　視　項　目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北沼上配水池 | 長尾 217-1 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 2 | 谷津山計器室 | 宮前町 158-2 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 3 | 西ケ谷清掃工場 | 西ケ谷 553 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 4 | 足久保せせらぎ公園 | 足久保口組 280-15 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 5 | 市営辰起町改良団地 | 辰起町 21-2 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 6 | 静岡斎場 | 慈悲尾 491 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 7 | 住吉公園 | 一番町 105 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 8 | 田町南公園 | 田町五丁目 11-4 | 残留塩素・濁度・色度 |
| 9 | 北安東二丁目公園 | 北安東二丁目 12 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 10 | 城内配水場内 | 城内町 7-9 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 11 | 柳町取水場内 | 柳町 162-4 | 残留塩素・濁度・色度 |
| 12 | 服織取水場内 | 千代二丁目 4-13 | 残留塩素・濁度・色度 |
| 13 | 足久保団地取水場２号井 | 足久保口組 3276-157 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 14 | 谷津公園 | 谷津 559-42 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 葵区合計 | | 14 箇所 | |

駿河区

| 区分 | 設　置　箇　所 | 所　在　地 | 監　視　項　目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下川原公園 | 下川原六丁目 24 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 2 | 中島浄化センター | 中島 1711-1 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 3 | 大谷雨水ポンプ場 | 大谷二丁目 24-20 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 4 | 馬渕二丁目公園 | 馬渕二丁目 43-1 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 5 | 赤目ヶ谷ポンプ場 | 丸子 6294 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 6 | 有明公園 | 有明町 10 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 7 | 中原取水場内 | 中原 398 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 駿河区合計 | | ７箇所 | |

清水区【清水地区】

| 区分 | 設　置　箇　所 | 所　在　地 | 監　視　項　目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊野公園 | 中之郷二丁目９ | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 2 | 三保ふれあい広場 | 三保 3503 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 3 | 鳥坂西公園 | 鳥坂 1254-14 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 4 | 宍原小学校 | 宍原 919 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 5 | 高山配水池 | 高山 442-4 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 6 | 谷津浄水場内　和田島系 | 八木間町 2021 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 7 | 上原河川用地 | 上原一丁目６ | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 清水区【清水地区】合計 | | ７箇所 | |

清水区【蒲原地区】

| 区分 | 設　置　箇　所 | 所　在　地 | 監　視　項　目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神沢貯水槽 | 蒲原神沢 364-1 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 2 | 蒲原４号井場内 | 蒲原 4968-15 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 3 | 善福寺農業集落排水処理施設 | 蒲原 3851 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 清水区【蒲原地区】合計 | | ３箇所 | |

清水区【由比地区】

| 区分 | 設　置　箇　所 | 所　在　地 | 監　視　項　目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿僧ポンプ場 | 由比阿僧 35-1 | 残留塩素・濁度・色度・水圧 |
| 清水区【由比地区】合計 | | １箇所 | |

静岡市

| 総計 | 32 箇所 | |
|---|---|---|

# Ⅳ　業務

## （1）業務の状況

| 区分 | | | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政人口 | | 人 | 686,746 | 680,913 | 675,610 | 670,258 | 665,330 |
| 計画給水人口 | | 人 | 698,700 | 698,700 | 665,200 | 665,200 | 665,200 |
| 給水区域内人口 | | 人 | 677,634 | 672,059 | 667,077 | 661,968 | 657,407 |
| 現在給水人口 | | 人 | 671,855 | 666,652 | 661,891 | 656,789 | 651,869 |
| 普及率<br>（現在給水人口／行政人口×100） | | % | 97.8 | 97.9 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
| 普及率<br>（現在給水人口／給水区域内人口×100） | | % | 99.1 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 |
| 給水戸数 | | 戸 | 309,690 | 311,432 | 312,557 | 314,635 | 316,493 |
| 年間取水量 | | $m^3$ | 87,083,109 | 86,212,387 | 87,172,747 | 88,607,657 | 89,550,211 |
| 1日平均取水量 | | $m^3$ | 238,584 | 236,198 | 238,829 | 242,761 | 245,343 |
| 年間配水量 | | $m^3$ | 84,853,995 | 83,604,061 | 84,114,920 | 85,011,044 | 86,231,649 |
| 1日最大配水量 | | $m^3$ | 247,395 | 243,824 | 244,828 | 250,310 | 250,544 |
| 1日平均配水量 | | $m^3$ | 232,477 | 229,052 | 229,822 | 232,907 | 236,251 |
| 配水能力 | | $m^3$/日 | 322,450 | 322,450 | 322,450 | 314,160 | 314,160 |
| 1人1日最大配水量<br>（1日最大配水量／現在給水人口×1,000） | | ℓ | 368 | 365 | 369 | 381 | 384 |
| 1人1日平均配水量<br>（1日平均配水量／現在給水人口×1,000） | | ℓ | 346 | 343 | 347 | 354 | 362 |
| 年間有収水量 | | $m^3$ | 70,340,322 | 68,842,781 | 68,297,700 | 67,935,575 | 67,540,882 |
| 有収率<br>（年間有収水量／年間配水量×100） | | % | 82.9 | 82.3 | 81.2 | 79.9 | 78.3 |
| 導送配水管延長 | 導水管 | m | 22,198 | 22,595 | 22,595 | 22,474 | 22,534 |
| | 送水管 | m | 181,831 | 183,981 | 185,621 | 185,712 | 185,682 |
| | 配水管 | m | 2,491,717 | 2,494,635 | 2,497,562 | 2,507,935 | 2,521,931 |
| | 計 | m | 2,695,745 | 2,701,211 | 2,705,778 | 2,716,121 | 2,730,147 |

| 区分 | | | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間消費電力量 | | kWh | 33,649,460 | 33,956,176 | 34,212,401 | 34,758,155 | 35,529,436 |
| １ｍ３当たり消費電力量 | | kWh | 0.3864 | 0.3939 | 0.3925 | 0.3923 | 0.3968 |
| 施設利用率<br>（１日平均配水量／配水能力） | | % | 72.1 | 71.0 | 71.3 | 74.1 | 75.1 |
| 負荷率<br>（1 日平均配水量／1 日最大配水量） | | % | 94.0 | 93.9 | 93.9 | 93.0 | 94.3 |
| 最大稼働率<br>（１日最大配水量／配水能力） | | % | 76.7 | 75.6 | 75.9 | 79.7 | 79.7 |
| 供給単価<br>（給水収益／年間有収水量） | | 円／$m^3$ | 143.40 | 141.42 | 144.58 | 144.95 | 145.16 |
| 給水原価<br>※1 | | 円／$m^3$ | 119.03 | 130.96 | 132.44 | 135.88 | 137.81 |
| 損益勘定職員１人当たり給水人口<br>（現在給水人口／損益勘定職員数） | | 人 | 4,307 | 4,219 | 4,137 | 4,183 | 4,289 |
| 損益勘定職員１人当たり有収水量<br>（年間有収水量／損益勘定職員数） | | $m^3$ | 450,900 | 435,714 | 426,861 | 432,711 | 444,348 |
| 損益勘定職員１人当たり営業収益<br>（営業収益／損益勘定職員数） | | 千円 | 67,237 | 64,178 | 64,233 | 65,324 | 65,305 |
| 労働分配率<br>（給与費（損益）／営業収益） | | % | 10.09 | 10.42 | 10.59 | 10.72 | 11.65 |
| 職員給与費<br>※2 | | 千円 | 1,416,166 | 1,436,512 | 1,449,306 | 1,470,700 | 1,588,034 |
| 職員１人当たり平均給与費<br>（職員給与費／職員数合計） | | 千円 | 6,908 | 6,841 | 6,836 | 7,037 | 7,635 |
| 職員数<br>※3 | 損益勘定職員数 | 人 | 156 | 158 | 160 | 157 | 152 |
| | 資本勘定職員数 | 人 | 49 | 52 | 52 | 52 | 56 |
| | 合計 | 人 | 205 | 210 | 212 | 209 | 208 |

※1　給水原価

＝（総費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋付帯事業費+下水道負担金+災害支援費+特別損失））／年間有収水量

※2　職員給与費は、職員給与費明細書の合計から消費税（通勤手当に係る）を除いた額

※3　職員数は、職員給与費明細書の管理者と一般職の合計

## （2）月別取水量・配水量・有収水量

| 年月 | 水源取水量（$m^3$） | 配水量（$m^3$） | 有収水量（$m^3$） | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 令和７年　４月 | 7,226,342 | 6,985,973 | 5,390,783 | |
| ５月 | 7,389,392 | 7,110,943 | 5,547,587 | |
| ６月 | 7,348,544 | 7,066,852 | 5,663,934 | |
| ７月 | 7,702,381 | 7,402,398 | 5,598,382 | |
| ８月 | 7,634,808 | 7,322,356 | 5,766,780 | |
| ９月 | 7,316,329 | 7,023,223 | 5,861,284 | |
| １０月 | 7,550,456 | 7,256,617 | 5,529,541 | |
| １１月 | 7,406,320 | 7,146,244 | 5,674,530 | |
| １２月 | 7,859,969 | 7,482,055 | 5,606,927 | 年度内一日最大配水量 250,544$m^3$（R7.12.31） |
| 令和８年　１月 | 7,767,880 | 7,461,665 | 5,711,752 | |
| ２月 | 6,876,507 | 6,711,468 | 5,881,522 | |
| ３月 | 7,471,283 | 7,261,855 | 5,307,860 | |
| 令和７年度計 | 89,550,211 | 86,231,649 | 67,540,882 | 有収率（有収水量／配水量） 78.3% |
| （参考）令和６年度計 | 88,607,657 | 85,011,044 | 67,935,575 | 有収率（有収水量／配水量） 79.9% |

## （3）水質状況

水質検査結果

（令和7年度）

| 項目 | 基準値 | 葵区平均 | 駿河区平均 | 清水区平均 |
|---|---|---|---|---|
| | | 給水栓 | 給水栓 | 給水栓 |
| 一般細菌 | 100 個/mL以下 | 0 個/mL | 0 個/mL | 0 個/mL |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 0/360（検出回数/検査回数） | 0/84（検出回数/検査回数） | 0/132（検出回数/検査回数） |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | 0.0003 mg/L未満 | 0.0003 mg/L未満 | 0.0003 mg/L未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | 0.00005 mg/L未満 | 0.00005 mg/L未満 | 0.00005 mg/L未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 mg/L未満 | 0.002 mg/L未満 | 0.002 mg/L未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | 0.004 mg/L未満 | 0.004 mg/L未満 | 0.004 mg/L未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.5 mg/L未満 | 0.5 mg/L未満 | 0.6 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 0.06 mg/L | 0.08 mg/L | 0.06 mg/L未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.03 mg/L | 0.03 mg/L | 0.02 mg/L |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 0.0002 mg/L未満 | 0.0002 mg/L未満 | 0.0002 mg/L未満 |
| 1，4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 | 0.005 mg/L未満 | 0.005 mg/L未満 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.06 mg/L未満 | 0.06 mg/L未満 | 0.06 mg/L未満 |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 mg/L未満 | 0.002 mg/L未満 | 0.002 mg/L未満 |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.001 mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.005 mg/L |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.002 mg/L未満 | 0.002 mg/L未満 | 0.002 mg/L未満 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.001 mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.008 mg/L |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.002 mg/L未満 | 0.002 mg/L未満 | 0.002 mg/L |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.002 mg/L |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | 0.004 mg/L未満 | 0.004 mg/L未満 | 0.004 mg/L未満 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.01 mg/L未満 | 0.01 mg/L未満 | 0.01 mg/L未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 0.01 mg/L未満 | 0.01 mg/L未満 | 0.04 mg/L |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 0.006 mg/L未満 | 0.006 mg/L未満 | 0.006 mg/L未満 |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.01 mg/L未満 | 0.01 mg/L未満 | 0.01 mg/L未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 5 mg/L | 5 mg/L | 8 mg/L |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 2.0 mg/L未満 | 2.0 mg/L未満 | 6.5 mg/L |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 mg/L以下 | 66 mg/L | 76 mg/L | 56 mg/L |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸発残留物 | 500 | mg/L 以下 | 102 | mg/L | 114 | mg/L | 101 | mg/L |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | mg/L 以下 | 0.02 | mg/L 未満 | 0.02 | mg/L 未満 | 0.02 | mg/L 未満 |
| ジェオスミン ※1 | 0.00001 | mg/L 以下 | 0.000001 | mg/L 未満 | 0.000001 | mg/L 未満 | 0.000001 | mg/L 未満 |
| 2-メチルイソボルネオール ※2 | 0.00001 | mg/L 以下 | 0.000001 | mg/L 未満 | 0.000001 | mg/L 未満 | 0.000001 | mg/L 未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 | mg/L 以下 | 0.005 | mg/L 未満 | 0.005 | mg/L 未満 | 0.005 | mg/L 未満 |
| フェノール類 | 0.005 | mg/L 以下 | 0.0005 | mg/L 未満 | 0.0005 | mg/L 未満 | 0.0005 | mg/L 未満 |
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 | mg/L 以下 | 0.2 | mg/L 未満 | 0.2 | mg/L 未満 | 0.2 | mg/L |
| pH値 | 5.8 以上 | 8.6 以下 | 7.5 | | 7.7 | | 7.7 | |
| 味 | 異常でないこと | | 0/360（検出回数/検査回数） | | 0/84（検出回数/検査回数） | | 0/132（検出回数/検査回数） | |
| 臭気 | 異常でないこと | | 0/360（検出回数/検査回数） | | 0/84（検出回数/検査回数） | | 0/132（検出回数/検査回数） | |
| 色度 | 5 | 度以下 | 0.5 | 度未満 | 0.5 | 度未満 | 0.5 | 度未満 |
| 濁度 | 2 | 度以下 | 0.1 | 度未満 | 0.1 | 度未満 | 0.1 | 度未満 |
| 残留塩素 ※3 | 0.1 | mg/L 以上 | 0.35 | mg/L | 0.24 | mg/L | 0.34 | mg/L |

※1　正式名：(4S,4aS,8aR)-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛ-4,8a-ｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝ-4a(2H)-ｵｰﾙ　※2　正式名：1,2,7,7-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾋﾞｼｸﾛ[2,2,1]ﾍﾌﾟﾀﾝ-2-ｵｰﾙ

※3　残留塩素は水質基準項目ではありません。

## （4）給水装置工事の完成検査・漏水調査状況

①給水装置工事の完成検査受付件数（受水槽以下を含む）　（単位：件）

| 区分 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新設工事 | 2,903 | 3,600 | 3,617 | 3,312 | 2,823 |
| 改造工事 | 4,964 | 4,448 | 4,059 | 4,025 | 3,796 |
| 撤去 | 869 | 941 | 1,129 | 970 | 999 |
| 計 | 8,736 | 8,989 | 8,805 | 8,307 | 7,618 |

②漏水調査

| 区分 | | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査場所 | | 静岡駅北部地区、静岡駅南部地区、東静岡駅北部地区、東静岡駅南部地区、北部地区、西奈地区、安倍口地区、羽鳥地区、南部地区、丸子地区、用宗地区、有度地区、飯田・高部地区、三保・折戸・駒越地区、浜田・岡・船越・清水地区、辻・江尻・入江地区、袖師・庵原地区、興津・小島・両河内地区、由比地区、蒲原地区 | 静岡駅北部地区、静岡駅南部地区、東静岡駅北部地区、東静岡駅南部地区、北部地区、西奈地区、安倍口地区、羽鳥地区、南部地区、丸子地区、用宗地区、有度地区、飯田・高部地区、三保・折戸・駒越地区、浜田・岡・船越・清水地区、辻・江尻・入江地区、袖師・庵原地区、興津・小島・両河内地区、由比地区、蒲原地区 | 静岡駅北部地区、静岡駅南部地区、東静岡駅北部地区、東静岡駅南部地区、北部地区、西奈地区、安倍口地区、羽鳥地区、南部地区、丸子地区、用宗地区、有度地区、飯田・高部地区、三保・折戸・駒越地区、浜田・岡・船越・清水地区、辻・江尻・入江地区、袖師・庵原地区、興津・小島・両河内地区、由比地区、蒲原地区 | 静岡駅北部地区、静岡駅南部地区、東静岡駅北部地区、東静岡駅南部地区、北部地区、西奈地区、羽鳥地区、南部地区、丸子地区、用宗地区、有度地区、飯田・高部地区、三保・折戸・駒越地区、浜田・岡・船越・清水地区、辻・江尻・入江地区、袖師・庵原地区、興津地区、由比地区、蒲原地区 | 静岡駅北部地区、静岡駅南部地区、東静岡駅北部地区、東静岡駅南部地区、安倍口地区、西奈地区、羽鳥地区、南部地区、丸子地区、用宗地区、有度地区、飯田・高部地区、三保・折戸・駒越地区、浜田・岡・船越・清水地区、辻・江尻・入江地区、袖師・庵原地区、興津地区、由比地区、蒲原地区 |
| 調査距離（km） | | 2,214 | 2,214 | 2,477 | 1,219 | 1,265 |
| 漏水件数（件） | | 248 | 274 | 318 | 239 | 249 |
| 配水管系 | 管体（件） | 28 | 35 | 27 | 20 | 24 |
| | 仕切弁（件） | 6 | 6 | 14 | 2 | 1 |
| | 消火栓（件） | 16 | 14 | 17 | 3 | 6 |
| | 計（件） | 50 | 55 | 58 | 25 | 31 |
| 給水管系 | 分水栓（件） | 21 | 9 | 19 | 8 | 17 |
| | 管体（件） | 153 | 176 | 212 | 177 | 181 |
| | 止水栓（件） | 17 | 14 | 11 | 20 | 13 |
| | メーター（件） | 2 | 3 | 16 | 6 | 4 |
| | 宅地内（件） | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| | 不用管（件） | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | その他（件） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計（件） | 198 | 219 | 260 | 214 | 218 |

## （5）検針業務

| 区分 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 検針方法 | 隔月・委託 | |
| 委託人員 | 86 名 | 時間計計測業務を含む。 |
| １人１ヶ月<br>受持件数（平均） | 2,005 件 | 〃 |

※委託人員は令和７年度末の人員

## （6）現行料金表

水道料金（１か月単位）　令和８年６月使用分から

①基本料金（消費税込み）

| メーターの口径 | 金額 |
|---|---|
| 13mm | 889.90 円 |
| 20mm | |
| 25mm | 1,430.00 円 |
| 30mm | 3,746.60 円 |
| 40mm | |
| 50mm | 8,934.20 円 |
| 75mm | 17,681.40 円 |
| 100mm | 31,662.40 円 |
| 150mm | 80,169.10 円 |
| 200mm | |

②従量料金（消費税込み）

| 区分 | １$m^3$<br>当たり |
|---|---|
| 10$m^3$ までの分 | 66.00 円 |
| 10$m^3$ を超え 20$m^3$ までの分 | 127.60 円 |
| 20$m^3$ を超え 50$m^3$ までの分 | 193.60 円 |
| 50$m^3$ を超え 100$m^3$ までの分 | 226.60 円 |
| 100$m^3$ を超え 500$m^3$ までの分 | 249.70 円 |
| 501$m^3$ を超え 1,000 $m^3$ までの分 | 267.30 円 |
| 1,001$m^3$ を超える分 | 270.60 円 |

## （7）ランク別給水件数・水量・料金内訳

①静岡地区

（令和7年度）

| 区分（$m^3$） | 延件数（件） | 構成比（%） | 使用水量（$m^3$） | 構成比（%） | 料金（円） | 構成比（%） | 1件あたり平均使用量（$m^3$） | 1$m^3$当たり供給単価（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0～5 | 629,251 | 24.37 | 1,342,436 | 3.08 | 572,347,794 | 8.20 | 2.13 | 426.35 |
| 6～10 | 496,428 | 19.22 | 3,785,697 | 8.68 | 636,886,611 | 9.12 | 7.63 | 168.23 |
| 11～20 | 752,840 | 29.15 | 11,288,285 | 25.89 | 1,529,152,769 | 21.91 | 14.99 | 135.46 |
| 21～50 | 651,254 | 25.22 | 18,393,093 | 42.17 | 2,556,245,445 | 36.62 | 28.24 | 138.98 |
| 51～100 | 34,369 | 1.33 | 2,160,865 | 4.96 | 342,469,812 | 4.90 | 62.87 | 158.49 |
| 101～500 | 15,133 | 0.59 | 2,878,450 | 6.60 | 552,035,703 | 7.91 | 190.21 | 191.78 |
| 501～1,000 | 1,702 | 0.07 | 1,158,011 | 2.66 | 237,699,173 | 3.40 | 680.38 | 205.27 |
| 1,001～2,000 | 860 | 0.03 | 1,192,272 | 2.73 | 252,218,159 | 3.61 | 1,386.36 | 211.54 |
| 2,001～3,000 | 221 | 0.01 | 528,408 | 1.21 | 113,211,906 | 1.62 | 2,390.99 | 214.25 |
| 3,001～4,000 | 99 | 0.00 | 348,657 | 0.80 | 74,779,412 | 1.07 | 3,521.79 | 214.48 |
| 4,001～5,000 | 43 | 0.00 | 189,602 | 0.43 | 41,185,289 | 0.59 | 4,409.35 | 217.22 |
| 5,001～10,000 | 52 | 0.00 | 342,802 | 0.79 | 74,299,695 | 1.06 | 6,592.35 | 216.74 |
| 10,001以上 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 計 | 2,582,252 | 100.00 | 43,608,578 | 100.00 | 6,982,531,768 | 100.00 | 16.89 | 160.12 |

②清水地区

（令和７年度）

| 区分（$m^3$） | 延件数（件） | 構成比（%） | 使用水量（$m^3$） | 構成比（%） | 料金（円） | 構成比（%） | １件あたり平均使用量（$m^3$） | １$m^3$当たり供給単価（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0～5 | 265,532 | 21.68 | 554,132 | 2.52 | 245,566,652 | 7.03 | 2.09 | 443.16 |
| 6～10 | 215,720 | 17.62 | 1,657,132 | 7.53 | 279,011,048 | 7.99 | 7.68 | 168.37 |
| 11～20 | 367,062 | 29.97 | 5,523,436 | 25.12 | 750,351,115 | 21.49 | 15.05 | 135.85 |
| 21～50 | 347,756 | 28.40 | 9,933,145 | 45.17 | 1,384,063,009 | 39.63 | 28.56 | 139.34 |
| 51～100 | 19,637 | 1.60 | 1,140,969 | 5.19 | 181,041,931 | 5.18 | 58.10 | 158.67 |
| 101～500 | 7,374 | 0.60 | 1,353,022 | 6.15 | 263,689,679 | 7.55 | 183.49 | 194.89 |
| 501～1,000 | 884 | 0.07 | 613,870 | 2.79 | 128,023,919 | 3.67 | 694.42 | 208.55 |
| 1,001～2,000 | 464 | 0.04 | 627,081 | 2.85 | 132,369,444 | 3.79 | 1,351.47 | 211.09 |
| 2,001～3,000 | 128 | 0.01 | 307,314 | 1.40 | 65,829,355 | 1.89 | 2,400.89 | 214.21 |
| 3,001～4,000 | 50 | 0.00 | 177,836 | 0.81 | 38,324,318 | 1.10 | 3,556.72 | 215.50 |
| 4,001～5,000 | 16 | 0.00 | 69,500 | 0.32 | 15,135,822 | 0.43 | 4,343.75 | 217.78 |
| 5,001～10,000 | 7 | 0.00 | 40,059 | 0.18 | 8,608,361 | 0.25 | 5,722.71 | 214.89 |
| 10,001以上 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | - |
| 計 | 1,224,630 | 100.00 | 21,997,496 | 100.00 | 3,492,014,653 | 100.00 | 17.96 | 158.75 |

③蒲原地区

（令和７年度）

| 区分（$m^3$） | 延件数（件） | 構成比（%） | 使用水量（$m^3$） | 構成比（%） | 料金（円） | 構成比（%） | １件あたり平均使用量（$m^3$） | １$m^3$当たり供給単価（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0～5 | 12,243 | 21.20 | 19,554 | 1.70 | 11,208,858 | 6.18 | 1.60 | 573.23 |
| 6～10 | 7,938 | 13.74 | 61,755 | 5.36 | 10,397,749 | 5.73 | 7.78 | 168.37 |
| 11～20 | 15,886 | 27.50 | 243,455 | 21.11 | 32,975,879 | 18.17 | 15.33 | 135.45 |
| 21～50 | 19,817 | 34.31 | 585,398 | 50.76 | 81,790,514 | 45.07 | 29.54 | 139.72 |
| 51～100 | 1,430 | 2.48 | 89,078 | 7.73 | 13,926,864 | 7.67 | 62.29 | 156.34 |
| 101～500 | 363 | 0.63 | 72,415 | 6.28 | 14,083,451 | 7.76 | 199.49 | 194.48 |
| 501～1,000 | 54 | 0.09 | 41,613 | 3.61 | 8,736,225 | 4.81 | 770.61 | 209.94 |
| 1,001～2,000 | 27 | 0.05 | 36,513 | 3.17 | 7,690,224 | 4.24 | 1,352.33 | 210.62 |
| 2,001～3,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,001～4,000 | 1 | 0.00 | 3,227 | 0.28 | 687,589 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 4,001～5,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,001～10,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,001以上 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 計 | 57,759 | 100.00 | 1,153,008 | 100.00 | 181,497,353 | 100.00 | 19.96 | 157.41 |

## ④由比地区

（令和７年度）

| 区分（$m^3$） | 延件数（件） | 構成比（%） | 使用水量（$m^3$） | 構成比（%） | 料金（円） | 構成比（%） | １件あたり平均使用量（$m^3$） | １$m^3$当たり供給単価（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0～5 | 8,358 | 23.58 | 13,634 | 1.74 | 7,474,022 | 5.83 | 1.63 | 548.19 |
| 6～10 | 4,676 | 13.19 | 35,906 | 4.59 | 6,088,749 | 4.75 | 7.68 | 169.57 |
| 11～20 | 9,314 | 26.28 | 144,022 | 18.41 | 19,435,495 | 15.16 | 15.46 | 134.95 |
| 21～50 | 11,763 | 33.18 | 345,662 | 44.20 | 48,274,868 | 37.64 | 29.39 | 139.66 |
| 51～100 | 963 | 2.72 | 59,069 | 7.56 | 9,199,357 | 7.17 | 61.34 | 155.74 |
| 101～500 | 307 | 0.87 | 68,039 | 8.70 | 13,266,959 | 10.35 | 221.63 | 194.99 |
| 501～1,000 | 23 | 0.06 | 16,317 | 2.09 | 3,397,048 | 2.65 | 709.43 | 208.19 |
| 1,001～2,000 | 17 | 0.05 | 25,355 | 3.24 | 5,320,945 | 4.15 | 1,491.47 | 209.86 |
| 2,001～3,000 | 9 | 0.03 | 20,488 | 2.62 | 4,343,079 | 3.39 | 0.00 | 0.00 |
| 3,001～4,000 | 4 | 0.01 | 15,018 | 1.92 | 3,222,460 | 2.51 | 3,754.50 | 214.57 |
| 4,001～5,000 | 4 | 0.01 | 18,157 | 2.32 | 3,895,776 | 3.04 | 4,539.25 | 214.56 |
| 5,001～10,000 | 4 | 0.01 | 20,133 | 2.58 | 4,319,627 | 3.37 | 5,033.25 | 214.55 |
| 10,001以上 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | - |
| 計 | 35,442 | 100.00 | 781,800 | 100.00 | 128,238,385 | 100.00 | 22.06 | 164.03 |

## （8）口径別給水件数・水量・料金内訳

①静岡地区　　（令和７年度）

| 区分 | 延件数（件） | 使用水量（$m^3$） | 料金（円） |
|---|---|---|---|
| 13mm | 138,896 | 1,876,052 | 293,551,525 |
| 20mm | 2,277,642 | 32,719,318 | 4,938,489,105 |
| 25mm | 113,646 | 3,111,665 | 527,983,833 |
| 40mm | 23,182 | 2,955,694 | 590,995,601 |
| 50mm | 4,436 | 1,058,663 | 222,643,749 |
| 75mm | 1,322 | 979,913 | 214,374,626 |
| 100mm | 320 | 514,500 | 114,008,198 |
| 150mm | 84 | 175,443 | 41,232,117 |
| 定期小計 | 2,559,528 | 43,391,248 | 6,943,278,754 |
| 随時分 | 22,799 | 247,526 | 44,894,296 |
| 減額 | 75 | 30,196 | 5,641,282 |
| 合計 | 2,582,252 | 43,608,578 | 6,982,531,768 |

②清水地区　　（令和７年度）

| 区分 | 延件数（件） | 使用水量（$m^3$） | 料金（円） |
|---|---|---|---|
| 13mm | 174,072 | 2,497,665 | 380,611,741 |
| 20mm | 949,810 | 14,843,829 | 2,202,119,887 |
| 25mm | 64,220 | 1,517,836 | 259,710,005 |
| 30mm | 540 | 17,658 | 3,842,796 |
| 40mm | 14,178 | 1,313,310 | 262,618,238 |
| 50mm | 8,162 | 897,977 | 187,555,636 |
| 75mm | 4,876 | 538,800 | 113,385,478 |
| 100mm | 240 | 220,056 | 50,062,948 |
| 150mm | 34 | 64,702 | 15,217,540 |
| 200mm | 2 | 1,270 | 353,594 |
| 定期小計 | 1,216,134 | 21,913,103 | 3,475,477,863 |
| 随時分 | 8,522 | 103,295 | 20,059,165 |
| 減額 | 26 | 18,902 | 3,522,375 |
| 合計 | 1,224,630 | 21,997,496 | 3,492,014,653 |

③蒲原地区　　（令和７年度）

| 区分 | 延件数（件） | 使用水量（$m^3$） | 料金（円） |
|---|---|---|---|
| 13mm | 38,832 | 655,633 | 98,073,894 |
| 20mm | 16,264 | 306,130 | 44,623,606 |
| 25mm | 1,386 | 47,479 | 7,998,421 |
| 30mm | 348 | 6,552 | 1,452,031 |
| 40mm | 370 | 49,499 | 10,050,428 |
| 50mm | 144 | 46,865 | 10,003,383 |
| 75mm | 108 | 35,004 | 8,065,577 |
| 100mm | 0 | 0 | 0 |
| 定期小計 | 57,452 | 1,147,162 | 180,267,340 |
| 随時分 | 309 | 8,003 | 1,632,677 |
| 減額 | 2 | 2,157 | 402,664 |
| 合計 | 57,759 | 1,153,008 | 181,497,353 |

④由比地区　　（令和７年度）

| 区分 | 延件数（件） | 使用水量（$m^3$） | 料金（円） |
|---|---|---|---|
| 13mm | 25,198 | 405,280 | 61,372,862 |
| 20mm | 8,652 | 172,262 | 25,174,535 |
| 25mm | 906 | 32,462 | 5,481,436 |
| 40mm | 274 | 53,704 | 10,756,773 |
| 50mm | 144 | 48,523 | 10,443,732 |
| 75mm | 40 | 62,082 | 13,378,922 |
| 100mm | 2 | 336 | 74,965 |
| 定期小計 | 35,216 | 774,649 | 126,683,225 |
| 随時分 | 226 | 7,576 | 1,624,531 |
| 減額 | 0 | 425 | 69,371 |
| 合計 | 35,442 | 781,800 | 128,238,385 |

## （9）上下水道お客様サービスセンター受付状況

（令和７年度）

| 年月 | 受付状況（件） | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 電話 | FAX | メール | 計 |
| 令和７年　４月 | 5,340 | 1,103 | 1,652 | 8,095 |
| ５月 | 4,041 | 752 | 956 | 5,749 |
| ６月 | 4,243 | 615 | 838 | 5,696 |
| ７月 | 4,068 | 731 | 833 | 5,632 |
| ８月 | 3,384 | 671 | 658 | 4,713 |
| ９月 | 4,007 | 789 | 817 | 5,613 |
| １０月 | 3,980 | 877 | 820 | 5,677 |
| １１月 | 3,167 | 543 | 585 | 4,295 |
| １２月 | 3,608 | 574 | 840 | 5,022 |
| 令和８年　１月 | 3,761 | 858 | 848 | 5,467 |
| ２月 | 4,161 | 854 | 1,201 | 6,216 |
| ３月 | 6,941 | 1,770 | 3,719 | 12,430 |
| 合計 | 50,701 | 10,137 | 13,767 | 74,605 |

## （10）水道料金収納状況

### ①令和７年度までの累計収入（令和８年３月末現在）

| 年度 | 調定額 | | 収入額 | | 未収額 | | 収納率 | 未納率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 件数 | 金額（円） | 件数 | 金額（円） | 件数 | 金額（円） | 金額（%） | 金額（%） |
| 平成 30 年度 | 1,842,517 | 9,746,559,647 | 1,838,495 | 9,735,722,819 | 4,022 | 10,836,828 | 99.89 | 0.11 |
| 令和元年度 | 1,859,670 | 9,716,539,515 | 1,856,335 | 9,705,561,352 | 3,335 | 10,978,163 | 99.89 | 0.11 |
| 令和２年度 | 1,872,375 | 10,389,375,131 | 1,868,913 | 10,376,604,868 | 3,462 | 12,770,263 | 99.88 | 0.12 |
| 令和３年度 | 1,890,114 | 11,091,195,850 | 1,885,272 | 11,072,391,364 | 4,842 | 18,804,486 | 99.83 | 0.17 |
| 令和４年度 | 1,904,251 | 10,708,372,307 | 1,584,277 | 8,916,182,748 | 319,974 | 1,792,189,559 | 83.26 | 16.74 |
| 令和５年度 | 1,911,918 | 10,860,942,787 | 1,584,493 | 9,027,866,860 | 327,425 | 1,833,075,927 | 83.12 | 16.88 |
| 令和６年度 | 1,923,319 | 10,831,157,749 | 1,741,850 | 9,855,421,161 | 181,469 | 975,736,588 | 90.99 | 9.01 |
| 令和７年度 | 1,932,316 | 10,784,272,878 | 1,749,224 | 9,811,900,677 | 183,092 | 972,372,201 | 90.99 | 9.01 |

### ②令和７年度における収入（令和８年３月末現在）

| 年度 | 調定額 | | 収入額 | | 未収額 | | 収納率 | 未納率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 件数 | 金額（円） | 件数 | 金額（円） | 件数 | 金額（円） | 金額（%） | 金額（%） |
| 平成 29 年度以前 | 287 | 3,570,098 | 11 | 84,112 | 276 | 3,485,986 | 2.36 | 97.64 |
| 平成 30 年度 | 157 | 823,550 | 3 | 27,840 | 154 | 795,710 | 3.39 | 96.61 |
| 令和元年度 | 491 | 1,987,360 | 17 | 119,728 | 474 | 1,867,632 | 6.03 | 93.97 |
| 令和２年度 | 1,020 | 5,317,968 | 44 | 290,268 | 976 | 5,027,700 | 5.46 | 94.54 |
| 令和３年度 | 2,104 | 7,301,395 | 106 | 600,484 | 1,998 | 6,700,911 | 8.23 | 91.77 |
| 令和４年度 | 2,944 | 11,063,796 | 247 | 1,331,738 | 2,697 | 9,732,058 | 12.04 | 87.96 |
| 令和５年度 | 4,086 | 16,030,836 | 508 | 3,357,047 | 3,578 | 12,673,789 | 20.95 | 79.05 |
| 令和６年度 | 181,703 | 972,091,227 | 177,476 | 962,362,298 | 4,227 | 9,728,929 | 99.00 | 1.00 |
| 令和７年度 | 1,932,316 | 10,784,272,878 | 1,749,224 | 9,811,900,677 | 183,092 | 972,372,201 | 90.99 | 9.01 |
| 計 | 2,125,108 | 11,802,459,108 | 1,927,636 | 10,780,074,192 | 197,472 | 1,022,384,916 | 91.34 | 8.66 |

※調定額は減額及び不納欠損処理をした実調定額









# Ⅴ　財務


## （1）財務状況の分析（令和７年度）


### 収益的収支（消費税抜き）

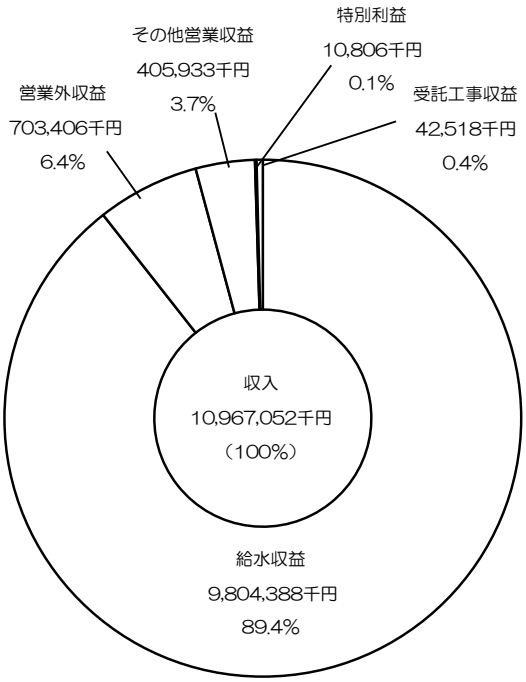

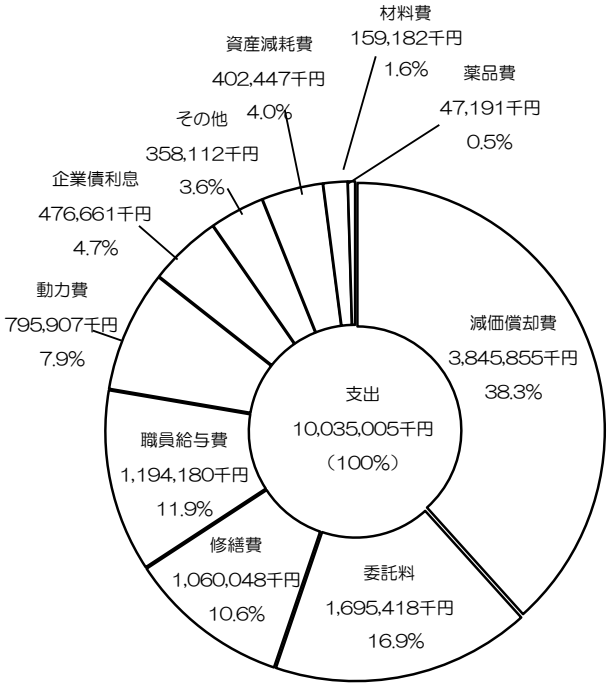
### 資本的収支（消費税込み）

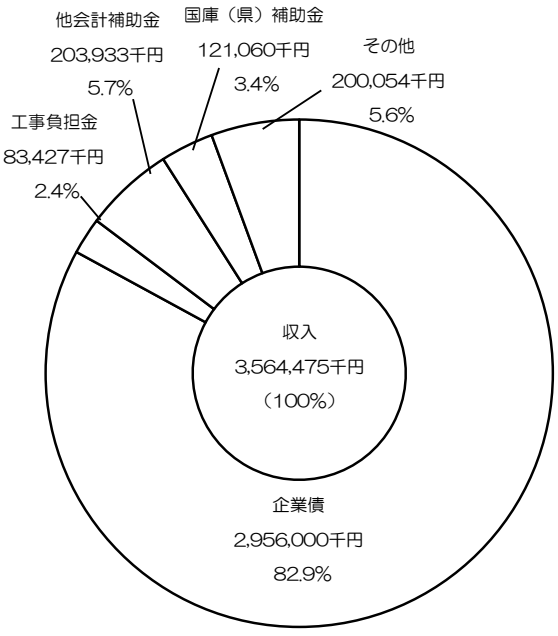


※　各金額を千円未満切捨てで表記しているため合計金額が一致しない場合があります。
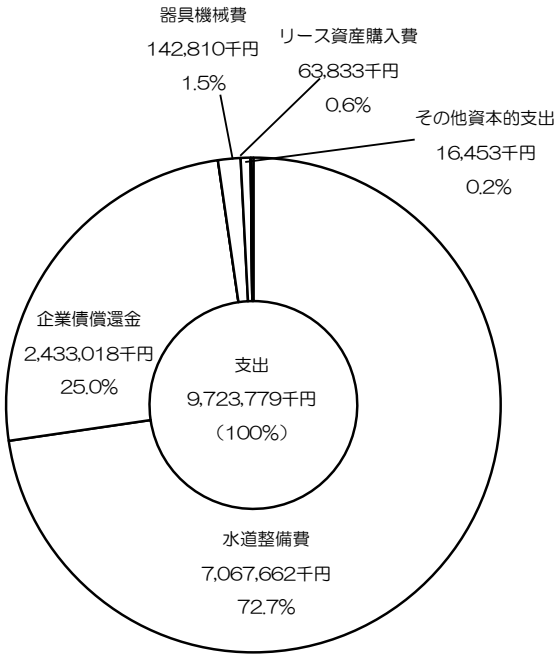
## （2）収益的収支（消費税抜き）

### 収　益　的　収　入

（単位：千円・比率：％・△印：減）

| 科　目 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 構成比 | 前年度対比 |
| 営業収益 | 10,488,983 | 10,140,189 | 10,277,266 | 10,255,791 | 10,252,839 | 93.5 | △0.0 |
| 給水収益 | 10,086,550 | 9,735,502 | 9,874,141 | 9,847,054 | 9,804,388 | 89.4 | △0.4 |
| 受託工事収益 | 50,344 | 50,177 | 46,759 | 44,255 | 42,518 | 0.4 | △3.9 |
| その他営業費用 | 352,088 | 354,509 | 356,365 | 364,481 | 405,933 | 3.7 | 11.4 |
| 営業外収益 | 641,790 | 632,556 | 740,036 | 954,789 | 703,406 | 6.4 | △26.3 |
| 受取利息及び配当金 | 5,763 | 7,003 | 19,915 | 39,173 | 77,043 | 0.7 | 96.7 |
| 他会計補助金 | 144,543 | 141,926 | 138,442 | 152,941 | 154,931 | 1.4 | 1.3 |
| 補助金 | 0 | 100 | 87,773 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 長期前受金戻入 | 428,526 | 419,916 | 404,742 | 444,979 | 399,761 | 3.6 | △10.2 |
| 雑収益 | 62,956 | 63,610 | 89,163 | 317,694 | 71,670 | 0.7 | △77.4 |
| 特別利益 | 0 | 206,214 | 56,302 | 15,026 | 10,806 | 0.1 | △28.1 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 49,973 | 1,959 | 0 | 0.0 | （皆減） |
| 過年度損益修正益 | 0 | 8,186 | 6,328 | 13,066 | 10,806 | 0.1 | △17.3 |
| その他特別利益 | 0 | 198,028 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 11,130,773 | 10,978,960 | 11,073,604 | 11,225,607 | 10,967,052 | 100.0 | △2.3 |

※各金額を千円未満切捨てで表記しているため合計金額が一致しない場合があります。

### 収　益　的　支　出

（単位：千円・比率：％・△印：減）

| 科　目 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 構成比 | 前年度対比 |
| 営業費用 | 7,995,456 | 8,656,437 | 8,782,160 | 8,929,544 | 9,548,972 | 95.2 | 6.9 |
| 原水費 | 435,753 | 566,828 | 638,497 | 477,448 | 518,276 | 5.2 | 8.6 |
| 浄水費 | 765,654 | 869,732 | 826,366 | 869,468 | 846,829 | 8.4 | △2.6 |
| 配水費 | 1,054,002 | 1,253,093 | 1,231,072 | 1,197,721 | 1,367,285 | 13.6 | 14.2 |
| 給水費 | 953,169 | 1,031,907 | 1,001,751 | 1,046,539 | 1,164,512 | 11.6 | 11.3 |
| 受託工事費 | 42,474 | 46,930 | 42,396 | 46,290 | 47,506 | 0.5 | 2.6 |
| 業務費 | 588,476 | 608,990 | 612,285 | 725,697 | 742,432 | 7.4 | 2.3 |
| 総係費 | 523,838 | 570,666 | 634,170 | 531,159 | 612,862 | 6.1 | 15.4 |
| 減価償却費 | 3,490,489 | 3,534,346 | 3,639,396 | 3,727,554 | 3,845,855 | 38.3 | 3.2 |
| 資産減耗費 | 140,141 | 173,066 | 155,245 | 306,763 | 402,447 | 4.0 | 31.2 |
| その他営業費用 | 1,455 | 876 | 978 | 901 | 964 | 0.0 | 7.0 |
| 営業外費用 | 632,125 | 625,889 | 573,587 | 702,946 | 486,033 | 4.8 | △30.9 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 596,477 | 548,826 | 500,730 | 474,802 | 476,661 | 4.7 | 0.4 |
| 災害支援費 | 0 | 0 | 41,605 | 89,066 | 0 | 0.0 | （皆減） |
| 雑支出 | 35,647 | 77,063 | 31,251 | 139,077 | 9,372 | 0.1 | △93.3 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 4,534 | 0 | 0.0 | （皆減） |
| その他特別損失 | 0 | 0 | 0 | 4,534 | 0 | 0.0 | （皆減） |
| 合計 | 8,627,581 | 9,282,327 | 9,355,748 | 9,637,025 | 10,035,005 | 100.0 | 4.1 |

※各金額を千円未満切捨てで表記しているため合計金額が一致しない場合があります。

## （3）資本的収支（消費税込み）

### 資　本　的　収　入

（単位：千円・比率：％・△印：減）

| 科目 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 構成比 | 前年度対比 |
| 企業債 | | 2,600,000 | 1,720,000 | 3,400,000 | 2,915,000 | 2,956,000 | 30.4 | 1.4 |
| 固定資産売却代金 | | 0 | 0 | 1,725 | 513 | 54 | 0.0 | △89.4 |
| 国庫（県）支出金 | | 71,000 | 83,722 | 19,595 | 78,672 | 121,060 | 1.2 | 53.9 |
| 他会計支出金 | | 125,524 | 141,552 | 160,616 | 156,018 | 203,933 | 2.1 | 30.7 |
| 負担金 | | 192,010 | 313,434 | 344,080 | 104,836 | 83,427 | 0.9 | △20.4 |
| 工事負担金 | | 192,010 | 313,434 | 344,080 | 104,836 | 83,427 | 0.9 | △20.4 |
| その他資本的収入 | | - | - | - | 200,000 | 200,000 | 2.1 | 0.0 |
| 計 | | 2,988,535 | 2,258,710 | 3,926,017 | 3,455,039 | 3,564,475 | 36.7 | 3.0 |
| 補てん財源 | 当年度分・過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 370,327 | 378,083 | 776,637 | 628,534 | 481,071 | 4.9 | △23.5 |
| | 過年度分損益勘定留保資金 | 3,044,972 | 5,160,009 | 3,278,038 | 2,977,429 | 3,960,377 | 40.7 | 33.0 |
| | 当年度分損益勘定留保資金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 減債積立金 | 1,166,155 | 1,530,059 | 2,503,192 | 1,696,633 | 1,717,856 | 17.7 | 1.3 |
| | 計 | 4,581,455 | 7,068,151 | 6,557,868 | 5,302,597 | 6,159,304 | 63.3 | 16.2 |
| 合計 | | 7,569,990 | 9,326,862 | 10,483,885 | 8,757,637 | 9,723,779 | 100.0 | 8.6 |

※各金額を千円未満切捨てで表記しているため合計金額が一致しない場合があります。

### 資　本　的　支　出

（単位：千円・比率：％・△印：減）

| 科目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 構成比 | 前年度対比 |
| 建設改良費 | 5,012,980 | 6,706,087 | 7,967,128 | 6,370,214 | 7,274,307 | 74.8 | 14.2 |
| 水道整備費 | 4,884,020 | 6,576,744 | 7,819,854 | 5,978,473 | 7,067,662 | 72.7 | 18.2 |
| 器具機械費 | 76,214 | 63,089 | 78,040 | 84,294 | 142,810 | 1.5 | 69.4 |
| リース資産購入費 | 52,746 | 66,253 | 69,233 | 87,446 | 63,833 | 0.7 | △27.0 |
| 施設及び固定資産習得費 | - | - | - | 220,000 | 0 | 0.0 | （皆減） |
| 企業債償還金 | 2,357,030 | 2,420,775 | 2,316,757 | 2,287,422 | 2,433,018 | 25.0 | 6.4 |
| その他資本的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,453 | 0.2 | （皆増） |
| 投資 | 199,980 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | （皆減） |
| 合計 | 7,569,990 | 9,326,862 | 10,483,885 | 8,757,637 | 9,723,779 | 100.0 | 11.0 |

※各金額を千円未満切捨てで表記しているため合計金額が一致しない場合があります。

## （４）損益計算書（消費税抜き）

（単位：千円・比率：％・△印：減）

| 科目 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 構成比 | 前年度対比 |
| 営業収益 | 10,488,983 | 10,140,189 | 10,277,266 | 10,255,791 | 10,252,839 | 100.0 | △0.1 |
| 給水収益 | 10,086,550 | 9,735,502 | 9,874,141 | 9,847,054 | 9,804,388 | 95.6 | △0.4 |
| 受託工事収益 | 50,344 | 50,177 | 46,759 | 44,255 | 42,518 | 0.4 | △3.9 |
| その他営業収益 | 352,088 | 354,509 | 356,365 | 364,481 | 405,933 | 4.0 | 11.3 |
| 営業費用 | 7,995,456 | 8,656,437 | 8,782,160 | 8,929,544 | 9,548,972 | 100.0 | 6.9 |
| 原水費 | 435,753 | 566,828 | 638,497 | 477,448 | 518,276 | 5.4 | 8.6 |
| 浄水費 | 765,654 | 869,732 | 826,366 | 869,468 | 846,828 | 8.9 | △2.6 |
| 配水費 | 1,054,002 | 1,253,093 | 1,231,072 | 1,197,721 | 1,367,285 | 14.3 | 14.2 |
| 給水費 | 953,169 | 1,031,907 | 1,001,751 | 1,046,539 | 1,164,512 | 12.2 | 11.3 |
| 受託工事費 | 42,474 | 46,930 | 42,396 | 46,290 | 47,506 | 0.5 | 2.6 |
| 業務費 | 588,476 | 608,990 | 612,285 | 725,697 | 742,433 | 7.8 | 2.3 |
| 総係費 | 523,838 | 570,666 | 634,170 | 531,159 | 612,862 | 6.4 | 15.4 |
| 減価償却費 | 3,490,489 | 3,534,346 | 3,639,396 | 3,727,554 | 3,845,855 | 40.3 | 3.2 |
| 資産減耗費 | 140,141 | 173,066 | 155,245 | 306,763 | 402,447 | 4.2 | 31.2 |
| その他営業費用 | 1,455 | 876 | 978 | 901 | 964 | 0.0 | 7.1 |
| 営業利益 | 2,493,526 | 1,483,751 | 1,495,105 | 1,326,247 | 703,867 | 100 | △46.9 |
| 営業外収益 | 641,790 | 632,556 | 740,036 | 954,789 | 703,406 | 100.0 | 26.3 |
| 受取利息及び配当金 | 5,763 | 7,003 | 19,915 | 39,173 | 77,043 | 11.0 | 96.7 |
| 他会計補助金 | 144,543 | 141,926 | 138,442 | 152,941 | 154,931 | 22.0 | 1.3 |
| 補助金 | 0 | 100 | 87,773 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 長期前受金戻入 | 428,526 | 419,916 | 404,742 | 444,979 | 399,762 | 56.8 | △10.2 |
| 雑収益 | 62,956 | 63,610 | 89,163 | 317,694 | 71,670 | 10.2 | △77.4 |
| 営業外費用 | 632,125 | 625,889 | 573,587 | 702,946 | 486,033 | 100.0 | △30.9 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 596,477 | 548,826 | 500,730 | 474,802 | 476,661 | 98.1 | 0.4 |
| 雑支出 | 35,647 | 77,063 | 31,251 | 139,077 | 9,372 | 1.9 | 6.7 |
| 災害支援費 | 0 | 0 | 41,605 | 89,066 | 0 | 0.0 | （皆減） |
| 経常利益 | 2,503,192 | 1,490,418 | 1,661,553 | 1,578,089 | 921,240 | 100.0 | △41.6 |
| 特別利益 | 0 | 206,214 | 56,302 | 15,026 | 10,806 | 100.0 | △28.1 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 49,973 | 1,959 | 0 | 0 | （皆減） |
| 過年度損益修正益 | 0 | 8,186 | 6,328 | 13,066 | 10,806 | 100.0 | △17.3 |
| その他特別利益 | 0 | 198,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 4,534 | 0 | 0.0 | （皆減） |
| その他特別損失 | 0 | 0 | 0 | 4,534 | 0 | 0.0 | （皆減） |
| 当年度純利益 | 2,503,192 | 1,696,633 | 1,717,856 | 1,588,581 | 932,046 | 100.0 | △41.3 |

※　各金額を千円未満切捨てで表記しているため合計金額が一致しない場合があります。

## （5）貸借対照表

（単位：千円・比率：％・△印：減）

| 科目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 構成比 | 前年度対比 |
| 資産 | 121,089,450 | 122,069,039 | 126,108,449 | 127,087,217 | 128,950,399 | 100.0 | 1.5 |
| 1 固定資産 | 106,997,328 | 109,673,887 | 113,407,041 | 115,200,533 | 117,571,959 | 91.2 | 2.1 |
| （1）有形固定資産 | 105,271,188 | 107,755,317 | 111,296,041 | 112,997,103 | 115,616,130 | 89.7 | 2.3 |
| 土地 | 6,412,929 | 6,412,929 | 6,411,204 | 6,353,154 | 6,353,171 | 4.9 | 100.0 |
| 立木 | 94,286 | 94,286 | 94,286 | 94,286 | 94,285 | 0.1 | 100.0 |
| 建物 | 7,175,451 | 7,118,406 | 6,886,219 | 6,619,069 | 6,312,658 | 4.9 | △4.6 |
| 構築物 | 78,176,026 | 79,292,562 | 83,436,846 | 86,278,653 | 86,682,441 | 67.2 | 0.5 |
| 機械及び装置 | 9,796,849 | 10,385,645 | 10,520,148 | 9,879,998 | 10,225,388 | 7.9 | 3.5 |
| 車両運搬具 | 22,225 | 19,061 | 14,234 | 10,927 | 10,455 | 0.0 | △4.3 |
| 工具、器具及び備品 | 75,760 | 78,804 | 96,768 | 66,471 | 90,588 | 0.1 | 36.3 |
| リース資産 | 198,343 | 180,057 | 141,460 | 202,835 | 144,746 | 0.1 | △28.6 |
| 建設仮勘定 | 3,319,314 | 4,173,561 | 3,694,873 | 3,491,706 | 5,702,393 | 4.4 | 63.3 |
| （2）無形固定資産 | 124,514 | 116,514 | 108,514 | 300,514 | 252,514 | 0.2 | △16.0 |
| 施設利用権 | 123,200 | 115,200 | 107,200 | 99,200 | 91,200 | 0.1 | △8.1 |
| 電話加入権 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 0.0 | 100.0 |
| ソフトウェア | － | － | － | 200,000 | 160,000 | 0.1 | △20.0 |
| （3）投資その他の資産 | 1,601,625 | 1,802,055 | 2,002,484 | 1,902,914 | 1,703,313 | 1.3 | △10.5 |
| 投資有価証券 | 1,597,225 | 1,797,655 | 1,998,084 | 1,898,514 | 1,698,913 | 1.3 | △10.5 |
| 出資金 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 0.0 | 100.0 |
| 破産更生債権等 | 41,987 | 24,042 | 22,487 | 13,263 | 11,251 | 0.0 | △15.2 |
| 貸倒引当金 | △ 41,987 | △ 24,042 | △ 22,487 | △13,263 | △11,251 | 0.0 | △15.2 |
| 2 流動資産 | 14,092,121 | 12,395,152 | 12,701,407 | 11,886,684 | 11,378,440 | 8.8 | △4.3 |
| （1）現金預金 | 10,967,658 | 8,728,876 | 9,103,599 | 9,593,539 | 8,812,236 | 6.8 | △8.1 |
| （2）未収金 | 1,850,403 | 2,822,620 | 2,942,805 | 1,741,465 | 1,867,431 | 1.4 | 7.2 |
| 貸倒引当金 | △ 48,198 | △ 46,572 | △ 40,637 | △26,329 | △26,167 | 0.0 | △0.6 |
| （3）貯蔵品 | 208,998 | 208,998 | 208,980 | 208,350 | 207,880 | 0.2 | △0.2 |
| （4）前払金 | 1,113,260 | 681,230 | 486,060 | 369,652 | 490,892 | 0.4 | 32.8 |
| （5）その他流動資産 | 0 | 0 | 600 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 |

※各金額を千円未満切捨てで表記しているため合計金額が一致しない場合があります。

（単位：千円・比率：％・△印：減）

| 科目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 構成比 | 前年度対比 |
| 負債及び資本 | 121,089,450 | 122,069,039 | 126,108,449 | 127,087,217 | 128,950,399 | 100.0 | 1.5 |
| 負債 | 59,120,014 | 58,402,970 | 60,724,524 | 60,114,711 | 61,045,846 | 47.3 | 1.5 |
| 1 固定負債 | 44,117,432 | 43,470,468 | 44,597,528 | 45,051,310 | 45,378,749 | 35.2 | 0.7 |
| （1）企業債 | 41,933,135 | 41,336,378 | 42,448,956 | 42,930,937 | 43,372,296 | 33.6 | 1.2 |
| （2）リース債務 | 142,394 | 121,067 | 80,274 | 130,097 | 73,525 | 0.1 | △43.5 |
| （3）引当金 | 2,041,901 | 2,013,021 | 2,068,297 | 1,990,274 | 1,932,928 | 1.5 | △2.9 |
| 2 流動負債 | 4,430,009 | 4,279,274 | 5,385,191 | 4,414,078 | 5,009,202 | 3.9 | 13.5 |
| （1）企業債 | 2,420,775 | 2,316,757 | 2,287,422 | 2,433,018 | 2,514,641 | 2.0 | 3.4 |
| （2）リース債務 | 64,745 | 66,556 | 62,214 | 63,833 | 56,572 | 0.0 | △11.4 |
| （3）未払金 | 1,788,864 | 1,741,570 | 2,879,666 | 1,747,628 | 2,296,559 | 1.8 | 31.4 |
| （4）預り金 | 45,525 | 46,991 | 45,260 | 49,311 | 12,498 | 0.0 | △74.7 |
| （5）引当金 | 110,098 | 107,399 | 110,627 | 120,285 | 128,932 | 0.1 | 7.2 |
| 3 繰延収益 | 10,572,572 | 10,653,227 | 10,741,804 | 10,649,322 | 10,657,893 | 8.3 | 0.1 |
| （1）長期前受金 | 20,770,935 | 20,701,880 | 21,068,058 | 21,251,223 | 21,505,347 | 16.7 | 1.2 |
| （2）長期前受金収益化累計額 | △ 10,198,362 | △ 10,048,652 | △ 10,326,254 | △10,601,901 | △10,847,453 | 8.4 | 2.3 |
| 資本 | 61,969,435 | 63,666,068 | 65,383,924 | 66,972,506 | 67,904,552 | 52.7 | 1.4 |
| 1 資本金 | 54,611,461 | 55,777,616 | 57,307,676 | 59,810,868 | 61,507,501 | 47.7 | 2.8 |
| 2 剰余金 | 7,357,974 | 7,888,451 | 8,076,248 | 7,161,637 | 6,397,051 | 5.0 | △10.7 |
| （1）資本剰余金 | 1,908,567 | 1,908,567 | 1,908,567 | 1,908,567 | 1,908,567 | 1.5 | 100.0 |
| （2）利益剰余金 | 5,449,406 | 5,979,884 | 6,167,681 | 5,253,070 | 4,488,484 | 3.5 | △14.6 |


※各金額を千円未満切捨てで表記しているため合計金額が一致しない場合があります。

## （6）要素別総費用分析表

（単位：千円・比率：％・△印：減）

| 科　目 | 令和３年度 | | 令和４年度 | | 令和５年度 | | 令和６年度 | | 令和７年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| 職員給与費 | 1,058,193 | 12.2 | 1,056,877 | 11.4 | 1,088,833 | 11.6 | 1,103,963 | 11.5 | 1,194,180 | 11.9 |
| 委　託　料 | 1,334,974 | 15.5 | 1,492,995 | 16.1 | 1,606,552 | 17.2 | 1,657,767 | 17.2 | 1,695,418 | 16.9 |
| 修　繕　費 | 930,547 | 10.8 | 1,055,286 | 11.4 | 1,107,202 | 11.8 | 931,585 | 9.7 | 1,060,048 | 10.6 |
| 動　力　費 | 569,283 | 6.6 | 823,257 | 8.9 | 727,802 | 7.8 | 783,548 | 8.1 | 795,907 | 7.9 |
| 薬　品　費 | 42,678 | 0.5 | 43,988 | 0.5 | 45,231 | 0.5 | 46,166 | 0.5 | 47,191 | 0.5 |
| 材　料　費 | 144,669 | 1.7 | 150,859 | 1.6 | 145,722 | 1.6 | 132,714 | 1.4 | 159,182 | 1.6 |
| 工事請負費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 減価償却費 | 3,490,489 | 40.5 | 3,534,346 | 38.1 | 3,639,396 | 38.9 | 3,727,554 | 38.7 | 3,845,855 | 38.3 |
| 資産減耗費 | 140,141 | 1.6 | 173,066 | 1.9 | 155,245 | 1.7 | 306,763 | 3.2 | 402,447 | 4.0 |
| 支払利息 | 596,477 | 6.9 | 548,826 | 5.8 | 500,730 | 5.3 | 474,802 | 4.9 | 476,661 | 4.7 |
| 受　水　費 | 0 | 0.0 | 2,956 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| そ　の　他 | 320,123 | 3.7 | 399,866 | 4.3 | 339,032 | 3.6 | 472,158 | 4.8 | 358,112 | 3.6 |
| 合　計 | 8,627,581 | 100.0 | 9,282,327 | 100.0 | 9,355,748 | 100.0 | 9,637,025 | 100.0 | 10,035,005 | 100.0 |

※　各金額を千円未満切捨てで表記しているため合計金額が一致しない場合があります。

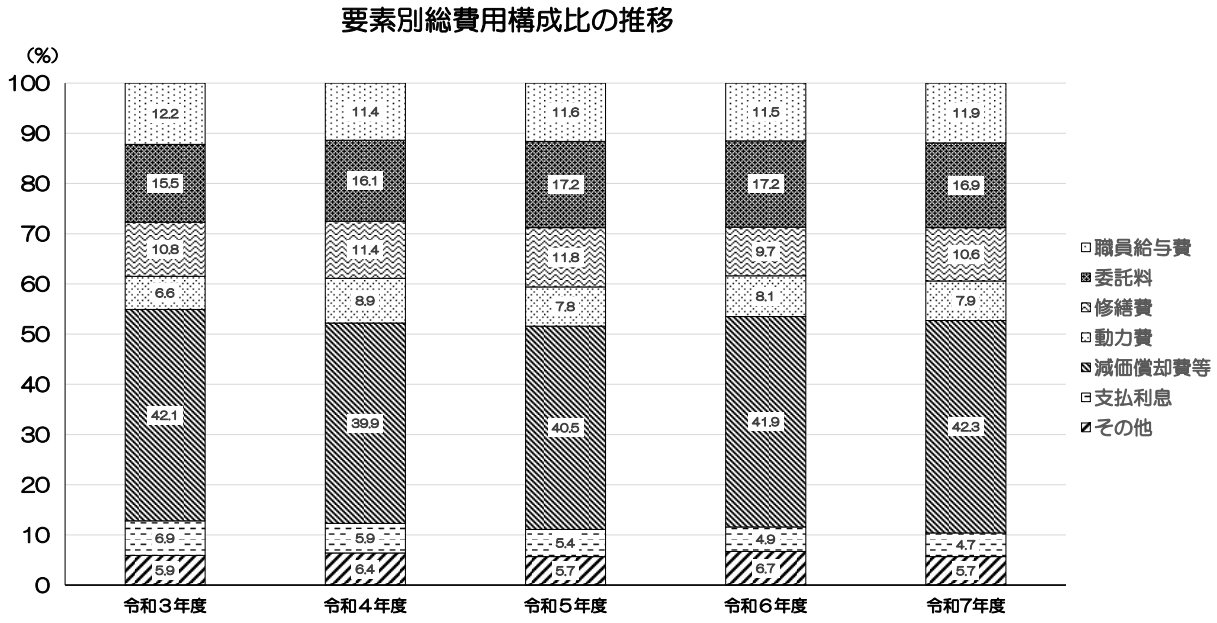

## （7）経営分析表

| 分析項目 | | 算式 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成比率 | 固定資産構成比率 | 固定資産 / 総資産 ×100 (%) | 88.36 | 89.85 | 89.93 | 90.65 | 91.18 |
| | 固定負債構成比率 | 固定負債 / 負債資本合計 ×100 (%) | 36.43 | 35.61 | 35.36 | 35.45 | 35.19 |
| | 自己資本構成比率 | 資本合計＋繰延収益 / 負債資本合計 ×100 (%) | 59.91 | 60.88 | 60.37 | 61.08 | 60.92 |
| 財務比率 | 固定比率 | 固定資産 / 資本合計＋繰延収益 ×100 (%) | 147.50 | 147.57 | 148.97 | 148.41 | 149.65 |
| | 固定資産対長期資本比率（固定長期適合率） | 固定資産 / 固定負債＋繰延収益＋資本合計 ×100 (%) | 91.72 | 93.11 | 93.94 | 93.91 | 94.86 |
| | 流動比率 | 流動資産 / 流動負債 ×100 (%) | 318.11 | 289.66 | 235.86 | 269.29 | 227.15 |
| | 酸性試験比率（当座比率） | 現預金＋（未収金－貸倒引当金） / 流動負債 ×100 (%) | 288.26 | 268.85 | 222.94 | 256.20 | 213.20 |
| 回転率 | 自己資本回転率 | 営業収益－受託工事収益 / 平均自己資本 (回) | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.08 |
| | 固定資産回転率 | 営業収益－受託工事収益 / 平均固定資産 (回) | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| | 未収金回転率 | 営業収益－受託工事収益 / 平均未収金 (回) | 5.73 | 4.41 | 3.60 | 4.42 | 5.05 |
| 収益率 | 総収益対総費用比率（総収支比率） | 総収益 / 総費用 ×100 (%) | 129.01 | 118.28 | 118.36 | 116.48 | 109.29 |
| | 経常収支比率 | 経常収益 / 経常費用 ×100 (%) | 129.01 | 116.06 | 117.76 | 116.38 | 109.18 |
| | 営業収益対営業費用比率（営業収支比率） | 営業収益－受託工事収益 / 営業費用－受託工事費 ×100 (%) | 131.25 | 117.20 | 117.06 | 114.95 | 107.46 |
| | 自己資本利益率 | 当年度純利益 / 平均自己資本 ×100 (%) | 3.51 | 2.31 | 2.28 | 2.07 | 0.75 |
| その他 | 職員給与費対営業収益比率 | 損益勘定職員給与費 / 営業収益－受託工事収益 ×100 (%) | 10.14 | 10.47 | 10.64 | 10.30 | 11.70 |
| | 減価償却率 | 当年度減価償却費 / 期末償却資産＋当年度減価償却費 ×100 (%) | 3.53 | 3.51 | 3.47 | 3.49 | 3.58 |
| | 利子負担率 | 支払利息＋企業債取扱諸費 / 企業債等借入金 ×100 (%) | 1.34 | 1.25 | 1.12 | 1.04 | 1.04 |
| | 企業債元金償還金対減価償却費比率 | 建設改良のための企業債元金償還金 / 当年度減価償却費 ×100 (%) | 67.53 | 68.49 | 63.66 | 61.37 | 63.26 |


※総資産＝固定資産＋流動資産＋繰延資産　　自己資本＝資本合計＋繰延収益

| 説明 |
| --- |
| 資産合計（固定資産＋流動資産＋繰延資産）中の固定資産の割合を示すもので、この比率が大であれば、資本が固定化の傾向にある。一般的に水道事業は、この比率が高い。この比率が低ければ、柔軟な経営が可能となり比率は低いほど良いとされている。 |
| 総資本（負債・資本合計）に対する固定負債の割合を示すもので、他人資本への依存度を判断するものである。数値が大きいほど他人資本に依存していることを示し、小さいほど良いとされている。 |
| 総資本（負債及び資本）に占める自己資本の割合を示すもので、この比率が大きいほど他人資本の依存度が低く健全経営といえる。水道事業は企業債による資金調達の依存度高く、自己資本構成比率は低くなる傾向にある。 |
| 自己資本がどの程度固定資産に投下されているかを見るもので、この比率が 100%以下であれば固定資産への投資が自己資本の枠内におさまっていることになり、100%を超えていれば借入金で設備投資を行っていることになる。数値は小さいほど良好とされている。 |
| 固定資産の調達がどの程度自己資本と固定負債の範囲内で行われてきたのかどうかを示すもので、この比率は 100%以下が望ましい。100%を超える場合は、固定資産の一部が一時借入金などの流動負債によって調達されていることを示し、不良債務が発生していることを意味する。 |
| 流動負債に対する流動資産の割合を示すものであり、短期債務に対する支払能力を表している。この比率は大きいほど良好とされており、100%以上であることが必要であり、100%を下回っていれば不良債務が発生していることになる。 |
| 企業の支払能力を判断するために使用される財務指標の一つであり、短期債務に対しての企業の直接的な支払能力を測定するもので、この比率は、大きいほど良好とされている。適正な比率は、100%以上とされている。 |
| 自己資本が収益によって何回転（期間中に自己資本の何倍の営業収益があったか）したかを表すもので、この指標は、数値が高いほど自己資本の利用が効率よく活発になされていることを示す。 |
| 固定資産が収益によって何回転（期間中に固定資産の何倍の営業収益があったか）しているかを表するもので、固定資産がどの程度経営活動に利用されているかどうかを判断する指標である。この数値が高いほど施設などの固定資産が有効に稼動していることを示す。 |
| この比率は、未収金に対する営業収益の割合により、未収金の回収状況を判断する指標で、数値が高いほど未収期間が短く、未収金が速く回収されることを示している。 |
| この比率は、損益計算上、総体の収益で総体の費用を賄うことができるかどうかを示すものである。この比率が 100%未満の事業は、収益で費用を賄えないことになり、健全経営とは言えない。 |
| この比率は、経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示すもので、この比率が高いほど経常利益率が高いことを表し、これが 100%未満であることは経常損失が生じていることを意味する。 |
| この比率は、営業費用が営業収益によってどの程度賄われているかを示すもので、この比率が高いほど営業利益率が良いことを表し、これが 100%未満であることは営業損失が生じていることを意味する。 |
| 自己資本を活用して、どれだけ効率よく利益をあげているかを測る指標で、数値が大きいほど効率よく利益をあげていることを意味する。 |
| 営業収益に対する職員給与費の割合を表すもので、職員数や職員給与費の適正水準を判断できます。この比率が高くなると、固定費の割合が増加し、財政硬直化の原因となる。 |
| この比率は、償却資産である固定資産のうち、当年度に減価償却される割合がどれくらいかを表すもので、固定資産に投下された資本の回転状況を判断する指標である。数値が高いほど投下資本が貨幣性資産として回収され、資本として内部留保されていることを示す。 |
| この比率は、企業債等借入金に対し、それらの支払利息等の負担比率を示すものである。 |
| この比率は、企業債元金償還金が、その主要財源である減価償却費でどの程度賄われているかを示すもので、100%以下であれば、すべて減価償却費で賄われている。 |

# Ⅵ　組織機構

## （1）組織機構図

（令和８年４月１日現在）

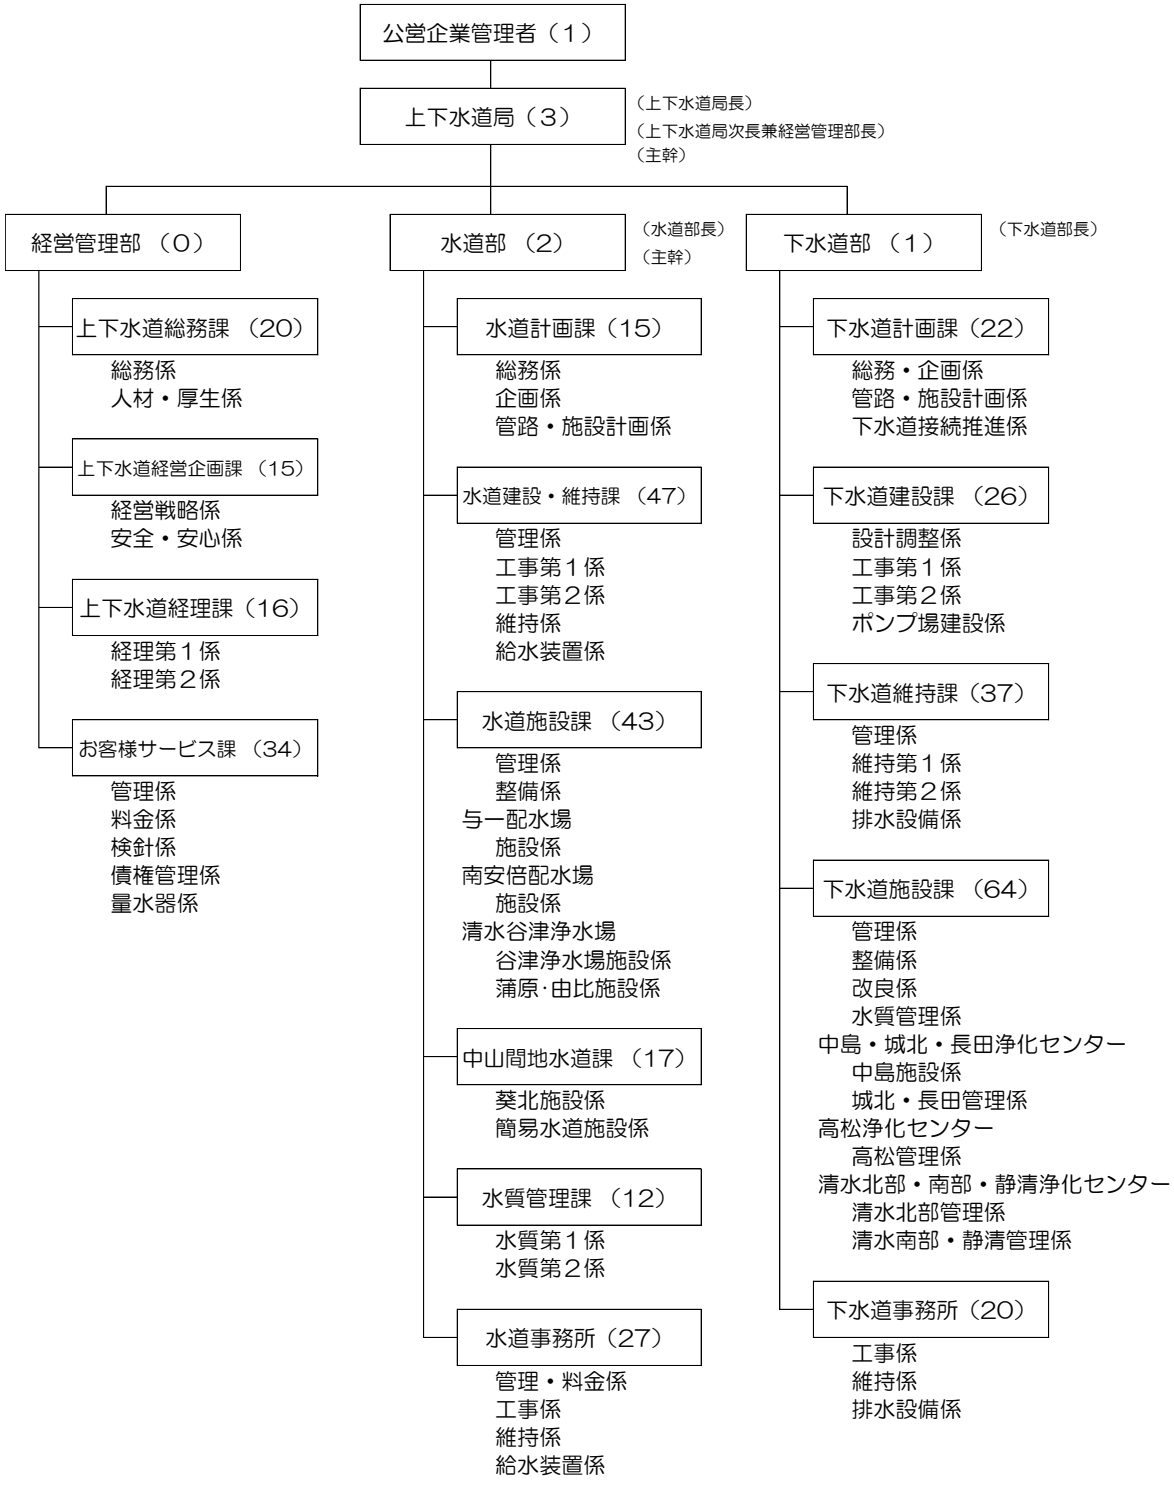


※ 公営企業管理者１人、上下水道局長１人、上下水道局次長兼経営管理部長１人、主幹１人
経営管理部　　85人（うち会計年度任用職員９人、川崎市から派遣１人、川崎市へ派遣１人）
水道部　　163人（うち会計年度任用職員35人）
下水道部　　170人（うち会計年度任用職員37人、日本下水道事業団へ派遣１人）
計　　422人

## （2）事務分掌

### ①経営管理部

| 課名 | 係名 | 主な業務内容 |
|---|---|---|
| 上下水道総務課 | 総務係 | 上下水道局の組織及び連絡調整、上下水道局庁舎の維持管理、指定給水装置工事・排水設備事業者指定に関すること |
| | 人材・厚生係 | 上下水道局職員に係る給与・福利厚生、労務管理、職員研修に関すること |
| 上下水道経営企画課 | 経営戦略係 | 水道及び下水道に係る政策の統括、総合調整、経営戦略の改定及び進行管理に関すること |
| | 安全・安心係 | 上下水道局の防災計画や広報及び広聴に係る統括的な事務に関すること |
| 上下水道経理課 | 経理第１係 | 水道料金・下水道使用料と上下水道事業の出納に関すること |
| | 経理第２係 | 上下水道事業の予算・決算・固定資産に関すること |
| お客様サービス課 | 管理係 | 水道料金等の徴収システムに関することや、課の庶務に関すること |
| | 料金係 | 水道料金・下水道使用料の収納事務に関すること |
| | 検針係 | 検針業務や使用水量に関すること |
| | 債権管理係 | 水道料金・下水道使用料の滞納整理や給水の停止、並びに下水道事業受益者負担金（分担金）の賦課及び徴収に関すること |
| | 量水器係 | 水道メーター等の取り付け、取り替え及び取り外しに関すること |

### ②水道部

| 課名 | 係名 | 主な業務内容 |
|---|---|---|
| 水道計画課 | 総務係 | 水道部の庶務に関すること |
| | 企画係 | 水道に係る政策の企画及び調査、水道事業計画の策定に関すること |
| | 管路・施設計画係 | 水道施設の維持更新計画及びこれに基づく資産管理の推進、水道マッピングシステムに関すること |
| 水道建設・維持課 | 管理係 | 課の庶務に関すること |
| | 工事第１係 | 葵区（北部の一部を除く）・駿河区の水道管路の調査、設計及び施工に関すること |
| | 工事第２係 | |
| | 維持係 | 葵区（北部の一部を除く）・駿河区における水道管路の維持管理に関すること |
| | 給水装置係 | 葵区（北部の一部を除く）・駿河区の給水装置工事の設計審査・工事検査、貯水槽水道の設置に関する技術的指導に関すること |
| 水道施設課 | 管理係 | 水道施設（葵区北部の一部を除く）の維持管理の事務に関すること |
| | 整備係 | 水道施設の工事の施工に関すること（葵区北部の一部を除く） |
| | 与一配水場施設係 | 葵区（北部の一部を除く）の水道施設の維持管理に関すること |
| | 南安倍配水場施設係 | 駿河区の水道施設の維持管理に関すること |
| | 谷津浄水場施設係・蒲原由比施設係 | 清水区の水道施設の維持管理に関すること |
| 中山間地水道課 | 葵北施設係 | 葵区北部の水道施設及び水道管路の維持管理に関すること |
| | 簡易水道施設係 | 簡易水道施設及び水道管路の維持管理、簡易水道料金に係る事務、飲料水供給施設等の整備に係る補助に関すること |
| 水質管理課 | 水質第１係 | 水道の水質検査、葵区・駿河区における水源の水質監視に関すること |
| | 水質第２係 | 水道の水質検査、清水区における水源の水質監視に関すること |
| 水道事務所 | 管理・料金係 | 水道料金・下水道使用料の窓口事務等に関すること |
| | 工事係 | 清水区における水道管路の調査、設計及び施工に関すること |
| | 維持係 | 清水区における水道管路の維持管理及び修繕に関すること |
| | 給水装置係 | 清水区の給水装置工事の設計審査・工事検査、貯水槽水道の設置に関する技術的指導に関すること |

## Ⅶ　参考資料：水道料金の変遷

### （1）令和２年 10 月料金改定後の水道料金（1 ヶ月単位）

令和２年10月使用分から令和８年５月使用分まで

①基本料金（消費税込み）

| メーターの口径 | 金額 |
|---|---|
| 13mm | 770.00 円 |
| 20mm | |
| 25mm | 1,100.00 円 |
| 30mm | 2,882.00 円 |
| 40mm | |
| 50mm | 5,764.00 円 |
| 75mm | 11,407.00 円 |
| 100mm | 20,427.00 円 |
| 150mm | 51,722.00 円 |
| 200mm | |

②従量料金（消費税込み）

| 区分 | １m³ 当たり |
|---|---|
| 10m³ までの分 | 66.00 円 |
| 10m³ を超え 20m³ までの分 | 117.70 円 |
| 20m³ を超え 50m³ までの分 | 156.20 円 |
| 50m³ を超え 100m³ までの分 | 181.50 円 |
| 100m³ を超え 500m³ までの分 | 201.30 円 |
| 500m³ を超える分 | 214.50 円 |

## （2）消費税率 10%引上げ後の水道料金

令和元年10月使用分から令和２年９月使用分まで

①基本料金（消費税込み）

| メーターの口径 | 金額 |
|---|---|
| 13mm | 418.00 円 |
| 20mm | |
| 25mm | 682.00 円 |
| 30mm | 2,101.00 円 |
| 40mm | |
| 50mm | 3,113.00 円 |
| 75mm | 7,766.00 円 |
| 100mm | 13,222.00 円 |
| 150mm | 28,919.00 円 |
| 200mm | |

②従量料金（消費税込み）

| 区分 | １$m^3$ 当たり |
|---|---|
| 10$m^3$ までの分 | 66.00 円 |
| 10$m^3$ を超え 20$m^3$ までの分 | 117.70 円 |
| 20$m^3$ を超え 50$m^3$ までの分 | 156.20 円 |
| 50$m^3$ を超え 100$m^3$ までの分 | 181.50 円 |
| 100$m^3$ を超え 500$m^3$ までの分 | 201.30 円 |
| 500$m^3$ を超える分 | 214.50 円 |

## （３）消費税率８％引上げ後の水道料金

平成26年４月使用分から令和元年９月使用分まで

①基本料金（消費税込み）

| メーターの口径 | 金額 |
|---|---|
| 13mm | 410.40 円 |
| 20mm | |
| 25mm | 669.60 円 |
| 30mm | 2,062.80 円 |
| 40mm | |
| 50mm | 3,056.40 円 |
| 75mm | 7,624.80 円 |
| 100mm | 12,981.60 円 |
| 150mm | 28,393.20 円 |
| 200mm | |

②従量料金（消費税込み）

| 区分 | １$m^3$ 当たり |
|---|---|
| 10$m^3$ までの分 | 64.80 円 |
| 10$m^3$ を超え 20$m^3$ までの分 | 115.56 円 |
| 20$m^3$ を超え 50$m^3$ までの分 | 153.36 円 |
| 50$m^3$ を超え 100$m^3$ までの分 | 178.20 円 |
| 100$m^3$ を超え 500$m^3$ までの分 | 197.64 円 |
| 500$m^3$ を超える分 | 210.60 円 |

## （４）水道料金一元化後の水道料金

平成 20 年６月使用分から平成 26 年３月使用分まで

（※由比地区は平成 20 年 11 月使用分から）

①基本料金（消費税込み）

| メーターの口径 | 金額 |
|---|---|
| 13mm | 399.00 円 |
| 20mm | |
| 25mm | 651.00 円 |
| 30mm | 2,005.50 円 |
| 40mm | |
| 50mm | 2,971.50 円 |
| 75mm | 7,413.00 円 |
| 100mm | 12,621.00 円 |
| 150mm | 27,604.50 円 |
| 200mm | |

②従量料金（消費税込み）

| 区分 | １$m^3$ 当たり |
|---|---|
| 10$m^3$ までの分 | 63.00 円 |
| 10$m^3$ を超え 20$m^3$ までの分 | 112.35 円 |
| 20$m^3$ を超え 50$m^3$ までの分 | 149.10 円 |
| 50$m^3$ を超え 100$m^3$ までの分 | 173.25 円 |
| 100$m^3$ を超え 500$m^3$ までの分 | 192.15 円 |
| 500$m^3$ を超える分 | 204.75 円 |

## （5）静岡地区

計量制

| 区分 | 専用栓 | | | | | | | | | | | | 共用給水 | | | 連用給水 | | | 特別給水 | | | 改正年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 家事用 | | | 営業用 | | | 官公署団体用 | | | 浴場営業用 | | | | | | | | | | | | |
| | 基本 | | 超過料金 | 基本 | | 超過料金 | 基本 | | 超過料金 | 基本 | | 超過料金 | 基本 | | 超過料金 | 基本 | | 超過料金 | 基本 | | 超過料金 | |
| | 料金 | 水量 | | 料金 | 水量 | | 料金 | 水量 | | 料金 | 水量 | | 料金 | 水量 | | 料金 | 水量 | | 料金 | 水量 | | |
| 期間 | 円 | m³ | 円 | 円 | m³ | 円 | 円 | m³ | 円 | 円 | m³ | 円 | 円 | m³ | 円 | 円 | m³ | 円 | 円 | m³ | 円 | |
| 昭和8年10月～13年3月 | 0.75 | 10 | 0.06 | 0.75 | 10 | 0.06 | 1 | 20 | 0.035 | 3 | 100 | 0.025 | | | | | | | | 50 | 0.07 | 昭和8.10.16 |
| 13年4月～21年3月 | 0.75 | 10 | 0.06 | 0.75 | 10 | 0.06 | 1 | 20 | 0.035 | 3 | 100 | 0.025 | 0.25 | 6 | 0.035 | | | | 4 | 50 | 0.07 | 13.4.1 |
| 21年4月～22年3月 | 2.50 | 8 | 0.20 | 2.50 | 8 | 0.20 | 5 | 20 | 0.15 | 10 | 100 | 0.06 | 0.70 | 5 | 0.10 | | | | 20 | 30 | 0.30 | 21.4.1 |
| 22年4月～22年7月 | 5 | 8 | 0.40 | 5 | 8 | 0.40 | 10 | 20 | 0.30 | 20 | 100 | 0.10 | 1.40 | 5 | 0.20 | | | | 40 | 30 | 0.60 | 22.4.1 |
| 22年8月～23年3月 | 10 | 8 | 1 | 10 | 8 | 1 | 20 | 20 | 1 | 50 | 100 | 0.30 | 3 | 5 | 0.50 | | | | 100 | 30 | 1.50 | 22.8.1 |
| 23年4月～23年7月 | 20 | 8 | 2 | 20 | 8 | 2 | 40 | 20 | 2 | 100 | 100 | 1 | 5 | 5 | 1 | | | | 150 | 30 | 3 | 23.4.1 |
| 23年8月～24年3月 | 30 | 8 | 5 | 30 | 8 | 5 | 80 | 20 | 6 | 300 | 100 | 4 | 10 | 5 | 3 | | | | 300 | 20 | 15 | 23.8.1 |
| 24年4月～24年9月 | 37 | 8 | 5 | 37 | 8 | 5 | 94 | 20 | 5.5 | 300 | 100 | 4 | 10 | 5 | 3 | | | | 300 | 20 | 15 | 24.4.1 |
| 24年10月～26年2月 | 40 | 8 | 6 | 150 | 20 | 10 | 120 | 20 | 7 | 400 | 100 | 5 | 15 | 5 | 4 | 37 | 8 | 5 | 450 | 20 | 20 | 24.10.1 |
| 26年3月～27年3月 | 48 | 8 | 7 | 50 | 8 | 12 | 120 | 20 | 7 | 400 | 100 | 5 | 15 | 5 | 4 | 37 | 8 | 5 | 450 | 20 | 20 | 26.3.1 |
| 27年4月～29年5月 | 60 | 8 | 8 | 60 | 8 | 15 | 160 | 20 | 10 | 450 | 100 | 6 | 20 | 5 | 5 | 45 | 8 | 6 | 600 | 20 | 25 | 27.4.1 |
| 29年6月～36年3月 | 75 | 8 | 10 | 75 | 8 | 15 | 200 | 20 | 12 | 500 | 100 | 7 | 25 | 5 | 6 | 60 | 8 | 7 | 700 | 20 | 30 | 29.6.1 |
| 36年4月～40年3月 | 90 | 8 | 12 | 90 | 8 | 18 | 240 | 20 | 15 | 600 | 100 | 8 | 30 | 5 | 7 | 75 | 8 | 8 | 850 | 20 | 35 | 36.4.1 |
| 40年4月～48年9月 | 125 | 8 | 20 | 125 | 8 | 30 | 300 | 20 | 25 | 900 | 100 | 12 | 45 | 5 | 10 | 100 | 8 | 12 | 1,250 | 20 | 55 | 40.4.1 |

従量制へ移行

| 区分 | 基本料金 | | 従量料金（1 立方メートルにつき） | | | | | 改正年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10m³まで | ただし5m³までは | 10m³をこえ20m³まで | 20m³をこえ50m³まで | 50m³をこえ100m³まで | 100m³をこえ500m³まで | 500m³をこえる分 | |
| 期間 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 48年10月～50年12月 | 200 | 150 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 48.10.1 |
| 51年1月～56年3月 | 330 | 250 | 50 | 58 | 66 | 75 | 75 | 51.1.1 |
| 56年4月～59年3月 | 450 | 340 | 70 | 81 | 93 | 106 | 110 | 56.4.1 |
| 59年4月～平成5年3月 | 520 | 400 | 81 | 94 | 108 | 123 | 128 | 59.4.1 |
| 5年4月～9年3月 | 670 | 530 | 106 | 124 | 143 | 164 | 171 | 平成5.4.1 |

口径別料金へ移行

| 区分 | 基本料金 | | | | | | | 従量料金（1 立方メートルにつき） | | | | | | 改正年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13･20㎜ | 25㎜ | 40㎜ | 50㎜ | 75㎜ | 100㎜ | 150㎜ | 10m³まで | 10m³をこえ20m³まで | 20m³をこえ50m³まで | 50m³をこえ100m³まで | 100m³をこえ500m³まで | 500m³をこえる分 | |
| 期間 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 9年4月～13年3月 | 360 | 570 | 1,790 | 2,640 | 6,610 | 11,250 | 24,620 | 59 | 106 | 142 | 166 | 183 | 195 | 9.4.1 |
| 13年4月～20年5月 | 430.50 | 693.00 | 2,163.00 | 3,202.50 | 8,011.50 | 13,639.50 | 29,841.00 | 67.20 | 120.75 | 160.65 | 186.90 | 206.85 | 220.50 | 13.4.1 |

※平成元年４月から基本料金と従量料金との合計額に 100 分の 103 を乗じて得た額（その額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）
※平成９年４月から基本料金と従量料金との合計額に 100 分の 105 を乗じて得た額（その額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）
※平成 16 年４月から、消費税込みの総額表示

＜メーター使用料＞

| 区分 | 量水器口径（mm） | | | | | | | | | 改正年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | |
| 期間 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 年月日 |
| 昭和8年10月～13年3月 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.45 | 0.70 | 0.85 | 1.70 | 2.50 | 3.50 | 昭和 8.10.16 |
| 13年4月～21年3月 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.45 | 0.70 | 0.85 | 1.70 | 2.50 | 3.50 | 13.4.1 |
| 21年4月～22年3月 | 無料 | 無料 | 1 | 1.80 | 削除 | 3.50 | 6.50 | 9 | 14 | 21.4.1 |
| 22年4月～22年7月 | 無料 | 無料 | 2.50 | 3 | | 10 | 18 | 20 | 31 | 22.4.1 |
| 22年8月～23年3月 | 3 | 3 | 4 | 6 | | 15 | 25 | 40 | 45 | 22.8.1 |
| 23年4月～23年7月 | 5 | 7 | 9 | 10 | | 30 | 65 | 100 | 120 | 23.4.1 |
| 23年8月～24年3月 | 10 | 14 | 17 | 20 | | 45 | 90 | 130 | 170 | 23.8.1 |
| 24年4月～24年9月 | 10 | 10 | 17 | 20 | | 45 | 80 | 130 | 170 | 24.4.1 |
| 24年10月～26年2月 | 10 | 13 | 17 | 20 | | 50 | 100 | 150 | 200 | 24.10.1 |
| 26年3月～27年3月 | 10 | 14 | 17 | 20 | | 50 | 100 | 150 | 200 | 26.3.1 |
| 27年4月～29年5月 | 15 | 20 | 25 | 30 | | 100 | 100 | 200 | 250 | 27.4.1 |
| 29年6月～36年3月 | 15 | 20 | 25 | 30 | | 100 | 150 | 200 | 250 | 29.6.1 |
| 36年4月～40年3月 | 20 | 30 | 35 | 40 | | 100 | 300 | 350 | 400 | 36.4.1 |
| 40年4月～48年9月 | 20 | 30 | 35 | 40 | | 100 | 300 | 350 | 400 | 40.4.1 |
| 48年10月～ | 従量別料金体系に移行（昭和48.10.1）した際、メーター使用料は廃止した。 | | | | | | | | | 48.10.1 |

＜水道料金（１か月単位）＞

平成13年４月使用分から平成20年５月使用分まで

①基本料金（消費税込み）

| メーターの口径 | 金額 |
|---|---|
| 13mm | 430.50 円 |
| 20mm | |
| 25mm | 693.00 円 |
| 40mm | 2,163.00 円 |
| 50mm | 3,202.50 円 |
| 75mm | 8,011.50 円 |
| 100mm | 13,639.50 円 |
| 150mm | 29,841.00 円 |

②従量料金（消費税込み）

| 区分 | １$m^3$ 当たり |
|---|---|
| 10$m^3$ までの分 | 67.20 円 |
| 10$m^3$ を超え 20$m^3$ までの分 | 120.75 円 |
| 20$m^3$ を超え 50$m^3$ までの分 | 160.65 円 |
| 50$m^3$ を超え 100$m^3$ までの分 | 186.90 円 |
| 100$m^3$ を超え 500$m^3$ までの分 | 206.85 円 |
| 500$m^3$ を超える分 | 220.50 円 |

## （6）清水地区

| 改正年月 | | 昭和７年 | 昭和８年 | 昭和 19 年 | 昭和 21 年 | 昭和 22 年 | 昭和 22 年 | 昭和 23 年 | 昭和 24 年 | 昭和 24 年 | 昭和 26 年 | 昭和 29 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 料金 | ４月 | ３月 | ３月 | １月 | ４月 | 10 月 | ７月 | ２月 | ９月 | 11 月 | ４月 |
| 家事専用 | 基本水量<br>基本料金<br>超過 1m³につき | － | － | － | － | － | － | － | 10m³<br>50 円<br>６円 | 10m³<br>60 円<br>７円 | 10m³<br>80 円<br>10 円 | 同左 |
| 家事共用 | 基本水量<br>基本料金<br>超過 1m³につき | － | － | － | － | － | － | － | 10m³<br>30 円<br>４円 | 10m³<br>36 円<br>５円 | 10m³<br>60 円<br>６円 | 同左 |
| 営業用 | 基本水量<br>基本料金<br>超過 1m³につき | 10m³<br>1.40 円 | 同左 | 10m³<br>1.40 円<br>10 銭５厘 | 10m³<br>4.20 円<br>35 銭 | 10m³<br>8.40 円<br>70 銭 | 10m³<br>16.8 円<br>1.40 円 | 10m³<br>33 円<br>３円 | 10m³<br>80 円<br>10 円 | 10m³<br>100 円<br>12 円 | 10m³<br>100 円<br>15 円 | 同左 |
| 湯屋用 | 基本水量<br>基本料金<br>超過 1m³につき | 100m³<br>6.50 円<br>３銭５厘 | 同左 | 100m³<br>同左<br>５銭 | 100m³<br>20 円<br>15 銭 | 100m³<br>40 円<br>30 銭 | 100m³<br>80 円<br>２円 | 100m³<br>160 円<br>２円 | 100m³<br>350 円<br>４円 | 100m³<br>400 円<br>５円 | 100m³<br>500 円<br>６円 | 同左 |
| 官公署・学校用 | 基本水量<br>基本料金<br>超過 1m³につき | 10m³<br>1.30 円<br>３銭５厘 | 同左 | 10m³<br>同左<br>10 銭 | 10m³<br>４円<br>30 銭 | 10m³<br>８円<br>60 銭 | 10m³<br>16 円<br>1.20 円 | 10m³<br>30 円<br>３円 | 20m³<br>47 円<br>５円 | 20m³<br>120 円<br>７円 | 20m³<br>160 円<br>10 円 | 同左 |
| 工場用 | 基本水量<br>基本料金<br>超過 1m³につき | 10m³<br>1.50 円<br>10～50m³<br>７銭<br>50～100m³<br>６銭<br>100～150m³<br>５銭<br>150m³以上<br>４銭 | 同左 | 10m³<br>同左<br>10 銭<br>９銭<br>８銭<br>７銭 | 10m³<br>５円<br>45 銭<br>40 銭<br>35 銭<br>30 銭 | 10m³<br>10 円<br>90 銭<br>80 銭<br>70 銭<br>60 銭 | 10m³<br>20 円<br>1.80 円<br>1.60 円<br>1.40 円<br>1.20 円 | 10m³<br>40 円<br>５円<br>４円<br>３円<br>２円 | 50m³<br>250 円<br>50～500m³<br>５円<br>500～1,000m³<br>４円<br>1,000m³以上<br>３円 | 50m³<br>300 円<br>６円<br>５円<br>４円 | 50m³<br>360 円<br>7.20 円<br>６円<br>4.80 円 | 1,000m³<br>7,000 円<br>1,000～<br>10,000m³<br>4.80 円<br>10,000m³以上<br>４円 |
| 噴水・池泉<br>娯楽・その他 | 基本水量<br>基本料金<br>超過 1m³につき | 10m³<br><br>25 銭 | 同左 | 10m³<br>３円<br>50 銭 | 10m³<br>12 円<br>1.50 円 | 10m³<br>24 円<br>３円 | 10m³<br>48 円<br>６円 | 同左 | 10m³<br>100 円<br>25 円 | 10m³<br>150 円<br>30 円 | 同左 | 同左 |
| 工事・その他<br>一時用 | 基本水量<br>基本料金<br>超過 1m³につき | 10m³<br>2.80 円<br>22 銭 | 同左 | 10m³<br>2.80 円<br>45 銭 | 10m³<br>8.50 円<br>1.40 円 | 10m³<br>17 円<br>2.80 円 | 10m³<br>34 円<br>5.60 円 | 同左 | 10m³<br>105 円<br>18 円 | 10m³<br>150 円<br>20 円 | 同左 | 同左 |
| 日本平給水 | 基本水量<br>基本料金<br>超過 1m³につき | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 定額専用 | 基　本<br>人員１人増<br>給水口１個 | １戸５人以内<br>1.20 円<br>15 銭 | 同左 | 1.60 円<br>15 銭 | ５円<br>50 銭 | 10 円<br>１円 | 20 円<br>２円 | 40 円<br>４円 | １戸４人以内<br>50 円<br>12 円 | 80 円<br>20 円 | 110 円<br>20 円 | 同左 |
| 定額共用 | 基　本<br>人員１人増<br>給水口１個 | １戸５人以内<br>60 銭<br>10 銭 | 同左 | 80 銭<br>10 銭 | 2.50 円<br>30 銭 | ５円<br>60 銭 | 10 円<br>1.20 円 | 20 円<br>３円 | － | － | － | － |
| 船舶給水 | 基本水量<br>直接給水<br>運搬給水<br>時間外 | 10m³<br>15 銭<br>30 銭<br>５割 | 10m³<br>30 銭<br>40 銭<br>15 銭 | 10m³<br>30 銭<br>55 銭<br>20 銭 | 1m³<br>１円<br>1.80 円<br>70 銭 | 1m³<br>２円<br>４円 | 1m³<br>５円<br>10 円 | 1m³<br>10 円<br>20 円 | 5m³<br>100 円<br>200 円<br>20 円 | 1m³<br>25 円<br>50 円<br>５割 | 1m³<br>30 円<br>60 円<br>５割 | 1m³<br>45 円<br>90 円<br>５割 |
| 防火水槽<br>水呑<br>その他 | 基本水量<br>基本料金<br>超過 1m³につき | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 消火栓給水 | １装置<br>15 分毎 | ２円 | 同左 | ４円 | 12 円 | 30 円 | 同左 | 60 円 | 150 円 | 同左 | 同左 | － |
| 船舶給水 | 自動販売機<br>給水 | | | | | | | | | | | |

| 改正年月 | | 昭和 30 年 | 昭和 32 年 | 昭和 32 年 | 昭和 35 年 | 昭和 36 年 | 昭和 37 年 | 昭和 38 年 | 昭和 41 年 | 昭和 43 年 | 昭和 49 年 | 昭和 50 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 料金 | 4 月 | 4月 | 12 月 | 4 月 | 4 月 | 4 月 | 4 月 | 4月 | 10 月 | 4 月 | 4 月 |
| 家事専用 | 基本水量<br>基本料金<br>超過 1m³につき | 10m³<br>100 円<br>12 円 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 10m³<br>120 円<br>15 円 | 同左 | 10m³<br>160 円<br>23 円 | 8m³ 160 円<br>10m³ 200 円<br>29 円 | 同左 | 同左 |
| 家事共用 | 基本水量<br>基本料金<br>超過 1m³につき | 10m³<br>80 円<br>8円 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 10m³<br>100 円<br>10 円 | 同左 | 10m³<br>130 円<br>15 円 | － | － | － |
| 営業用 | 基本水量<br>基本料金<br>超過 1m³につき | 10m³<br>120 円<br>18 円 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 10m³<br>145 円<br>20 円 | 同左 | 10m³<br>160 円<br>30 円 | 10m³<br>200 円<br>35 円 | 同左 | 同左 |
| 湯屋用 | 基本水量<br>基本料金<br>超過 1m³につき | 100m³<br>600 円<br>8円 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 100m³<br>720 円<br>10 円 | 同左 | 10m³<br>950 円<br>15 円 | 100m³<br>1,190 円<br>20 円 | 同左 | 同左 |
| 官公署・学校用 | 基本水量<br>基本料金<br>超過 1m³につき | 20m³<br>200 円<br>12 円 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 20m³<br>245 円<br>15 円 | 同左 | 10m³<br>160 円<br>23 円 | 100m³<br>2,000 円<br>30 円 | 同左 | 同左 |
| 工場用 | 基本水量<br>基本料金<br><br><br>超過 1m³につき<br><br><br>10,000m³<br>以上 | 1000m³<br>8,000 円<br><br>1,000～<br>10,000m³<br>5.80 円<br><br>10,000m³<br>以上<br>4.80 円 | 1000m³<br>8,000 円<br><br>1,000～<br>10,000m³<br>7円<br><br>10,000m³<br>以上<br>6円 | 同左 | 同左 | 1000m³<br>8,000 円<br><br><br>1,000m³以上<br>8円 | 1000m³<br>10,000 円<br><br><br>1,000m³以上<br>10 円 | 1000m³<br>12,000 円<br><br><br>1,000m³以上<br>12 円 | 1000m³<br>16,000 円<br><br><br>1,000m³以上<br>20 円 | 営業用へ | － | － |
| 噴水・池泉<br>娯楽・その他 | 基本水量<br>基本料金<br>超過 1m³につき | 10m³<br>180 円<br>40 円 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 10m³<br>200 円<br>50 円 | 同左 | 10m³<br>300 円<br>80 円 | 10m³<br>380 円<br>100 円 | 同左 | 同左 |
| 工事・その他<br>一時用 | 基本水量<br>基本料金<br>超過 1m³につき | 10m³<br>180 円<br>28 円 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 10m³<br>200 円<br>30 円 | 同左 | 10m³<br>300 円<br>50 円 | 10m³<br>380 円<br>60 円 | 同左 | 同左 |
| 日本平給水 | 基本水量<br>基本料金<br>超過 1m³につき | － | － | 10m³<br>600 円<br>72 円 | 同左 | 同左 | 10m³<br>720 円<br>85 円 | 同左 | 10m³<br>950 円<br>130 円 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 定額専用 | 基　本<br>人員 1 人<br>増<br>給水口 1 個 | 130 円<br><br>25 円 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 160 円<br><br>30 円 | 同左 | 250 円<br><br>60 円 | 310 円<br><br>80 円 | 同左 | 同左 |
| 定額共用 | 基　本<br>人員 1 人<br>増<br>給水口 1 個 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 船舶給水 | 基本水量<br>直接給水<br>運搬給水<br>時間外 | 1m³<br>45 円<br>90 円 | 同左 | 同左 | 1m³ 45 円<br>20m³<br>1,800 円<br>超過 90 円 | 同左 | 1m³ 45 円<br>20m³<br>2,000 円<br>超過 100 円 | 同左 | 1m³ 70 円<br>20m³<br>2,800 円<br>超過 140 円 | 1m³ 80 円<br>20m³<br>3,000 円<br>超過 150 円 | 15m³<br>2,400 円<br>超過 160 円<br>60m³ | 15m³<br>4,650 円<br>超過 310 円<br>60m³ |
| 防火水槽<br>水呑<br>その他 | 基本水量<br>基本料金<br>超過 1m³につき | 100m³<br>50 円<br>6円 | 同左 | 同左 | 規定区域外<br>10 円加算<br>時間外 5 割 | | 同左 | | 15 円<br>5割 | 同左 | 18,000 円<br>超過 300 円<br>2割 | 28,800 円<br><br>公共私設 |
| 消火栓給水 | 1 装置<br>15 分毎 | 180 円 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 岸壁給水<br>15m³ |
| 船舶給水 | 自動販売機<br>給水 | | | | | | | 1 回<br>1 m³毎<br>50 円 | 同左<br>70 円 | | | 3,150 円<br>超過 210 円 |

| 改正年月 | | 昭和 51 年 | | 昭和 57 年 | | 平成４年 | 平成９年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 料金 | ４月 | | ４月 | | ４月 | ４月 |
| 家事用 | 基本料金<br>10m³まで | | 330 円 | | 430 円 | 530 円 | 682.50 円 |
| | | 10m³以上 | 400 円 | | | | |
| | 超過料金<br>（１m³につき） | 11m³～20m³ | 60 円 | 11m³～20m³ | 80 円 | 90 円 | 115.50 円 |
| | | 21m³～50m³ | 70 円 | 21m³～50m³ | 90 円 | 105 円 | 136.50 円 |
| | | 51m³～100m³ | 80 円 | 51m³～100m³ | 100 円 | 120 円 | 157.50 円 |
| | | 101m³以上 | 90 円 | 101m³～500m³ | 110 円 | 135 円 | 183.75 円 |
| | | | | 501m³以上 | 120 円 | 150 円 | 210.00 円 |
| 業務用 | 基本料金<br>10m³まで | | 400 円 | | 520 円 | 600 円 | 756.00 円 |
| | | 11m³以上 | 450 円 | | | | |
| | 超過料金<br>（１m³につき） | 11m³～20m³ | 80 円 | 11m³～20m³ | 100 円 | 110 円 | 136.50 円 |
| | | 21m³～50m³ | 90 円 | 21m³～50m³ | 115 円 | 130 円 | 162.75 円 |
| | | 51m³～100m³ | 110 円 | 51m³～100m³ | 130 円 | 150 円 | 189.00 円 |
| | | 101m³以上 | 120 円 | 101m³～500m³ | 145 円 | 170 円 | 220.50 円 |
| | | | | 501m³以上 | 160 円 | 190 円 | 246.75 円 |
| 工事・その他一時用 | 基本料金<br>10m³まで | | 1,000 円 | | 1,250 円 | － | － |
| | 超過料金<br>（１m³につき） | | 200 円 | 11m³～20m³ | 250 円 | － | － |
| 日本平観光地給水 | 基本料金<br>10m³まで | | 1,500 円 | | 1,500 円 | 1,460 円 | 1,533.00 円 |
| | 超過料金<br>（１m³につき） | 11m³～1,000m³ | 200 円 | 11m³～1,000m³ | 200 円 | 195 円 | 204.75 円 |
| | | 1,001m³以上 | 250 円 | 1,001m³以上 | 250 円 | 240 円 | 252.00 円 |
| 船舶給水 | 基本料金<br>15m³まで | | 6,000 円 | | 4,500 円 | 4,350 円 | 4,567.50 円 |
| | | 超過 | 400 円 | | | | |
| | | 60m³まで | 36,000 円 | | | | |
| | | 超過 | 600 円 | | | | |
| | | 15m³まで | 4,500 円 | | | | |
| | | 超過 | 300 円 | | | | |
| | 超過料金<br>（１m³につき） | | | 16m³以上 | 300 円 | 290 円 | 304.50 円 |

※平成元年４月から基本料金と超過料金との合計額に 100 分の 103 を乗じて得た額（その額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）
※平成９年４月から基本料金と超過料金との合計額に 100 分の 105 を乗じた得た額（その額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）

＜水道料金（１か月単位）＞

平成９年４月使用分から平成20年５月使用分まで

①給水料金（消費税込み）

| 用途 | 基本料金 | | 超過料金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 水量 | 料金 | 水量 | 料金（１$m^3$につき） |
| 家事用 | 10$m^3$まで | 682.50円 | 10$m^3$を超え20$m^3$まで | 115.50円 |
| | | | 20$m^3$を超え50$m^3$まで | 136.50円 |
| | | | 50$m^3$を超え100$m^3$まで | 157.50円 |
| | | | 100$m^3$を超え500$m^3$まで | 183.75円 |
| | | | 500$m^3$を超えるもの | 210.00円 |
| 業務用 | 10$m^3$まで | 756.00円 | 10$m^3$を超え 20$m^3$まで | 136.50円 |
| | | | 20$m^3$を超え 50$m^3$まで | 162.75円 |
| | | | 50$m^3$を超え100$m^3$まで | 189.00円 |
| | | | 100$m^3$を超え500$m^3$まで | 220.50円 |
| | | | 500$m^3$を超えるもの | 246.75円 |
| 日本平観光地給水用 | 10$m^3$まで | 1,533.00円 | 10$m^3$を超え1,000$m^3$まで | 204.75円 |
| | | | 1,000$m^3$を超えるもの | 252.00円 |
| 船舶給水用 | 15$m^3$まで | 4,567.50円 | 15$m^3$を超えるもの | 304.50円 |

②大口口径施設特別使用料金（消費税込み）

| 口径 | 料金 | 口径 | 料金 | 口径 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40mm | 2,520 円 | 75mm | 12,705 円 | 150mm | 44,835 円 |
| 50mm | 6,300 円 | 100mm | 25,620 円 | 200mm | 83,370 円 |

## （7）蒲原地区

＜水道料金（１か月単位）＞

平成11年10月使用分から平成20年５月使用分まで

①給水料金（消費税込み）

| 種別 | 用途 | 基本料金（1月につき10m³まで） | 超過料金（１m³につき） | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 水量 | 料金 |
| 専用 | 一般用 | 840.00円 | 10m³を超え20m³まで | 105.00円 |
| | | | 20m³を超え50m³まで | 115.50円 |
| | | | 50m³を超え150m³まで | 136.50円 |
| | | | 150m³を超えるもの | 157.50円 |
| | 臨時用 | 2,625.00円 | 10m³を超えるもの | 262.50円 |
| 共用 | 一般用（一世帯） | 840.00円 | 10m³を超え20m³まで | 105.00円 |
| | | | 20m³を超え50m³まで | 115.50円 |
| | | | 50m³を超え150m³まで | 136.50円 |
| | | | 150m³を超えるもの | 157.50円 |

②メーター使用料金（消費税込み）

| 口径 | 料金 |
|---|---|
| 13mm | 52.50 円 |
| 20mm | 105.00 円 |
| 25mm | 126.00 円 |
| 30mm | 178.50 円 |
| 40mm | 210.00 円 |
| 50mm | 1,470.00 円 |
| 75mm | 1,680.00 円 |
| 100mm | 2,100.00 円 |

## （8）由比地区

＜水道料金（1か月単位）＞

平成９年６月使用分から平成20年10月使用分まで

①給水料金（消費税抜き）

| 種別 | 用途 | 基本料金（1月につき） | | 超過料金（1m³につき） |
|---|---|---|---|---|
| | | 水量 | 金額 | |
| 専用 | 一般用 | 10m³ | 900円 | 90円 |
| | 官公庁用 | 10m³ | 1,010円 | 101円 |
| | 臨時用 | 20m³ | 3,880円 | 196円 |
| 共用 | 一般用 | 10m³×世帯数 | 900円×世帯数 | 90円 |

②メーター使用料金（消費税抜き）

| 口径 | 料金 |
|---|---|
| 13mm | 50円 |
| 20mm | 100円 |
| 25mm | 140円 |
| 40mm | 300円 |
| 50mm | 1,200円 |
| 75mm | 1,500円 |
| 100mm | 2,000円 |

静岡市水道事業のあらまし（令和８年度）

令和８年 10 月　発行

編集・発行　　静岡市上下水道局　経営管理部　上下水道総務課
〒420-0035
静岡県静岡市葵区七間町 15 番地の１
電　話　　054-270-9121
ＦＡＸ　　054-270-9122